

TARTÓELEM FA-, BETON- ÉS ACÉLTETŐN KIALAKÍTOTT MUNKAKÖTÉLZETHEZ

PRAKTIKUS

A 300 és 600 mm közötti magasságú tartóelemek jól illeszthetők a különböző vastagságú tetőkhöz.

HATÉKONY

Az eszköz szabályozott deformációja lehetővé teszi, hogy a szerkezetre csak korlátozott terhelés adódjon át.

NEM FELTŰNŐ

A kisméretű hengeres rendszer minimálisra csökkenti a vizuális hatást a tetőn.

KÓDOK ÉS MÉRETEK

KÓD	anyag	H [mm]	db.
TOWER300	horganyzott acél S235JR	300	1
TOWER400	horganyzott acél S235JR	400	1
TOWER500	horganyzott acél S235JR	500	1
TOWER600	horganyzott acél S235JR	600	1
TOWERA2300	rozsdamentes acél 1.4301 / AISI304	300	1
TOWERA2400	rozsdamentes acél 1.4301 / AISI304	400	1
TOWERA2500	rozsdamentes acél 1.4301 / AISI304	500	1
TOWER22500	horganyzott acél S235JR	500	1

TOWER22500 ideális félnyereg tetőn való rögzítésre

KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK

RÖGZÍTÉS

KÓD	leírás	old.
TOPLATE	ellenlemez	43
TOPLATE2	igazítható lemez	43
TOWERPEAK	tetőgerinc-adapter nyereg tető esetén	40
TOWERSLOPE	rögzítő vezetőelem félnyereg tetőhöz	41
TOWLAT	adapter oldalsó indításhoz	42



< SOKOLDALÚ

A rendszer telepíthető közvetlenül fára, betonra és acélra.

INSTALLÁCIÓ >

Megfordítva telepítve fej feletti munkakötélzetek kialakításához is használható.



TOWER22500



A FELÜLET DŐLÉSSZÖGE



vízszintes



ferde



függőleges




fej feletti

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK


- Faszerkezet, legalább: 160 x 160 mm
- Betonszerkezet, legalább: 140 mm
- Acélszerkezet, legalább: 6 mm

GEOMETRIA


TOWER - TOWERA2

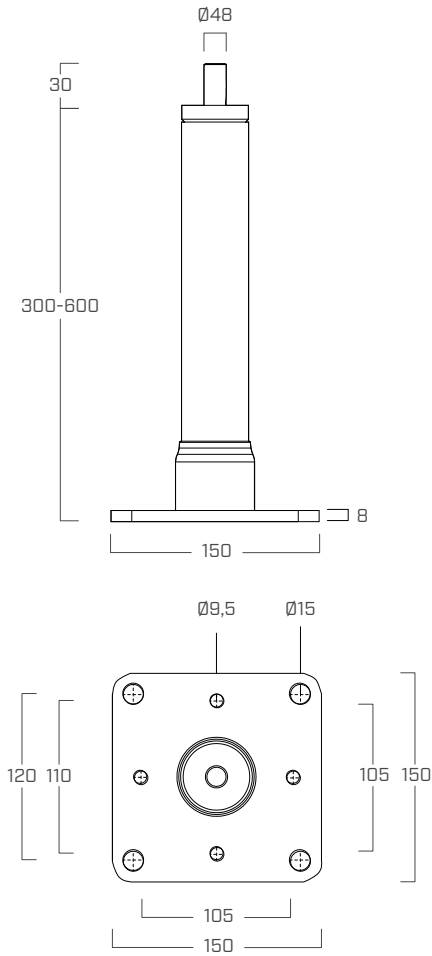


TOWER22500

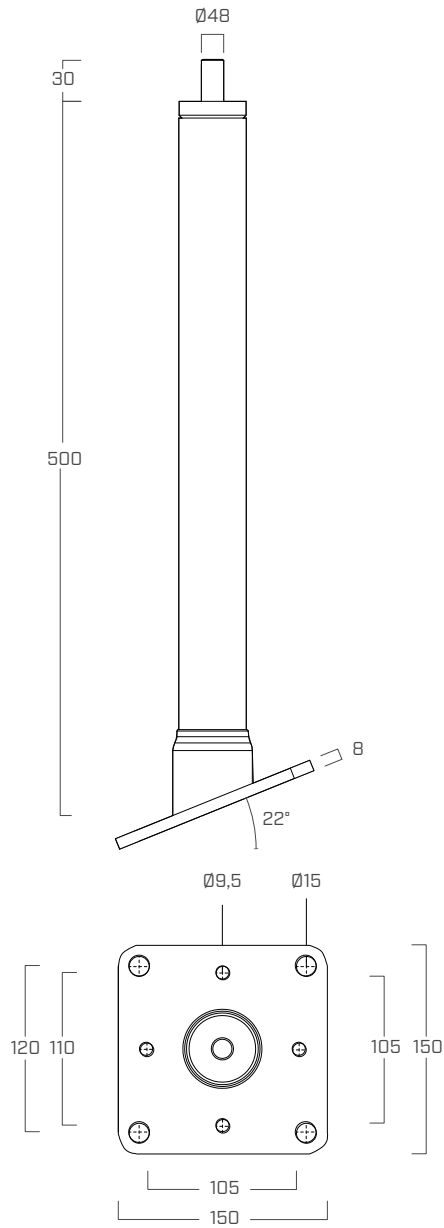


TELEPÍTÉSI UTASÍTÁS

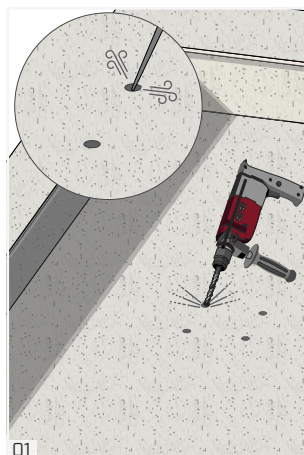


01

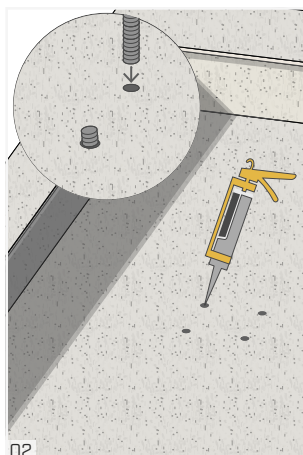

02

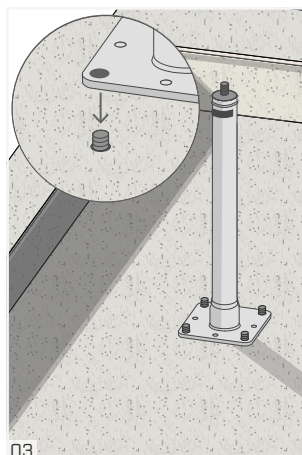


03

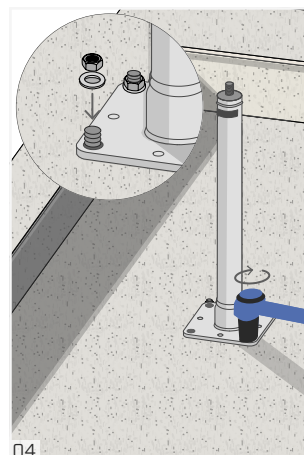

04

A termék telepítésével kapcsolatban részletesebb tájékoztatást a megfelelő kézikönyvben talál.

MŰSZAKI ADATOK

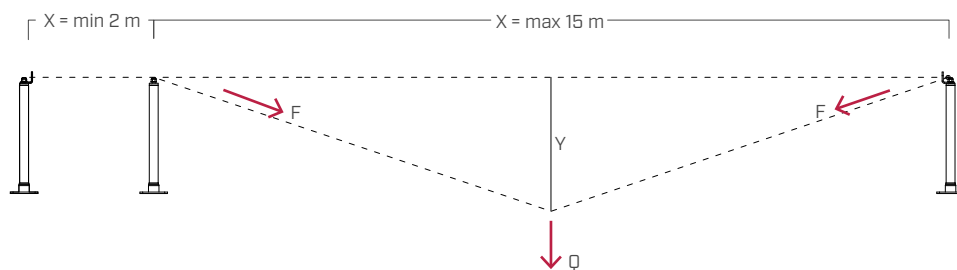

		L támaszköz X [m]					
		2	6	8	10	12	15
Leógás Y [m]	TOWER300	1,26	1,55	1,77	1,97	2,15	2,40
	TOWER600	1,33	2,10	2,40	2,66	2,90	3,26

LABORATÓRIUMBAN MÉRT ERŐK

Adatok	Szabvány	Érték
Q_s	EN 795:2012 CEN/TS 16415:2013	15 kN
Q_{d1}	EN 795:2012 CEN/TS 16415:2013	12 kN

