

TOWER PEAK

TETŐGERINC-ADAPTER NYEREGTETŐ ESETÉN A TOWER RENDSZERHEZ

OKOS

A tartozék lehetővé teszi a munkakötélzet felszerelését zárt tetőblokkon is, anélkül, hogy fel kellene azt nyitni.

ROBUSZTUS

A TOWER PEAK adapterrel akár négy dolgozó biztonságáról is gondoskodhat.



EN
795:2012
A + C

CEN/TS
16415:2013



KÓDOK ÉS MÉRETEK

KÓD	anyag	L [mm]	B [mm]	H [mm]	db.
TOWERPEAK	horganyzott acél S235JR	350	100	30	1


A rögzítőcsavarokat a csomag nem tartalmazza

KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK

RÖGZÍTÉS

n.	TÍPUS	leírás	d ₁ [mm]	p _{min} [mm]	old.
24	HBS	facsarok	8	80	180

INSTALLÁCIÓ

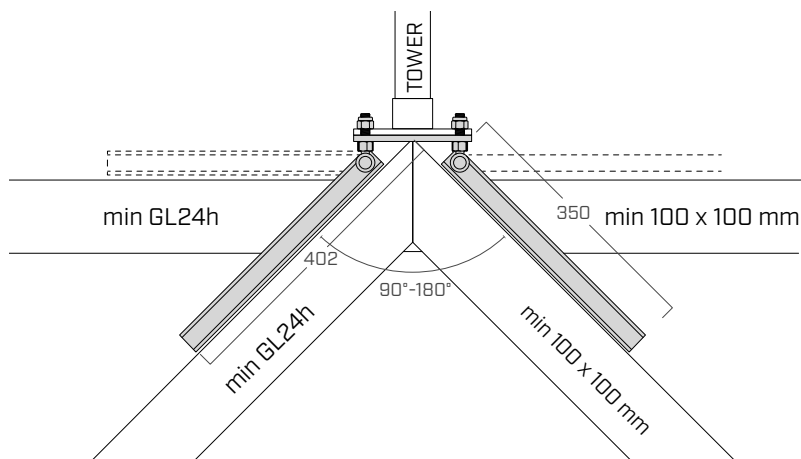

A FELÜLET DŐLÉSSZÖGE



ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Faszerkezet, legalább: 100 x 100 mm