

TOWER SLOPE


RÖGZÍTŐ VEZETŐELEM FÉLNYEREGTETŐ ESETÉN A TOWER RENDSZERHEZ

SOKOLDALÚ

Lehetővé teszi a kikötési rendszer helyzetének beállítását a tető bármely pontján.

UNIVERZÁLIS

Az 50 és 100 cm közötti hatótávolságnak köszönhetően át tudja hidalni a gerendák közötti, jellemző méretű nyílásokat.

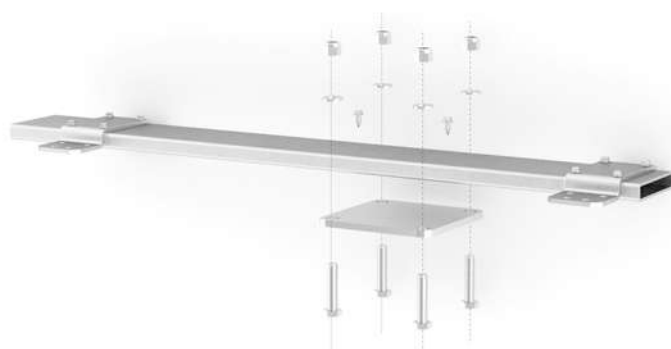

KÓDOK ÉS MÉRETEK

KÓD	anyag	L [mm]	B [mm]	H [mm]	db.
TOWERSLOPE	horganyzott acél S235JR	1200	100	20	1


A rögzítőcsavarokat a csomag nem tartalmazza.

KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK

RÖGZÍTÉS

n.	TÍPUS	leírás	d ₁ [mm]	p _{min} [mm]	old.
16	HBS	facsarok	8	80	180

INSTALLÁCIÓ

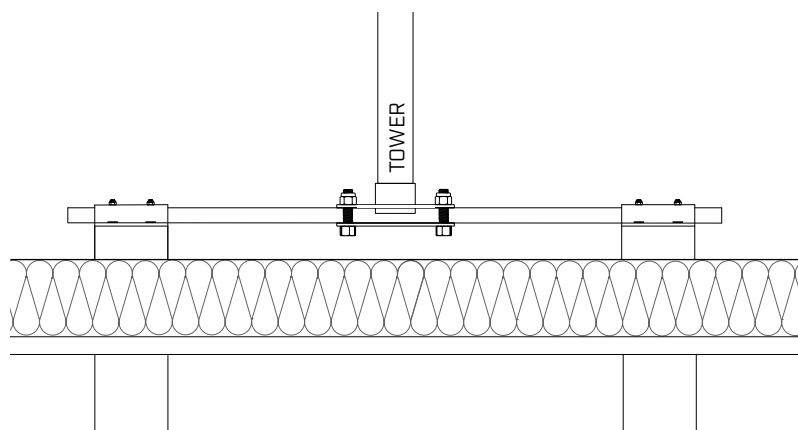

EN
795:2012
A+C

CEN/TS
16415:2013



A FELÜLET DŐLÉSSZÖGE



vízszintes



ferde



függőleges



fej feletti

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Faszerkezet, legalább: 100 x 100 mm