

TARTÓELEM MUNKAKÖTÉLZETHEZ KORCOLT TETŐLEMEZ ESETÉN

ALKALMAZKODÓ


Mindenféle korcolt tetőlemez burkolatú tetőn használható, ha a trapéz-hullámok közötti távolság nem nagyobb 420 mm-nél.

NEM FELTŰNŐ

Kis méretének köszönhetően az eszköz nem zavarja a látványt.

CSOMAGOLÁS


Szerelőcsavarokkal és cellás kaucsukból készült tömitésekkel együtt szállítjuk le, a tökéletes vízszigetelés érdekében.

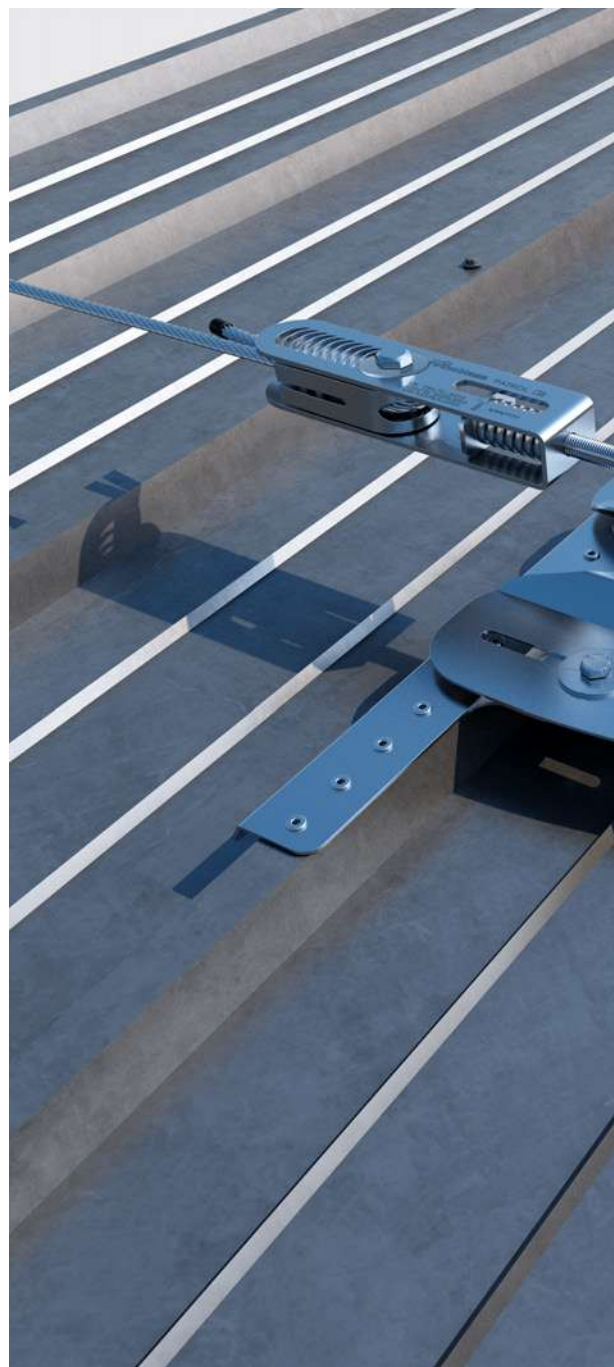

KÓDOK ÉS MÉRETEK

KÓD	anyag	i [mm]	L [mm]	db.
SHIELD	rozsdamentes acél 1.4301 - AISI304	180 - 420	476	1
SHIELD2	rozsdamentes acél 1.4301 - AISI304	200 - 400	420	1

A rögzítők a csomagban megtalálhatók


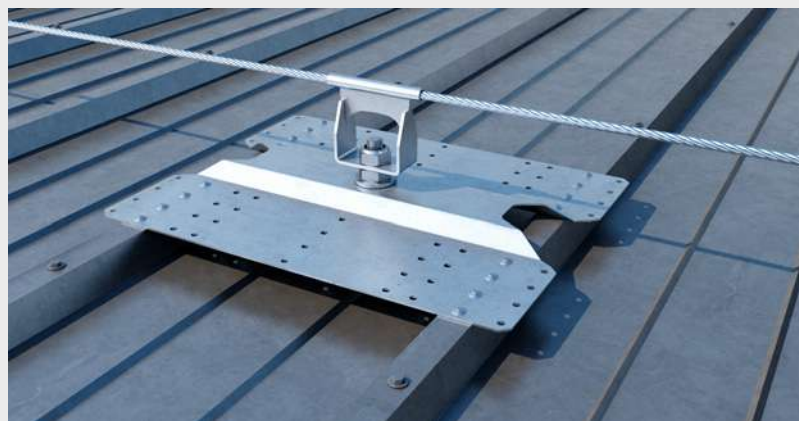


< SOKOLDALÚ

A megfelelő kiegészítők segítségével egyenes és sarkos munkakötélzetek készíthetők el, az igényeknek megfelelően.

INSTALLÁCIÓ >

Két fő elemből tevődik össze: a tetőhöz való rögzítést szolgáló szárnyas anyákból, valamint az alaplemezről, amelyre a PATROL munkakötélzet elemeit fel kell szerelni. Ennek köszönhetően a telepítés egyszerű és gyors.

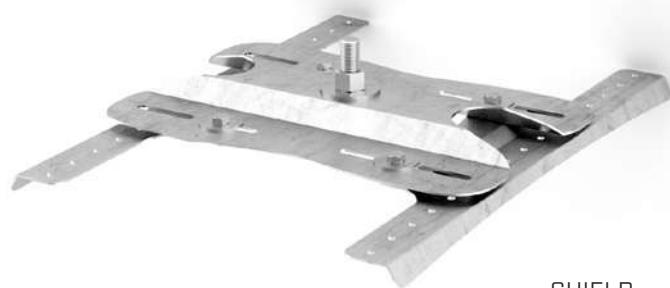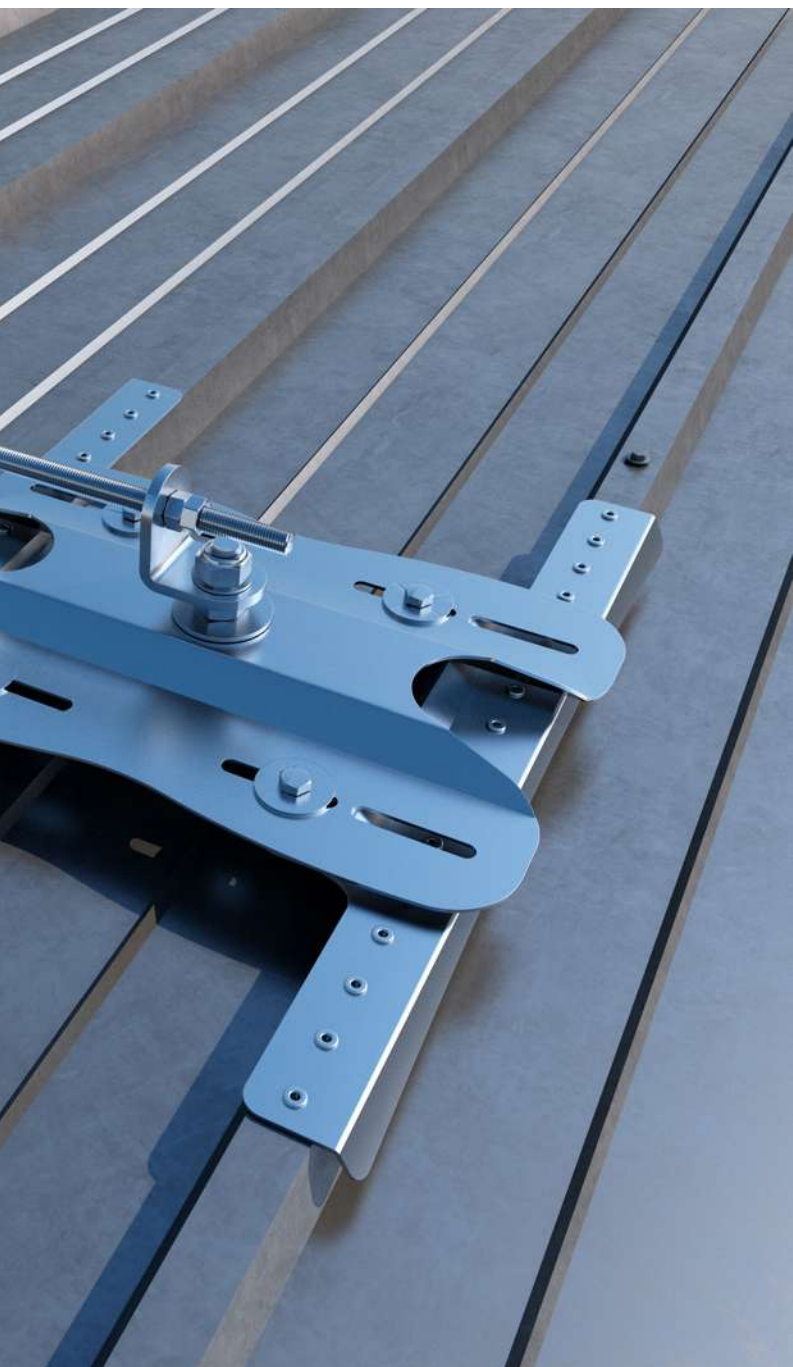

SHIELD



SHIELD2




A FELÜLET DŐLÉSSZÖGE



vízszintes



ferde



függőleges




fej feletti

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK


- Állókorcos szendvicspanel / állókorcos tetőlemez
 - acél, legalább: 0,5 mm
 - alumínium, legalább: 1 mm

GEOMETRIA

SHIELD

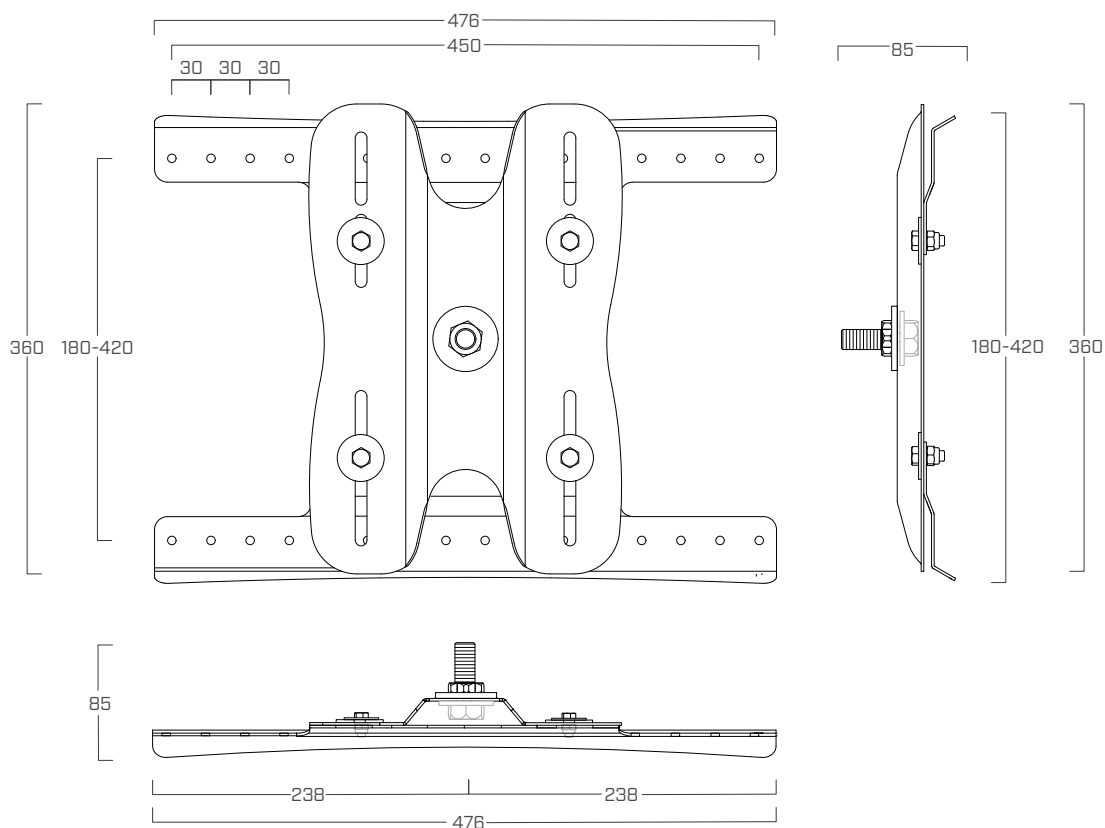


SHIELD2

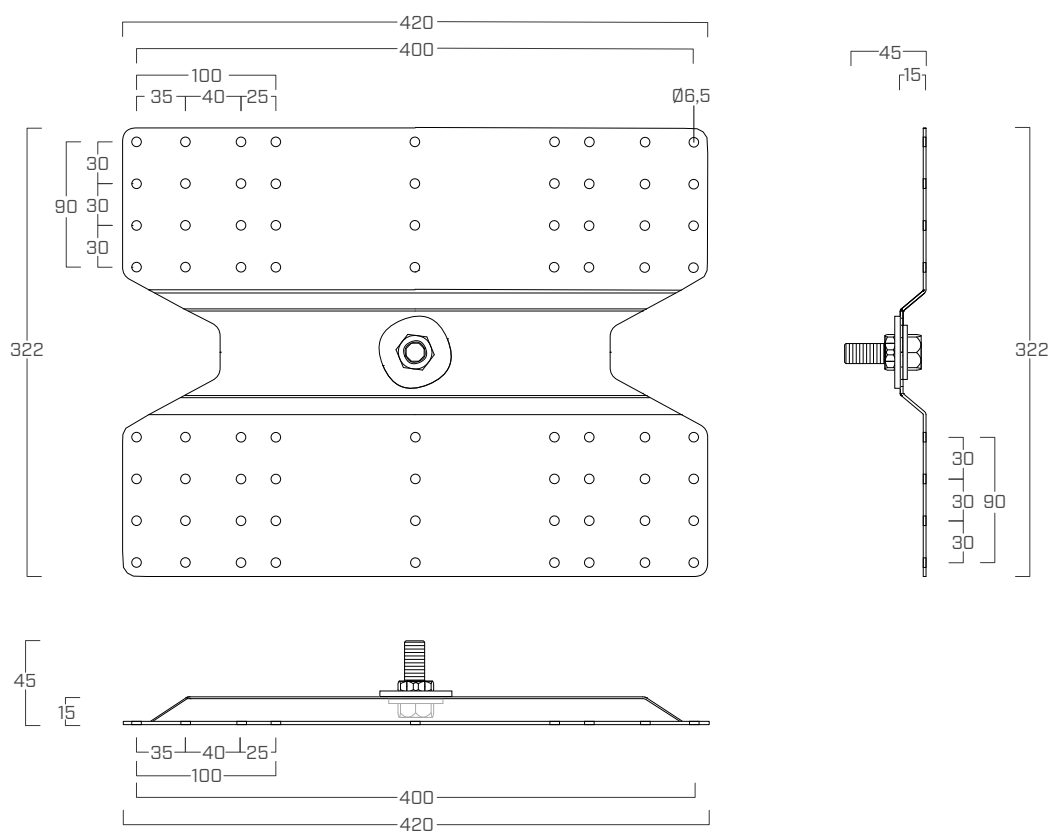


TELEPÍTÉSI UTASÍTÁS


SHIELD

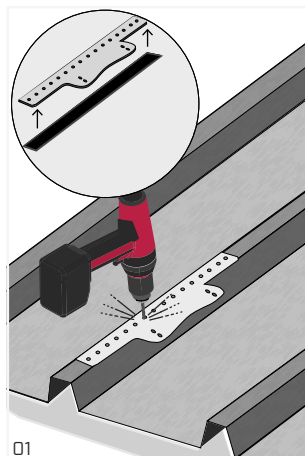


01

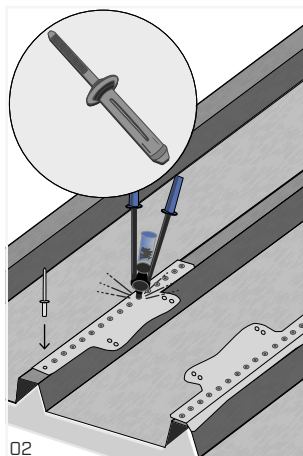

02

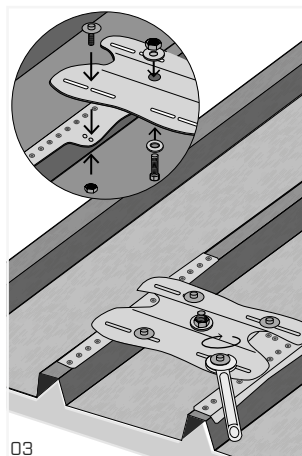


03

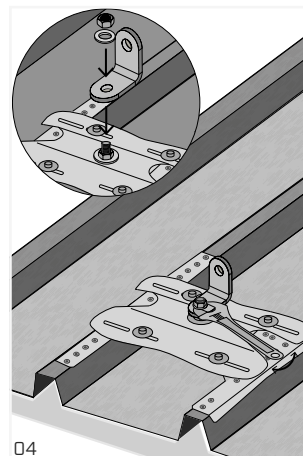


04


SHIELD2

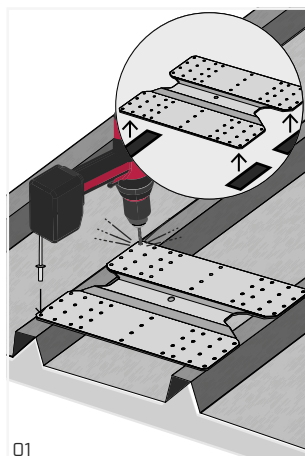


01

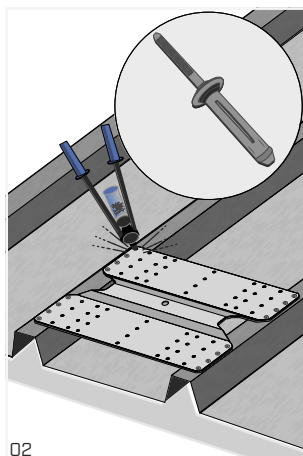

02

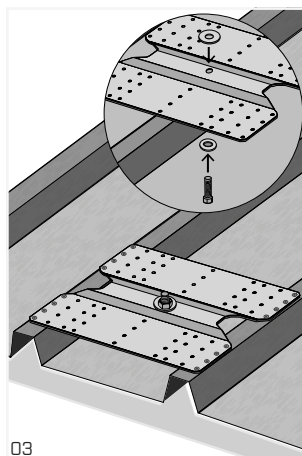


03

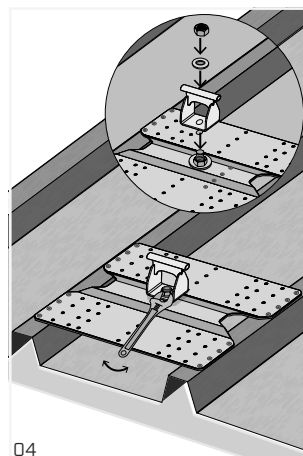

04

A termék telepítésével kapcsolatban részletesebb tájékoztatást a megfelelő kézikönyvben talál.

MŰSZAKI ADATOK

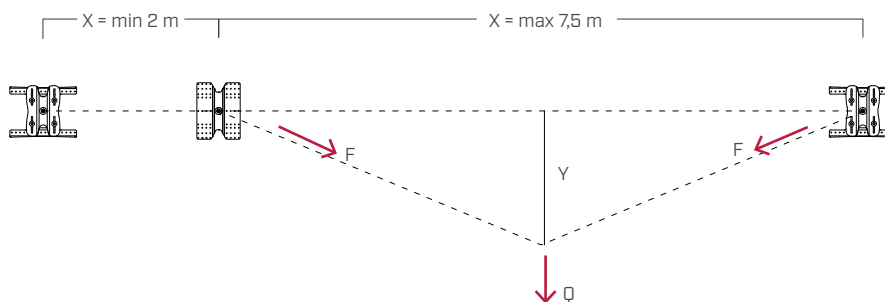

	L támaszköz X [m]	
	2	7,5
Lelógás Y [m]	0,62	1,44

LABORATÓRIUMBAN MÉRT ERŐK

Adatok	Szabvány	Érték
Q_s	EN 795:2012 CEN/TS 16415:2013	13 kN
Q_{d1}	EN 795:2012 CEN/TS 16415:2013	12 kN

