

TARTÓELEM MUNKAKÖTÉLZETHEZ ÁLCSEREPES TETŐ ESETÉN

GYORS TELEPÍTÉS

Könnyű és gyors összeszerelés az egyetlen lemezből álló szerkezetnek köszönhetően.

CSOMAGOLÁS


Szerelőcsavarokkal és cellás kaucsukból készült tömítésekkel együtt szállítjuk le, a tökéletes vízszigetelés érdekében.



KÓDOK ÉS MÉRETEK

KÓD	anyag	i [mm]	L [mm]	db.
COPPO	rozsdamentes acél 1.4301 - AISI304	330 - 400	420	1

A rögzítők a csomagban megtalálhatók.


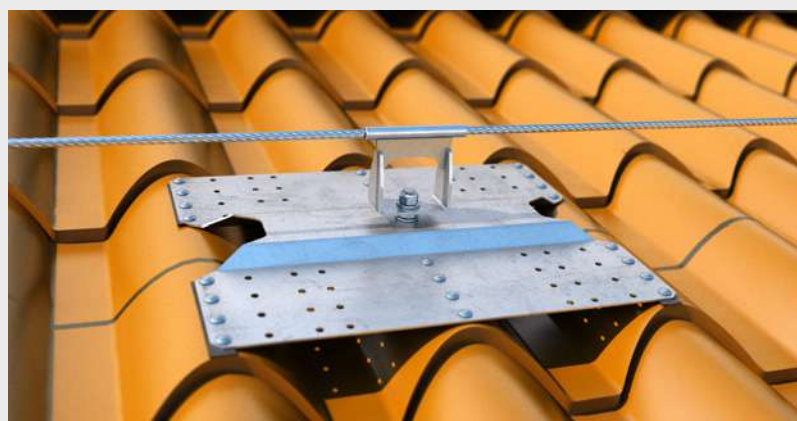


< UNIVERZÁLIS

Kompatibilis az átjáró és a nem átjárható munkakötélzet tartozékaival.

ALKALMAZKODÓ >

A különböző távolságban lévő rögzítési furatok nagyfokú rugalmasságot tesznek lehetővé a telepítésnél.

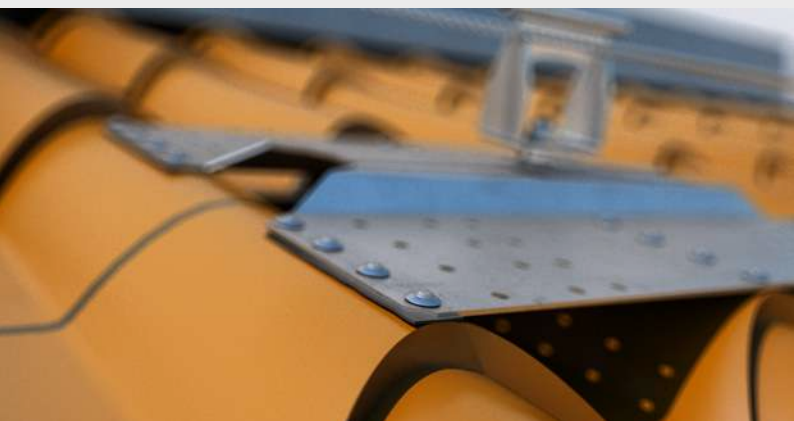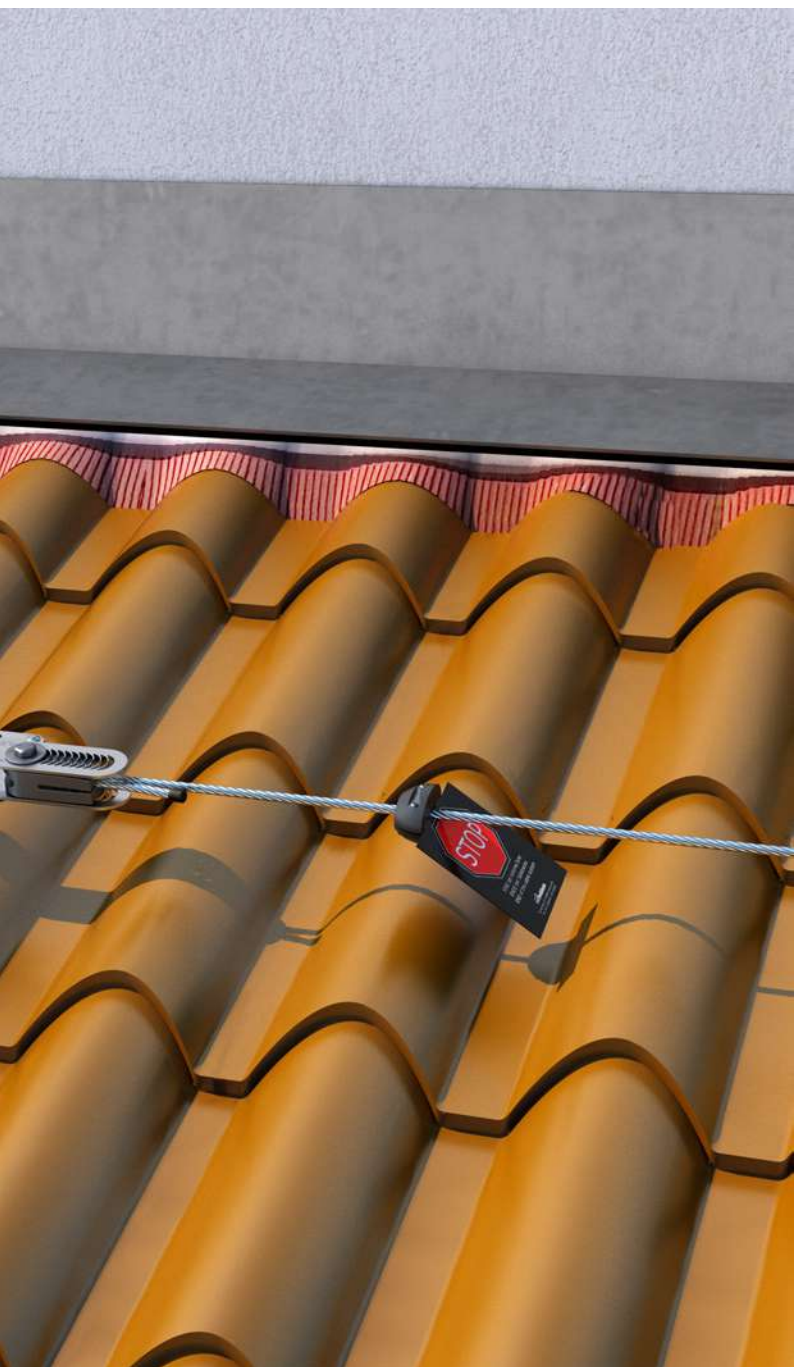

A FELÜLET DŐLÉSSZÖGE




ALKALMAZÁSI TERÜLETEK


- Hullámos szendvicspanel
 - acél, legalább: 0,5 mm
 - alumínium, legalább: 0,7 mm




TELEPÍTÉSI UTASÍTÁS

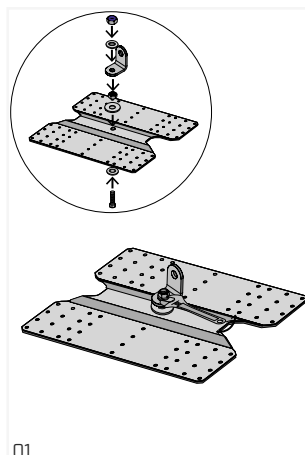

01

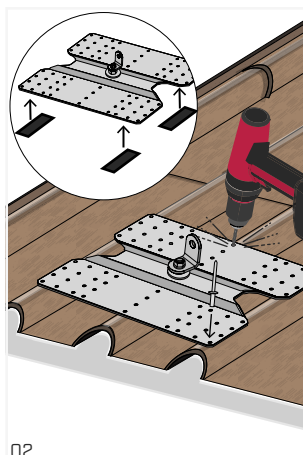


02

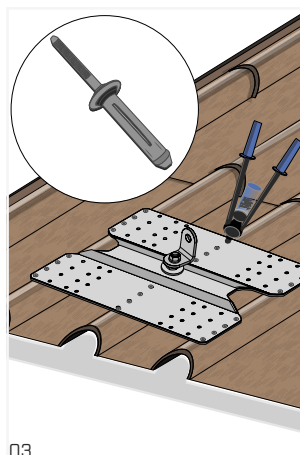

03

A termék telepítésével kapcsolatban részletesebb tájékoztatást a megfelelő kézikönyvben talál.

MŰSZAKI ADATOK

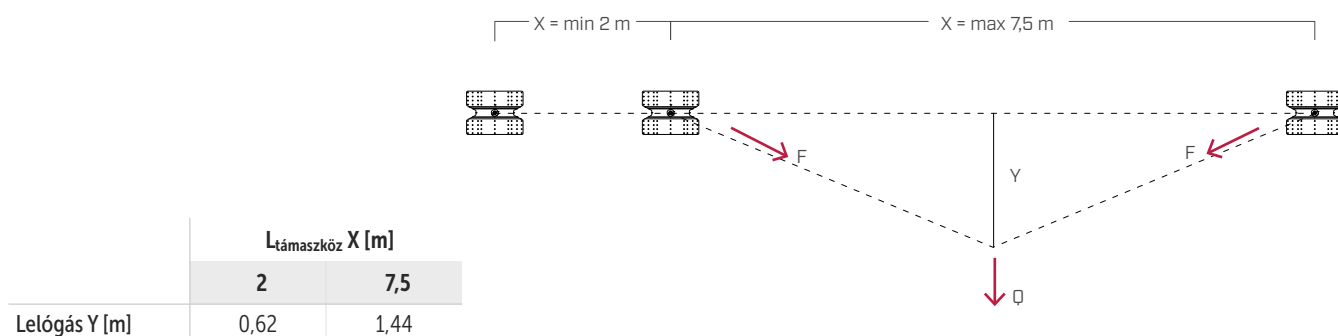

LABORATÓRIUMBAN MÉRT ERŐK

Adatok	Szabvány	Érték
Q_s	EN 795:2012 CEN/TS 16415:2013	13 kN
Q_{d1}	EN 795:2012 CEN/TS 16415:2013	12 kN

