

SIANK FOUR


TARTÓELEMÉK AOS01-HEZ KETTŐS ÁLLÓKORCOS TETŐLEMEZ ESETÉN

ROBUSZTUS

A nagyobb ellenállás érdekében a rögzítés két szélén történik.

NAGY TELJESÍTMÉNYŰ

Akár négy dolgozó is csatlakoztatható.

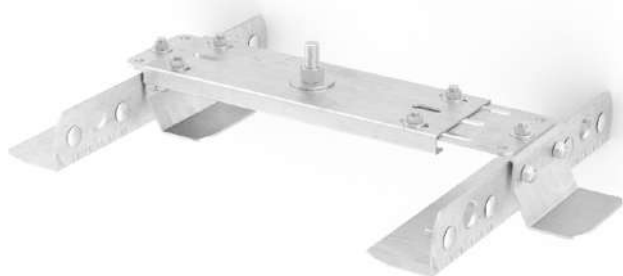

KÓDOK ÉS MÉRETEK

KÓD	anyag	nyílás [mm]	db.
SIANK4	rozsdamentes acél 1.4301 - AISI304	430 - 600	1

Az AOS01 kikötési pontot a csomag nem tartalmazza, azt külön kell megrendelni.


KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK

KIEGÉSZÍTŐK

KÓD	leírás	old.
AOS01	elforgatható karika	98

MŰSZAKI ADATOK

LABORATÓRIUMBAN MÉRT ERŐK

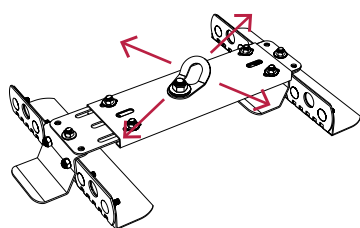


Adatok	Szabvány	Érték
Q_s	EN 795:2012 - CEN/TS 16415:2013	15 kN
Q_{d2}	EN 795:2012 - CEN/TS 16415:2013	12 kN



UNI
11578

EN
795/A:2012

CEN/TS
16415:2013

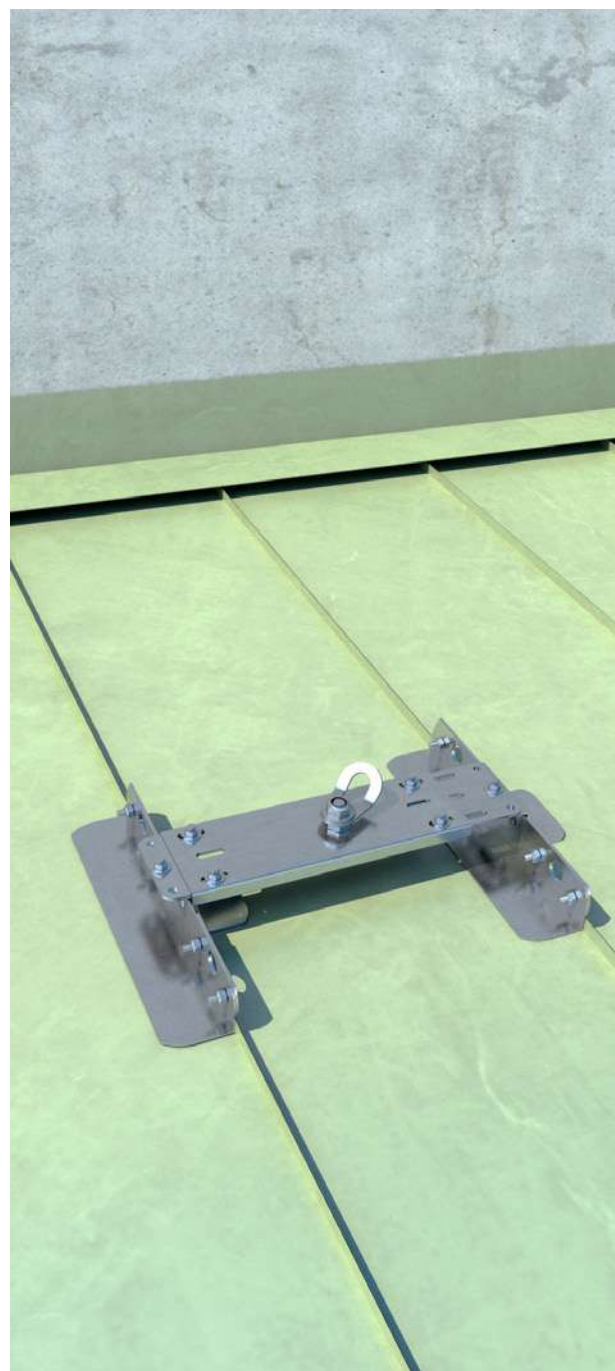

A FELÜLET DŐLÉSSZÖGE



ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Kettős állókorcos tetőlemez
 - acél, legalább: 0,5 mm
 - alumínium, legalább: 0,7 mm
 - vörösréz, legalább: 0,5 mm
 - titáncink, legalább: 0,65 mm