

# HOOK EVO 2.0

## KIKÖTÉSI PONT

### NEM FELTŰNŐ

A tetőcserép alatti rögzítésnek köszönhetően csak kis mértékben látszik a tetőn, ami tetszetős megjelenést eredményez.

### RUGALMAS

Gyorsan és egyszerűen telepíthető. A több furatot tartalmazó alaplemeznek köszönhetően a kikötés különféle pozíciókban szerelhető fel, a tetőcserép típusától függően.

### TELJES KÖRŰ KÍNÁLAT

Három különböző magasságban kapható, így jól illeszthető bármilyen fa- vagy betontető szigetelőanyagának, tetőlécének és tetőcserepeinek a vastagságához.


### SOKOLDALÚ

A rögzítéshez szükséges furatok optimális kialakítása a betonszerkezeten való telepítést is lehetővé teszi.



UNI  
11578

EN  
795/A:2012

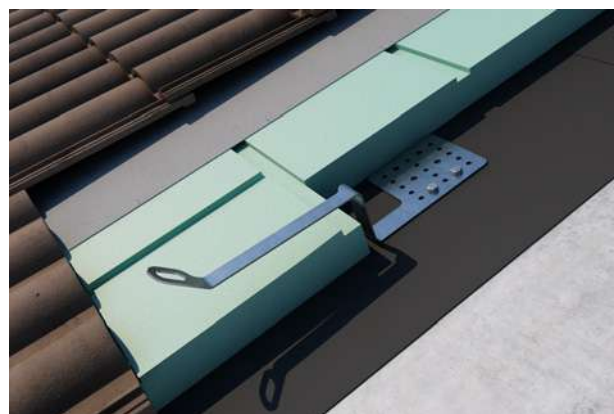

## KÓDOK ÉS MÉRETEK

| KÓD        | anyag                              | H [mm] | db. |
|------------|------------------------------------|--------|-----|
| HOOKEVO20  | rozsdamentes acél 1.4301 - AISI304 | 20     | 5   |
| HOOKEVO50  | rozsdamentes acél 1.4301 - AISI304 | 50     | 5   |
| HOOKEVO100 | rozsdamentes acél 1.4301 - AISI304 | 100    | 5   |

## KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK

### RÖGZÍTÉS

| n. | TÍPUS | leírás                   | d <sub>1</sub> [mm] | p <sub>min</sub> [mm] | old. |
|----|-------|--------------------------|---------------------|-----------------------|------|
| 3  | HBS   | facsarok                 | 8                   | 80                    | 180  |
| 2  | SKR   | csavarozható kikötő elem | 10                  | 65                    | 194  |

| n. | TÍPUS       | leírás             | Ø [mm] | p <sub>min</sub> [mm] | old. |
|----|-------------|--------------------|--------|-----------------------|------|
| 2  | AB1         | súlyos kikötő elem | M10    | 60                    | 200  |
| 2  | MG5         | menetes rúd        | M10    | 80                    | 191  |
|    | VIN-FIX PRO | vinilészter gyanta | -      | -                     | 206  |


### A FELÜLET DŐLÉSSZÖGE




### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Faszerkezet, legalább: 80 x 100 mm
- Betonszerkezet, legalább: 120 mm


## GEOMETRIA

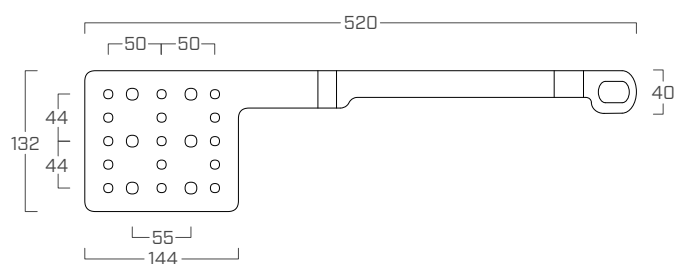


HOOKEV020

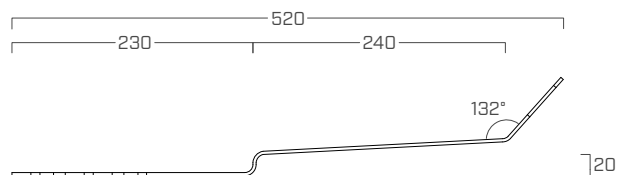




HOOKEV050

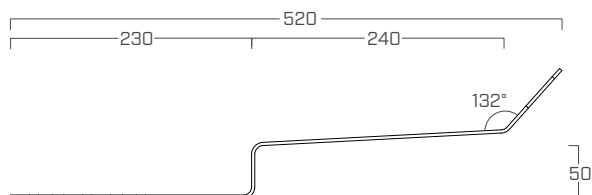

HOOKEV0100

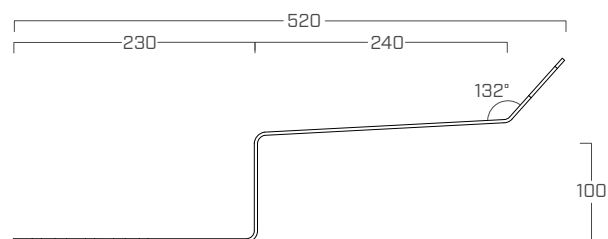

## TELEPÍTÉSI UTASÍTÁS

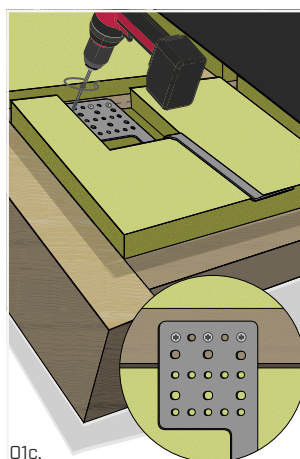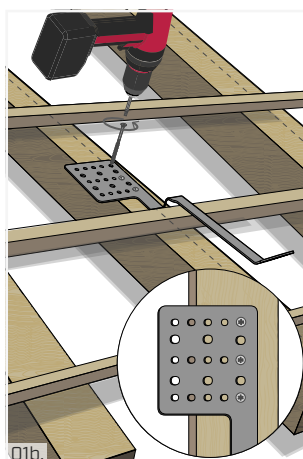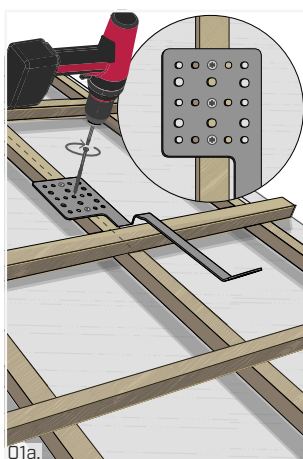

A termék telepítésével kapcsolatban részletesebb tájékoztatást a megfelelő kézikönyvben talál.

## MŰSZAKI ADATOK

LABORATÓRIUMBAN MÉRT ERŐK

| Adatok   | Szabvány    | Érték |
|----------|-------------|-------|
| $Q_s$    | EN 795:2012 | 12 kN |
| $Q_{d2}$ | EN 795:2012 | 9 kN  |

