

KIKÖTÉSI PONT

NEM FELTŰNŐ

A tetőcserép alatti rögzítésnek köszönhetően csak kis mértékben látszik a tetőn, ami tetszetős megjelenést eredményez.

RUGALMAS

Gyorsan és egyszerűen telepíthető. A több furatot tartalmazó alaplemeznek köszönhetően a kikötés különféle pozíciókban szerelhető fel, a tetőcserép típusától függően.

BIZTONSÁGOS

Egy darabból kivágva, hegesztési varratok nélkül minden irányban garantáltan ellenáll az erőknél (360°).

MINIMÁLIS KERESZTMETSZET

Optimalizált arányok a min. 100 x 100 mm méretű szarufákra való biztonságos felszereléshez.



UNI
11578

EN
795/A:2012



KÓDOK ÉS MÉRETEK

KÓD	anyag	L [mm]	db.
HOOKEVO	rozsdamentes acél 1.4016 - AISI430	490	5

KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK

RÖGZÍTÉS

n.	TÍPUS	leírás	d ₁ [mm]	p _{min} [mm]	old.
3	HBS	facsarok	8	80	180

A FELÜLET DŐLÉSSZÖGE



vízszintes



ferde

függőleges







ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Faszerkezet, legalább: 100 x 100 mm

GEOMETRIA

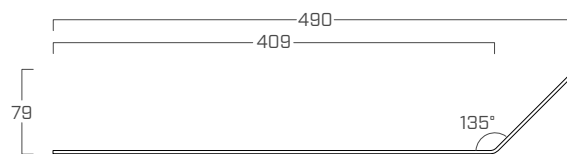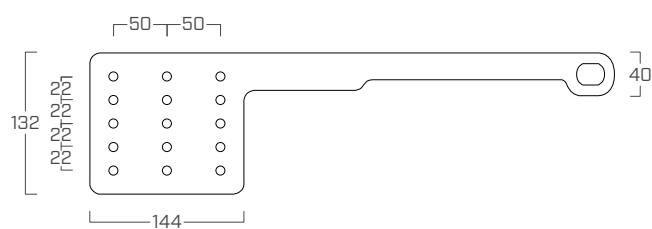

TELEPÍTÉSI UTASÍTÁS

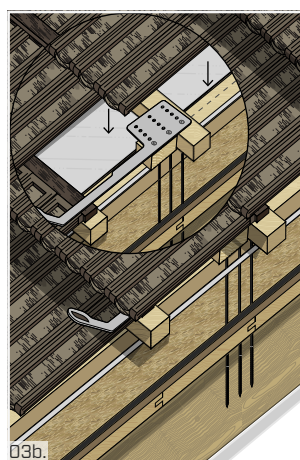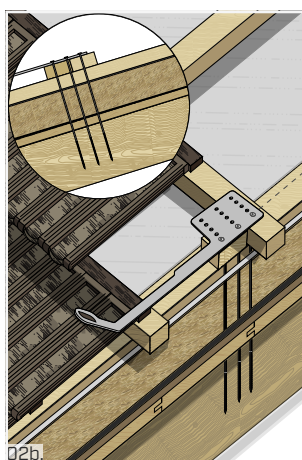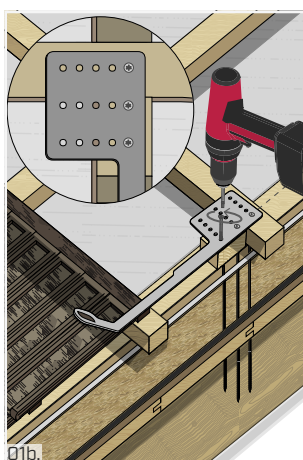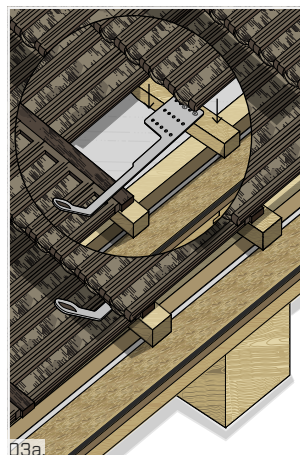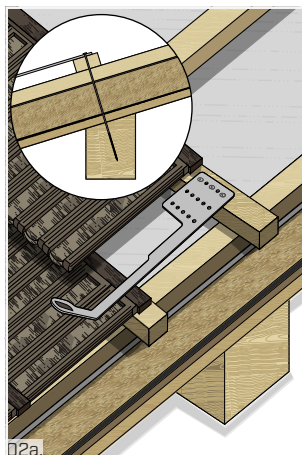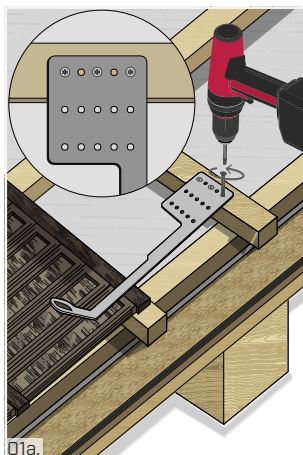

A termék telepítésével kapcsolatban részletesebb tájékoztatást a megfelelő kézikönyvben talál.

MŰSZAKI ADATOK

LABORATÓRIUMBAN MÉRT ERŐK

Adatok	Szabvány	Érték
Q_s	EN 795:2012	12 kN
Q_{d2}	EN 795:2012	9 kN

