

KIKÖTÉSI PONT

TELJES KÖRŰ KÍNÁLAT

Három különböző magasságban kapható, így jól illeszthető bármilyen fa- vagy betontető szigetelőanyagának, tetőléceinek és tetőcserepeinek a vastagságához.

BIZTONSÁGOS

Egy darabból kivágva, hegesztési varratok nélkül minden irányban garantáltan ellenáll az erőknek (360°).

ESZTÉTIKUM

A tetőcserep alatti rögzítésnek köszönhetően csak kis mértékben látszik a tetőn.



FA ÉS BETON

A rögzítő furatok különleges elrendezésének köszönhetően az eszköz betonszerkezetekre is felszerelhető.



UNI
11578

EN
795/A

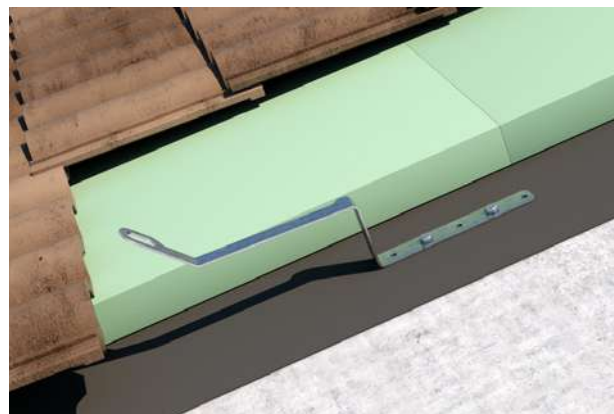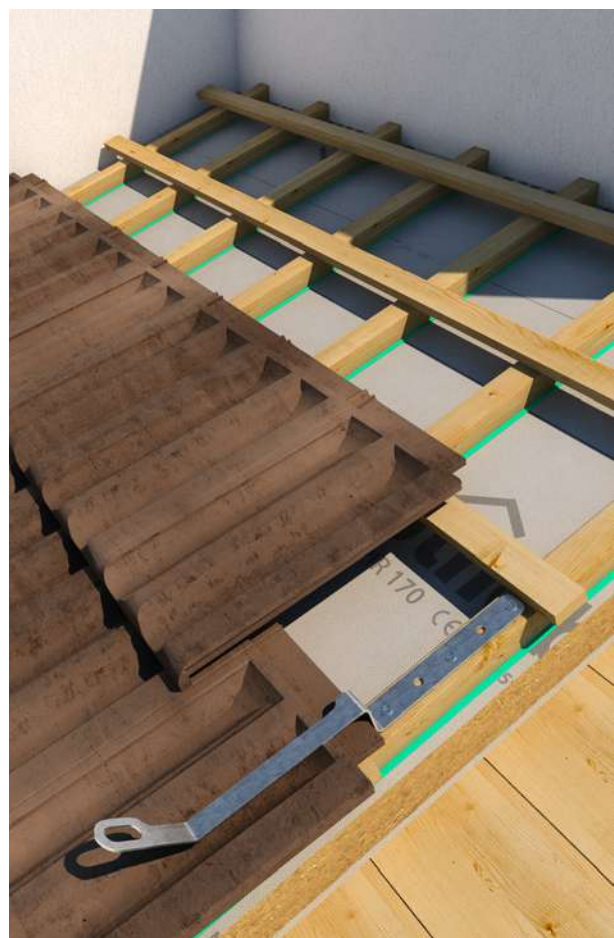

KÓDOK ÉS MÉRETEK

KÓD	anyag	H [mm]	db.
HOOK20	rozsdamentes acél 1.4016 - AISI430	20	10
HOOK50	rozsdamentes acél 1.4016 - AISI430	50	10
HOOK100	rozsdamentes acél 1.4016 - AISI430	100	10

KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK

RÖGZÍTÉS

n.	TÍPUS	leírás	d ₁ [mm]	p _{min} [mm]	old.
3	HBS	facsarok	8	80	180
2	SKR	csavarozható kikötő elem	10	100	194

n.	TÍPUS	leírás	Ø [mm]	p _{min} [mm]	old.
2	AB1	súlyos kikötő elem	M10	90	200
2	MGs	menetes rúd	M10	70	191
	VIN-FIX PRO	vinilészter gyanta	-	-	206

KIEGÉSZÍTŐK

KÓD	leírás	old.
PALMIFIX	fix ellenlemez	124
OMEGA	tartozék a PALMIFIX-hez	124


A FELÜLET DŐLÉSSZÖGE




ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Faszerkezet, legalább: 80 x 100 mm
- Betonszerkezet, legalább: 100 mm


GEOMETRIA

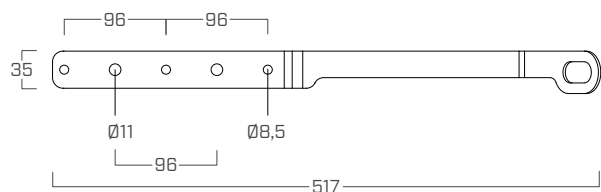


HOOK20

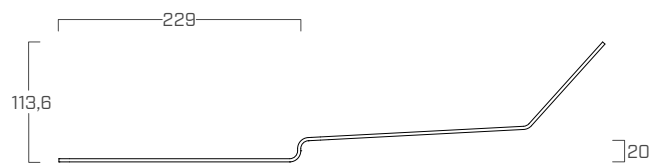





HOOK50

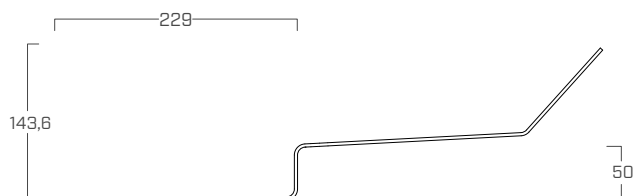

HOOK100

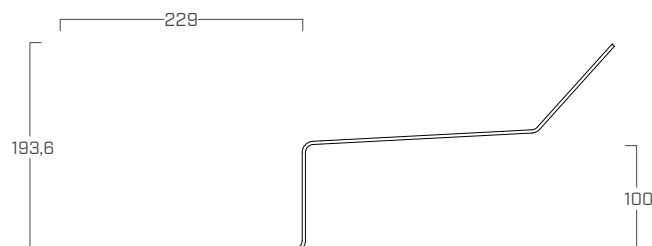

TELEPÍTÉSI UTASÍTÁS

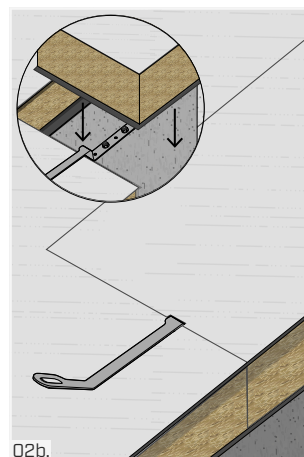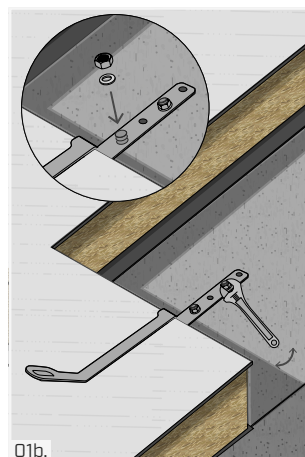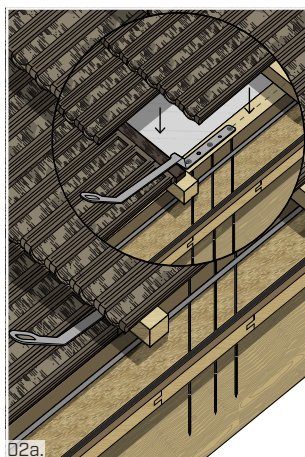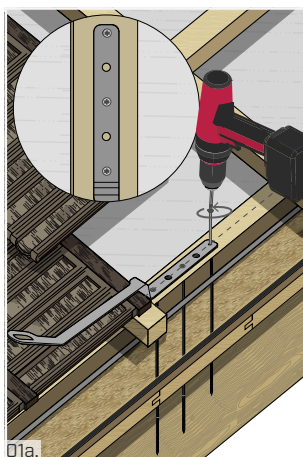


A termék telepítésével kapcsolatban részletesebb tájékoztatást a megfelelő kézikönyvben talál.

MŰSZAKI ADATOK

LABORATÓRIUMBAN MÉRT ERŐK

Adatok	Szabvány	Érték
Q_s	EN 795:2012	13 kN
$Q_{d2}^{(1)}$	EN 795:2012	12 kN

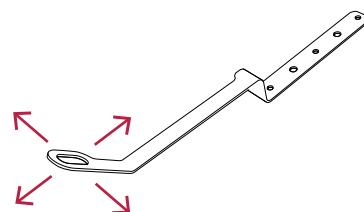

MEGJEGYZÉS: ¹ 100 kg-nak megfelelő tömeg 2,5 méterről való leesése után kifejtett dinamikus erő