

KIKÖTÉSI PONT KIS MÉRETŰ SZERKEZETEKHEZ

RUGALMAS


A kicsi, akár 38 x 68 mm keresztmetszetűtől kezdve bármilyen szélességű gerendára telepíthető.

TÖBBFÉLE TERÜLETEN HASZNÁLHATÓ

Használható egyponthoz rögzítésre, valamint létraakasztó kampóként egyaránt.

UNIVERZÁLIS

A BEFSLIM2 adapter segítségével az eszköz olyan alszerkezetekre is telepíthető, amelyek esetében a rögzítési alapként szolgáló elem és a tetőn való kilépési pont közötti távolság 60 mm és 140 mm között van.

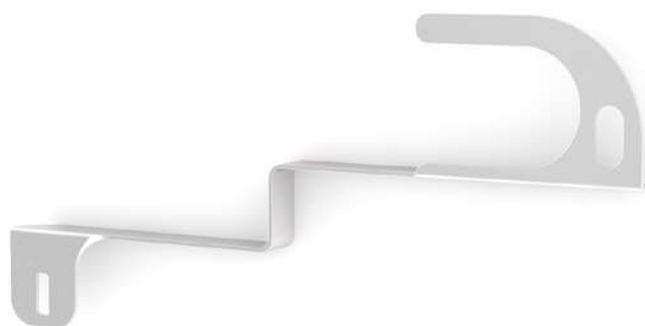

KÓDOK ÉS MÉRETEK

KÓD	anyag	db.
SLIM	rozsdamentes acél 1.4016 - AISI430	5

KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK

RÖGZÍTÉS

n.	TÍPUS	leírás	old.
1	BEF	SLIM rögzítő készlet	215
1	BEF	SLIM rögzítő készlet, szabályozható	215


A FELÜLET DŐLÉSSZÖGE







ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Faszerkezet, legalább: 114 (38 + 38 + 38) x 68 mm





GEOMETRIA

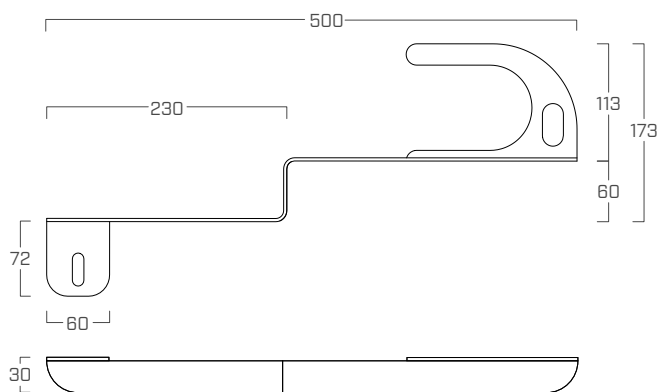

TELEPÍTÉSI UTASÍTÁS SLIM + BEFSLIM1

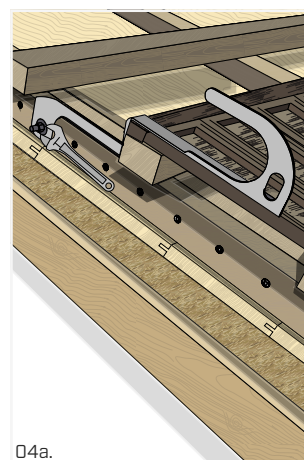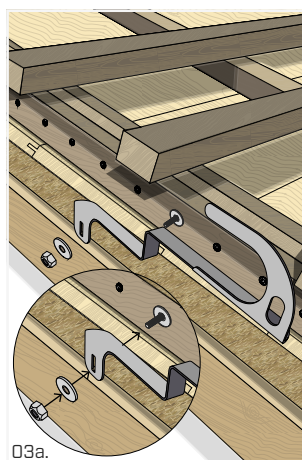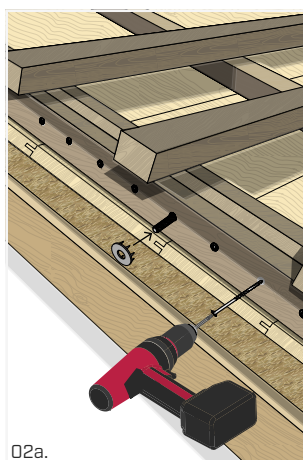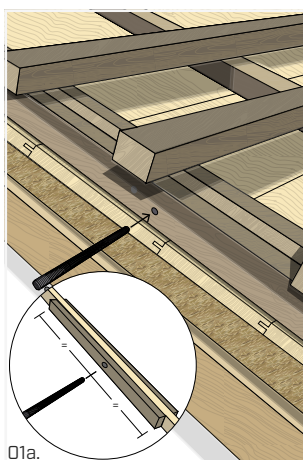

SLIM + BEFSLIM2

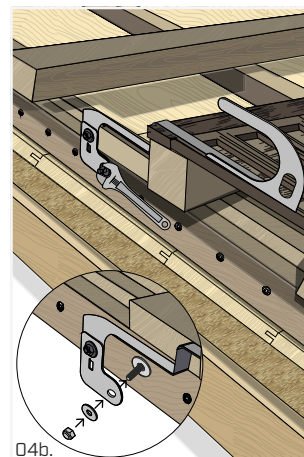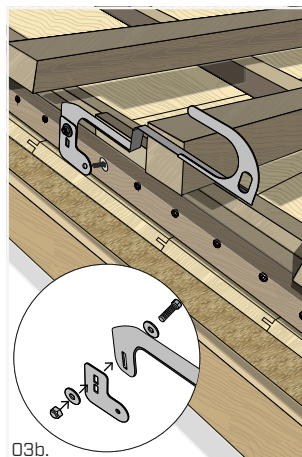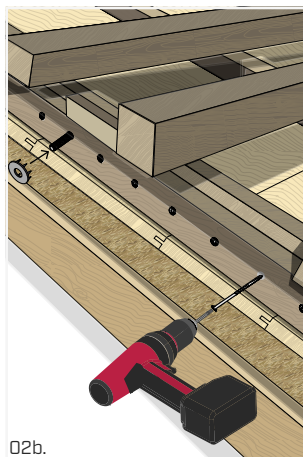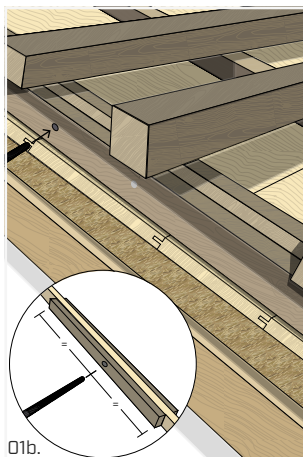

A termék telepítésével kapcsolatban részletesebb tájékoztatást a megfelelő kézikönyvben talál.

MŰSZAKI ADATOK LABORATÓRIUMBAN MÉRT ERŐK

Adatok	Szabvány	Érték
Q_s	EN 795:2012	12 kN
Q_{d2}	EN 795:2012	9 kN

