

KIKÖTÉSI PONT

PRAKTIKUS

Kis súlyának és kompakt méretének köszönhetően ez a kikötési pont egyszerűen és gyorsan felszerelhető.

BIZTONSÁGOS


Hegesztés nélkül, lézeres vágással készült egy darabból, ami növeli a biztonságát bármilyen felhasználás során.

SOKOLDALÚ

Számos környezetben ideális kikötési pont, amely biztosítja a helyszín biztonságos megközelítését a dolgozó számára.

UNIVERZÁLIS

Rugalmasan alkalmazható, telepíthető fa-, beton- vagy acélszerkezetre.

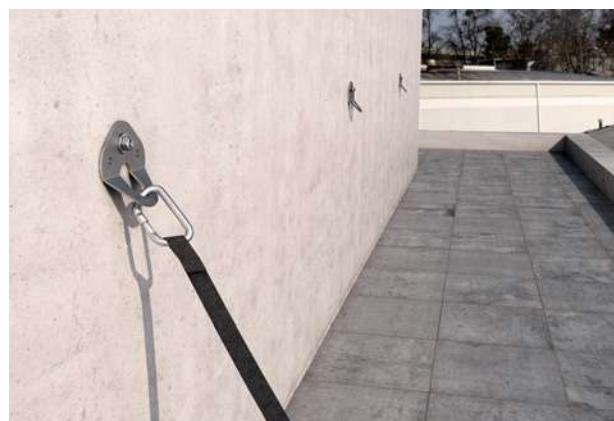

KÓDOK ÉS MÉRETEK

KÓD	anyag	B [mm]	L [mm]	db.
KITE	rozsdamentes acél 1.4016 - AISI430	101	100	1

KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK

RÖGZÍTÉS

n.	TÍPUS	leírás	d ₁ [mm]	p _{min} [mm]	old.
2	HBS	facsarok	8	100	180
1	VGS	facsarok	11	100	184
1	BEF	KITE rögzítő készlet	8 / 11	100	215

n.	TÍPUS	leírás	Ø [mm]	p _{min} [mm]	old.
1	AB1	súlyos kikötő elem	M12	90	200
1	MGS	menetes rúd	M12	-	191
	VIN-FIX PRO	vinilészter gyanta	-	-	206
1	CSAPSZEG	csapszeg	M12	-	-


A FELÜLET DŐLÉSSZÖGE



ALKALMAZÁSI TERÜLETEK


- Faszerkezet, legalább: 100 x 100 mm
- Betonszerkezet, legalább: 140 mm
- Acélszerkezet, legalább: 5 mm

GEOMETRIA



1 Ø13 mm méretű furat betonra és acélra való rögzítéshez
2 Ø9 mm méretű + 1 Ø13 mm méretű furat fára való rögzítéshez

TELEPÍTÉSI UTASÍTÁS

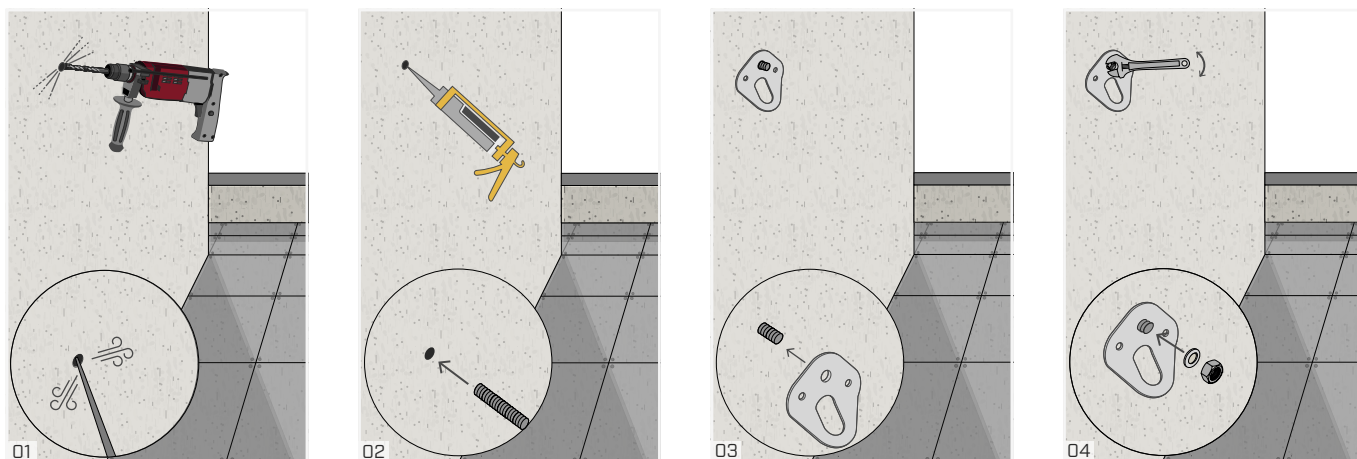

A termék telepítésével kapcsolatban részletesebb tájékoztatást a megfelelő kézikönyvben talál.

MŰSZAKI ADATOK

LABORATÓRIUMBAN MÉRT ERŐK

Adatok	Szabvány	Érték
Q_s	EN 795:2012	12 kN
Q_{d2}	EN 795:2012	9 kN

