

KIKÖTÉSI PONT

KIVÁLÓAN MŰKÖDIK

A 360°-ban elforgatható karika teljesen szabad mozgást tesz lehetővé a dolgozó számára a tetőn.

TELJES RENDSZER

Praktikus készletben kapható, a telepítéshez szükséges összes csavarral és alátétrel együtt.

UNIVERZÁLIS

A menetes szár különböző hosszúságokban kapható, így a kikötés bármilyen fa-, beton- vagy acélszerkezethez illeszthető.

SOKOLDALÚ

Különböző helyzetekben is ideálisan használható kikötési pontként, garantálja a dolgozó számára a biztonságos feljutást a tetőkre és teraszokra.



KÓDOK ÉS MÉRETEK

KÓD	anyag	H [mm]	H ₁ [mm]	db.
AOS50	rozsdamentes acél 1.4301 - AISI304	80	29	1
AOS130	rozsdamentes acél 1.4301 - AISI304	175	135	1
AOS200	rozsdamentes acél 1.4301 - AISI304	250	166	1
AOS300	rozsdamentes acél 1.4301 - AISI304	350	266	1
AOS400	rozsdamentes acél 1.4301 - AISI304	450	366	1
AOS500	rozsdamentes acél 1.4301 - AISI304	550	466	1

KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK

RÖGZÍTÉS

TÍPUS	leírás	Ø [mm]	old.
VIN-FIX PRO	vinilészter gyanta	M16	206

KIEGÉSZÍTŐK

KÓD	leírás	old.
PALMIFIX	fix ellenlemez	124
OMEGA	tartozék a PALMIFIX-hez	124

A FELÜLET DŐLÉSSZÖGE




ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Faszerkezet, legalább: 100 x 120 mm
- Betonszerkezet, legalább: 164 mm
- Acélszerkezet, legalább: 5 mm

GEOMETRIA


KIKÖTŐ KARIKA

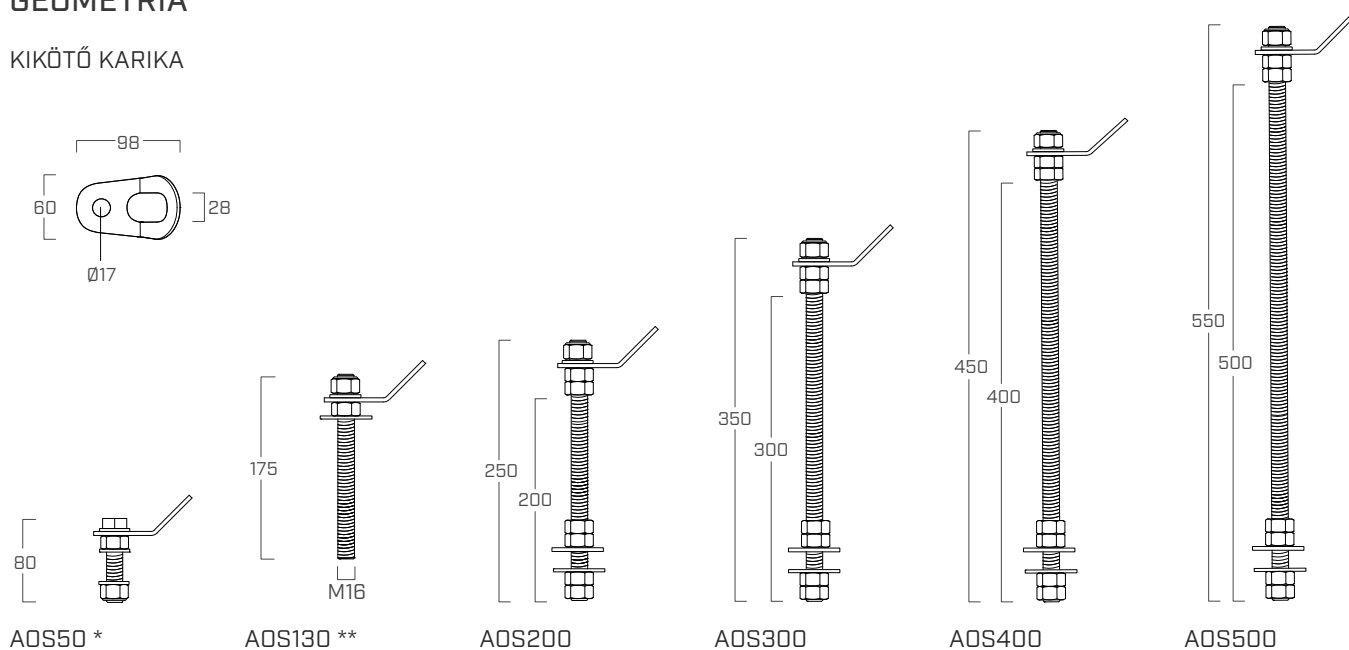

* acélra való rögzítés esetén ajánlatos

** betonon való használat esetén ajánlatos, kémiai rögzítőanyaggal párosítva

TELEPÍTÉSI UTASÍTÁS

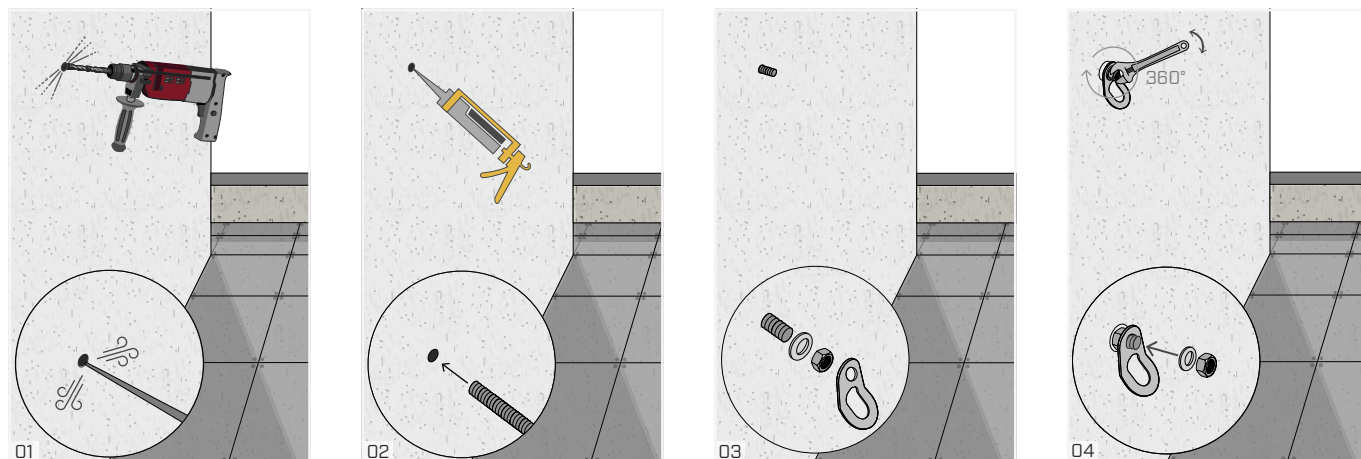

A termék telepítésével kapcsolatban részletesebb tájékoztatást a megfelelő kézikönyvben talál.

MŰSZAKI ADATOK

LABORATÓRIUMBAN MÉRT ERŐK

Adatok	Szabvány	Érték
Q_s	EN 795:2012	14 kN
Q_{d1}	EN 795:2012	12 kN

