

MOZGATHATÓ RÖGZÍTÉSI PONT

ELTÁVOLÍTHATÓ


Egyszerűen és gyorsan szerelhető fel és le, hogy a tetőre történő ideiglenes feljutás teljesen biztonságos legyen.

ALKALMAZKODÓ

Lehetővé teszi, hogy a felhasználó szabadon válassza meg az ideiglenes telepítési pontot.

KIVÁLÓAN MŰKÖDIK


Ideiglenesen telepíthető ajtókra, ablakokra és tetőablakokra, szerkezeti károsodás nélkül.

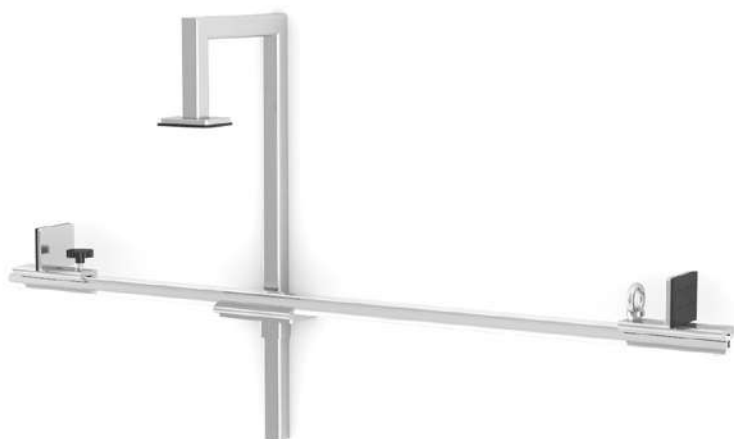

KÓDOK ÉS MÉRETEK

KÓD	anyag	L [mm]	B [mm]	H [mm]	kg	db.
MOBILE	alumínium, EE30	1450	122	100	3,2	1

MŰSZAKI ADATOK

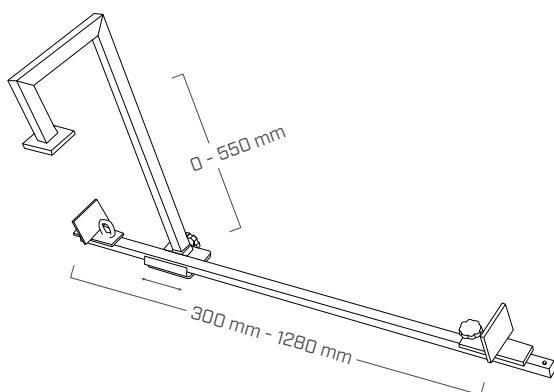

A FELÜLET DŐLÉSSZÖGE



ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Tetőablakok és felüvilágítók
- Ajtók