

DRŽÁK PRO ZAJIŠŤOVACÍ VEDENÍ PRO DŘEVĚNÁ, BETONOVÁ A OCELOVÁ ZASTŘEŠENÍ

PRAKTICKÝ

Výška držáku mezi 300 a 600 mm, aby se přizpůsobila různým tloušťkám zastřešení.

ÚČINNÝ

Zařízení s kontrolovanou deformací pro snížení přenosu zatížení na konstrukci.

DISKRÉTNÍ

Kulatý systém se sníženými rozměry, minimalizuje vizuální dopad na zastřešení.

KÓDY A ROZMĚRY

KÓD	materiál	H [mm]	ks.
TOWER300	pozinkovaná ocel S235JR	300	1
TOWER400	pozinkovaná ocel S235JR	400	1
TOWER500	pozinkovaná ocel S235JR	500	1
TOWER600	pozinkovaná ocel S235JR	600	1
TOWERA2300	nerezová ocel 1.4301 / AISI304	300	1
TOWERA2400	nerezová ocel 1.4301 / AISI304	400	1
TOWERA2500	nerezová ocel 1.4301 / AISI304	500	1
TOWER22500	pozinkovaná ocel S235JR	500	1

TOWER22500 ideální pro připevnění na střešní rovinu

DOPLŇKOVÉ PRODUKTY

UPEVNĚNÍ

KÓD	popis	str.
TOPLATE	protikus	43
TOPLATE2	nastavitelná deska	43
TOWERPEAK	adaptér pro hřeben se dvěma střešními rovinami	40
TOWERSLOPE	upevňovací vedení pro střešní rovinu	41
TOWLAT	adaptér pro boční začátky	42



< VÍCEÚČELOVÁ

Systém může být nainstalovaný přímo do dřeva, betonu a oceli.

INSTALACE >


Při instalaci vzhůru nohama může být použit i pro vytvoření zajišťovacího vedení ve vzduchu.



TOWER22500



SKLON POVRCHU

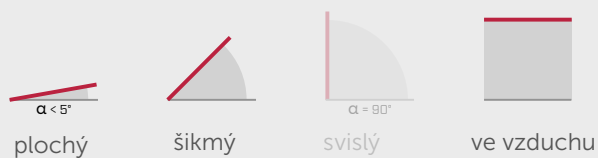



OBLAST POUŽITÍ

- Dřevěná konstrukce min: 160 x 160 mm
- Betonová konstrukce min: 140 mm
- Ocelová konstrukce min: 6 mm


ROZMĚRY

TOWER - TOWERA2


TOWER22500

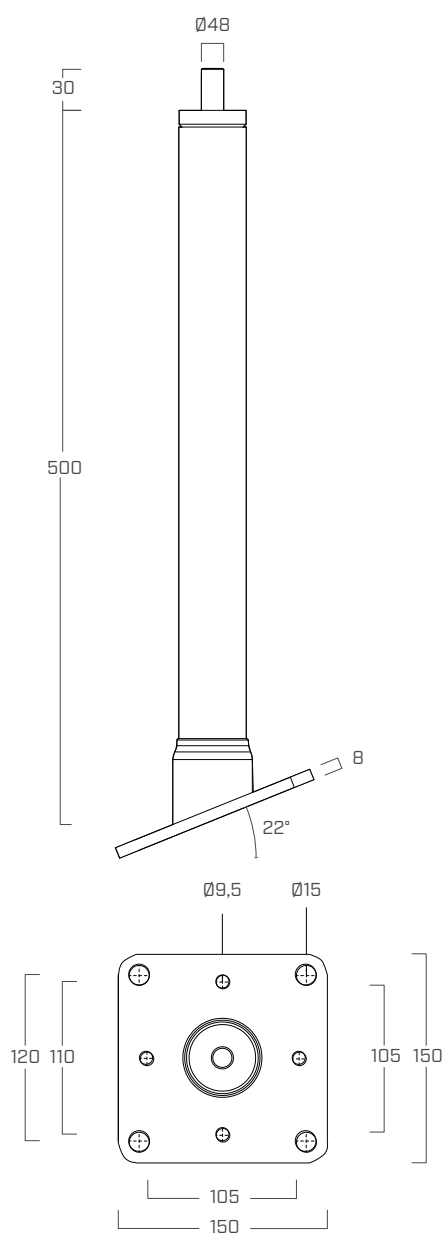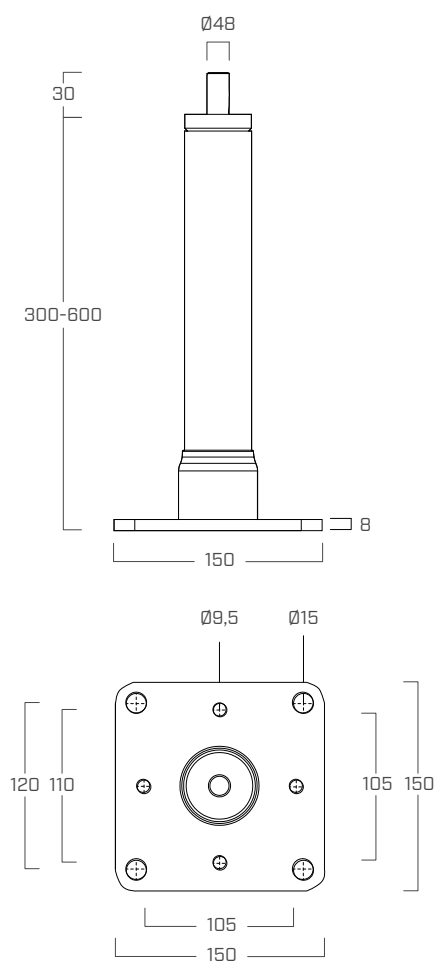


POKyny PRO INSTALACI

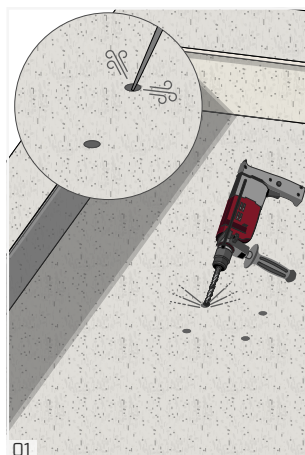


01

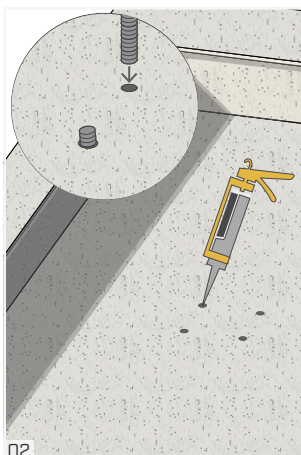

02

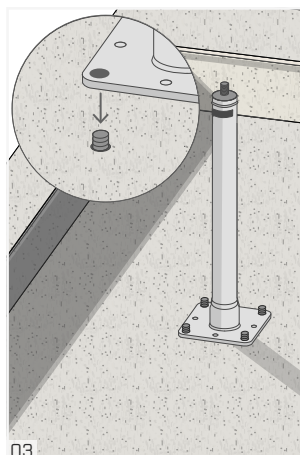


03

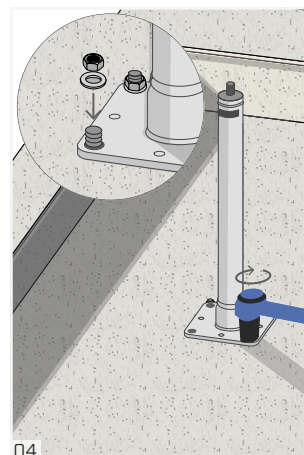

04

Podrobné informací o instalaci výrobku naleznete v příslušném návodu.

TECHNICKÉ PARAMETRY

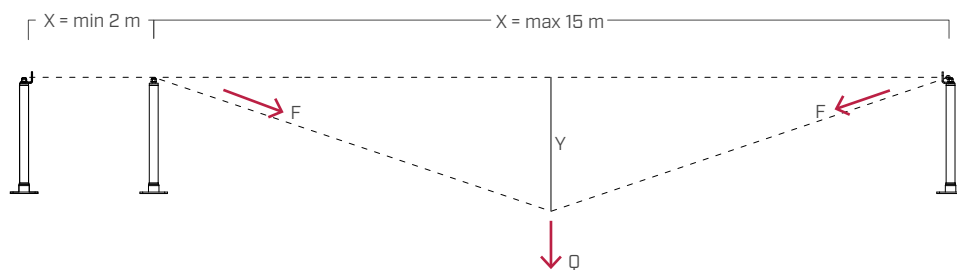

		L _{rozpětí} X [m]					
		2	6	8	10	12	15
Průvěs Y [m]	TOWER300	1,26	1,55	1,77	1,97	2,15	2,40
	TOWER600	1,33	2,10	2,40	2,66	2,90	3,26

LABORATORNÍ SÍLY

Datum	Předpisy	Hodnota
Q_s	EN 795:2012 CEN/TS 16415:2013	15 kN
Q_{d1}	EN 795:2012 CEN/TS 16415:2013	12 kN

