

TOWER PEAK

ADAPTÉR PRO HŘEBEN SE DVĚMA STŘEŠNÍMI ROVINAMI PRO TOWER

CHYTRÝ

Příslušenství, které umožňuje montáž zajišťovacího vedení i do zavřeného bloku zastřešení, aniž by bylo nutné ho otevírat.

ROBUSTNÍ

S adaptérem TOWER PEAK je možné zabezpečit až čtyři pracovníky.



EN
795:2012
A+C

CEN/TS
16415:2013



KÓDY A ROZMĚRY

KÓD	materiál	L [mm]	B [mm]	H [mm]	ks.
TOWERPEAK	pozinkovaná ocel S235JR	350	100	30	1


Upevňovací vruty nejsou součástí balení.

DOPLŇKOVÉ PRODUKTY

UPEVNĚNÍ

n.	TYP	popis	d ₁ [mm]	p _{min} [mm]	str.
24	HBS	vruty do dřeva	8	80	180

INSTALACE

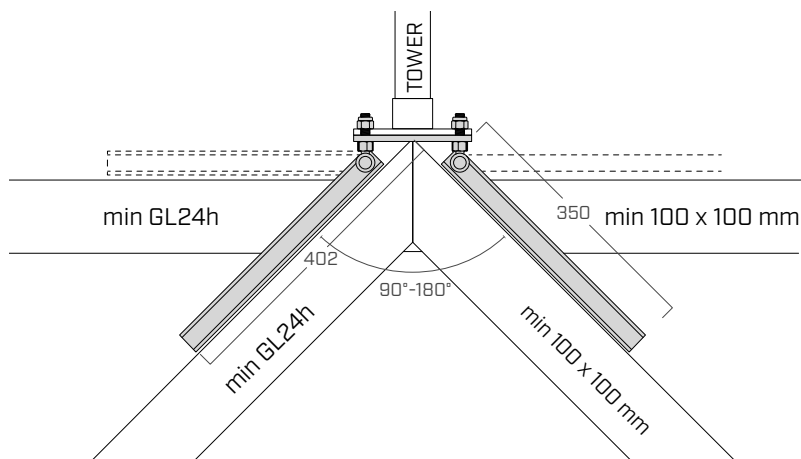

SKLON POVRCHU



OBLAST POUŽITÍ

- Dřevěná konstrukce min: 100 x 100 mm