

TOWER SLOPE


UPEVNŮVACÍ VEDENÍ NA STŘEŠNÍ ROVINU PRO TOWER

VÍCEÚČELOVÁ

Umožňuje umístit kotvicí systém do jakéhokoli požadovaného bodu zastřešení.

UNIVERZÁLNÍ

Díky dosahu od 50 do 100 cm je vhodný pro nejběžnější vzdálenosti mezi trámy.

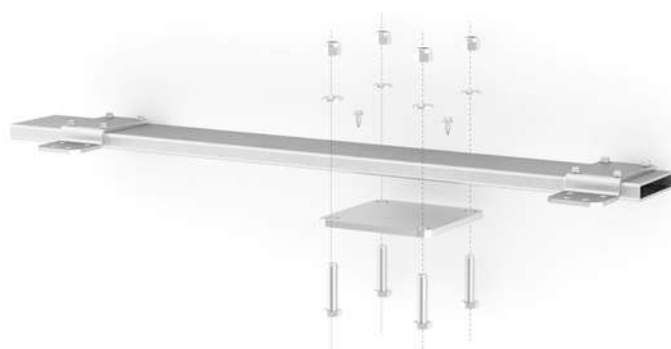

KÓDY A ROZMĚRY

KÓD	materiál	L [mm]	B [mm]	H [mm]	ks.
TOWERSLOPE	pozinkovaná ocel S235JR	1200	100	20	1


Upevňovací vruty nejsou součástí balení.

DOPLŇKOVÉ PRODUKTY

UPEVNĚNÍ

n.	TYP	popis	d ₁ [mm]	p _{min} [mm]	str.
16	HBS	vruty do dřeva	8	80	180

INSTALACE

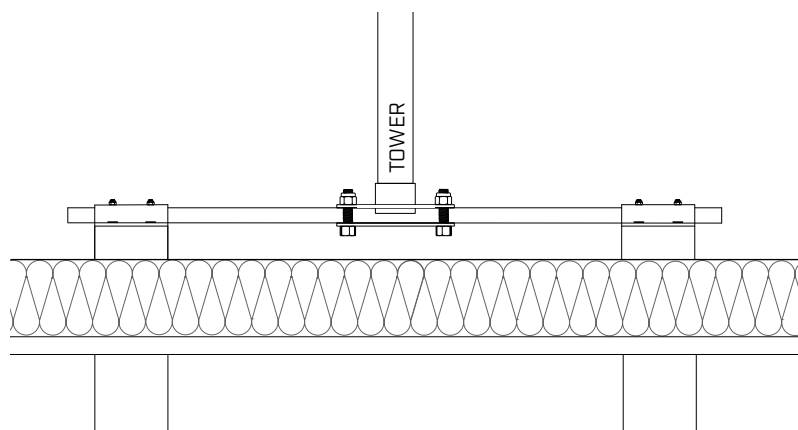

EN
795:2012
A+C

CEN/TS
16415:2013



SKLON POVRCHU



OBLAST POUŽITÍ

- Dřevěná konstrukce min: 100 x 100 mm