

DRŽÁK PRO ZAJIŠŤOVACÍ VEDENÍ NA ZASTŘEŠENÍ Z NOSNÉHO TRAPÉZOVÉHO PLECHU

UNIVERZÁLNÍ

Může být nainstalovaný do různých typů nosného trapézového plechu, s izolací i bez ní.

PŘÍZPŮSOBITELNÁ

Umožňuje upravit výšku ukotvení v závislosti na tloušťce tepelné izolace.



KÓDY A ROZMĚRY

KÓD	materiál	H [mm]	ks.
TRAPO300	nerezová ocel 1.4016 - AISI430	300	1
TRAPO500	nerezová ocel 1.4016 - AISI430	500	1

Sada pro upevnění **BEFPLATE** pro připojení sloupku pomocí **TRAPO** je součástí balení.

DOPLŇKOVÉ PRODUKTY

UPEVNĚNÍ

KÓD	popis
BEFTRAP1	kompozitní sada 1
BEFTRAP2	kompozitní sada 2




< PRAKTICKÝ

Systém je možné připevnit dvěma různými způsoby: s použitím kompozitních sad, které lze objednat zvlášť.

INSTALACE >

Spojení sloupku k desce se provádí pomocí sady pro upevnění **BEFPLATE**, která je součástí balení.

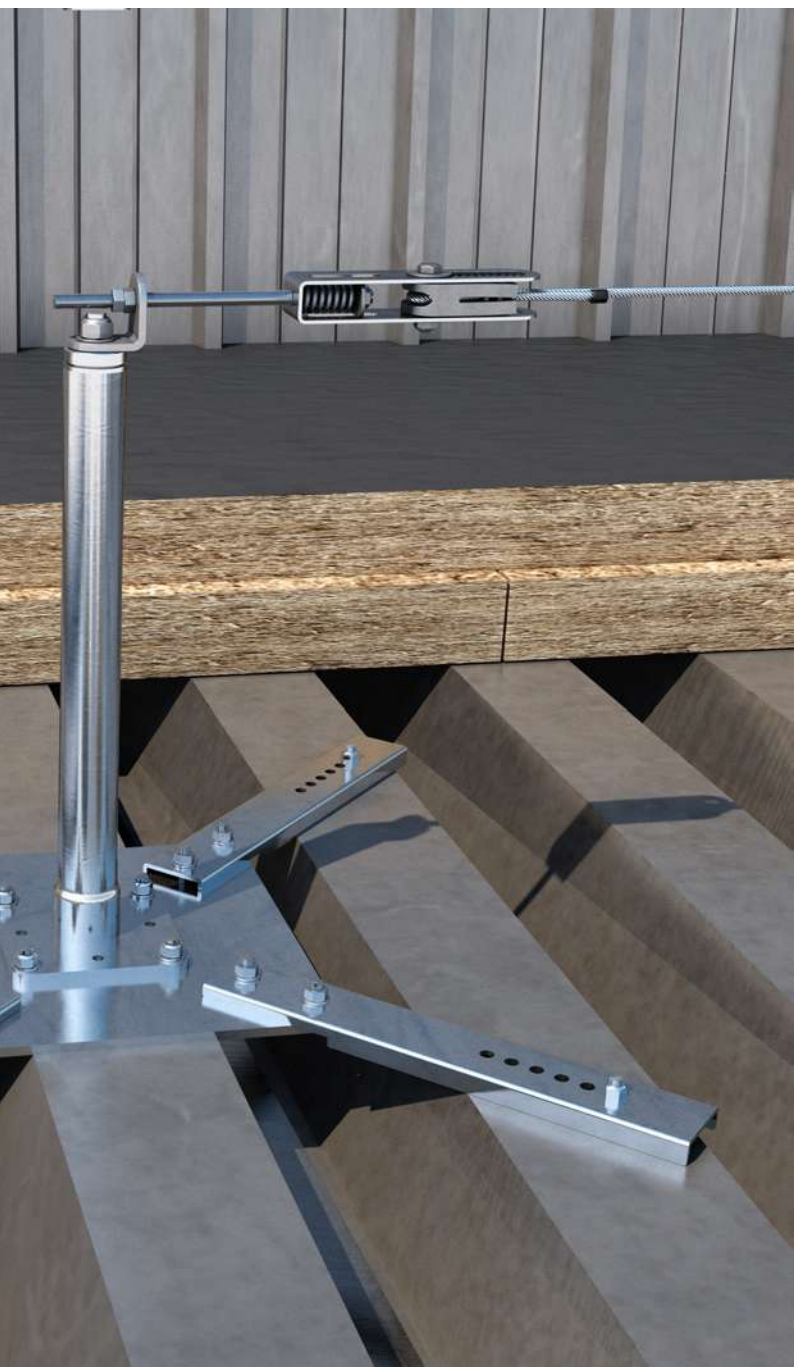


SKLON POVRCHU



plochý



šikmý



svislý






ve vzduchu

OBLAST POUŽITÍ


- Nosný trapézový plech

ROZMĚRY


TRAPD

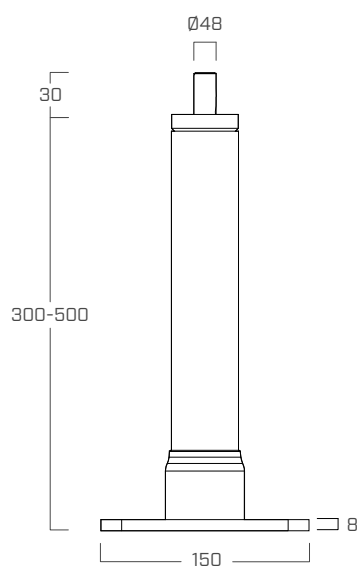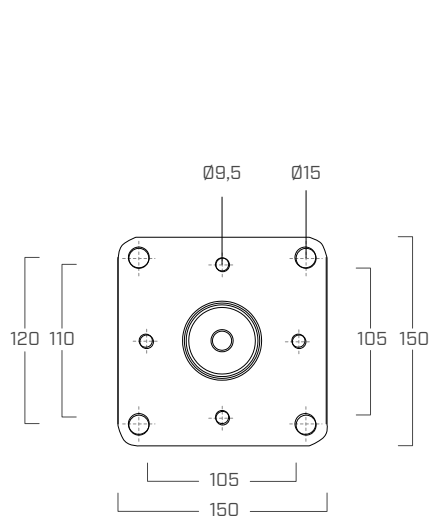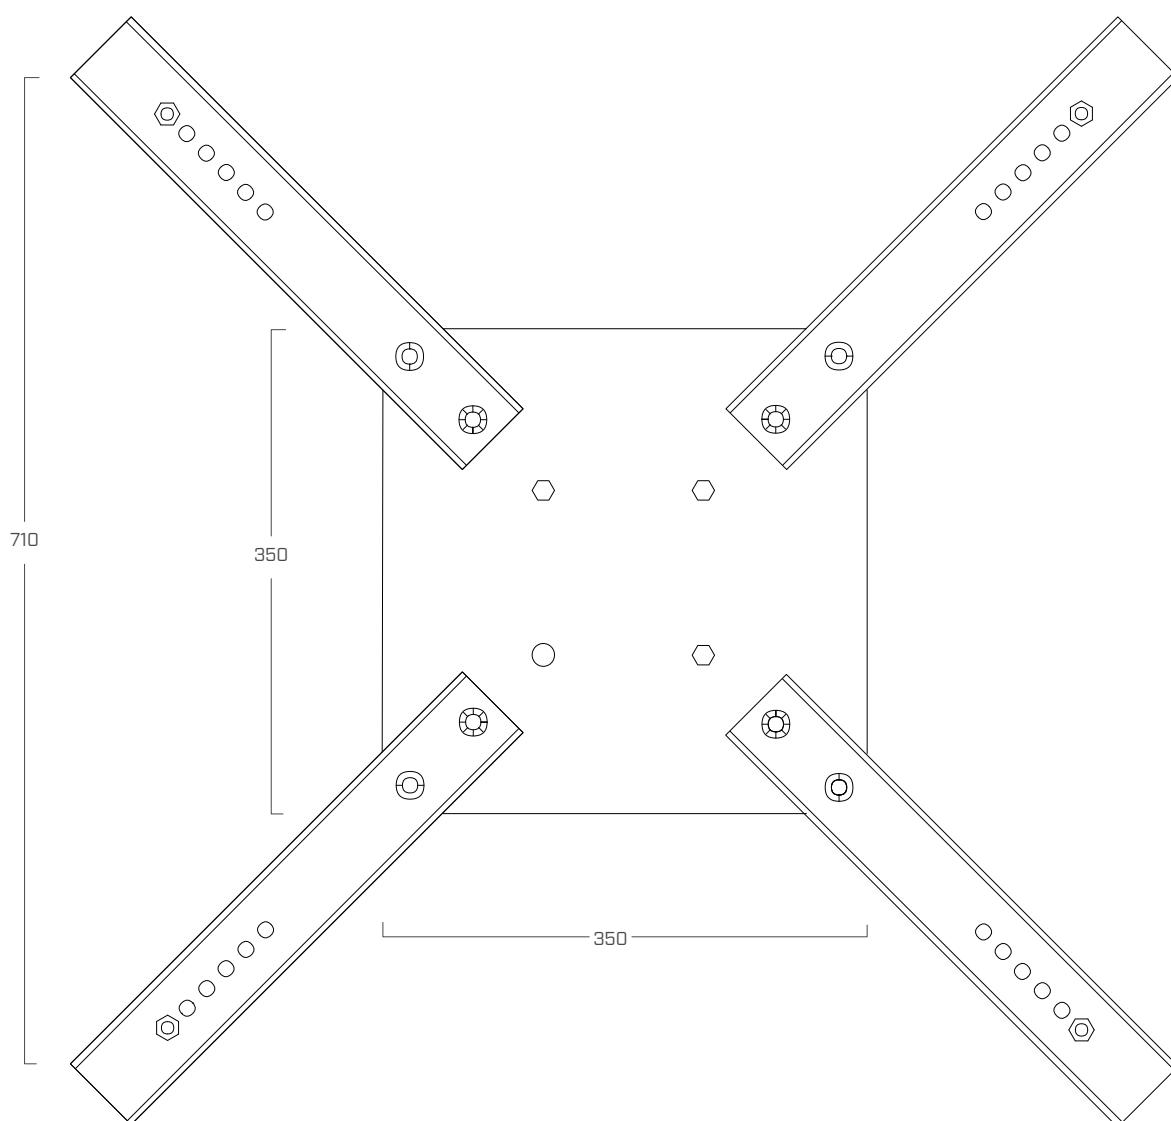


POKYNY PRO INSTALACI

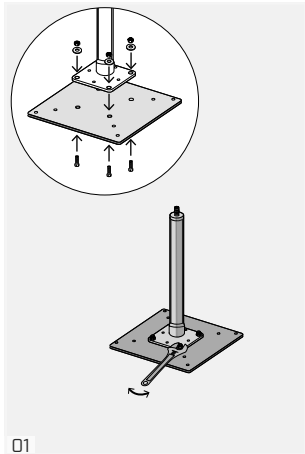


01

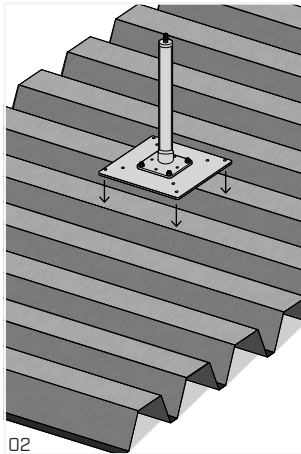

02

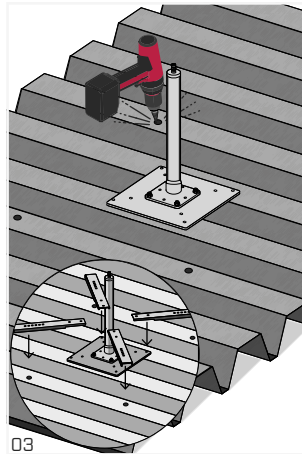


03

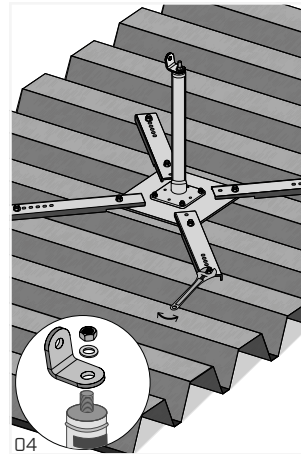

04

Podrobné informací o instalaci výrobku naleznete v příslušném návodu.

TECHNICKÉ PARAMETRY

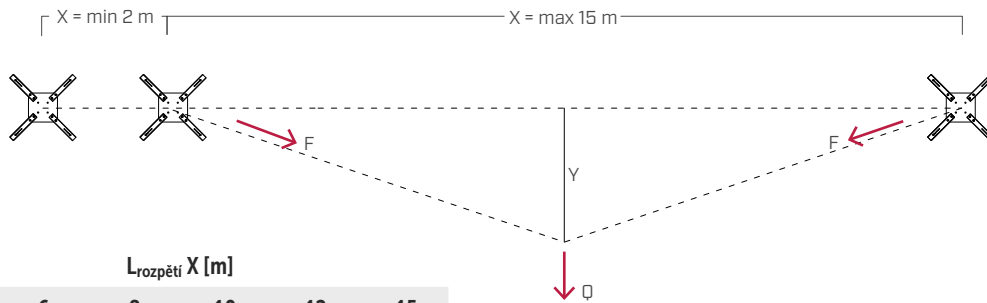

		L _{rozpětí} X [m]					
		2	6	8	10	12	15
Průvės Y [m]	TRAPO300	1,26	1,55	1,77	1,97	2,15	2,40
	TRAPO500	1,31	1,92	2,19	2,43	2,65	2,97

LABORATORNÍ SÍLY

Datum	Předpisy	Hodnota
Q _s	EN 795:2012 CEN/TS 16415:2013	15 kN
Q _{d1}	EN 795:2012 CEN/TS 16415:2013	12 kN

