

SIANK

KOTVICÍ BOD

ÚČINNÝ

Systém se upevňuje pouze na jednu hranu plechu.

DISKRÉTNÍ

Na falcování se připevňuje s pomocí čtyř svorek, aniž by bylo nutné plech provrtávat.

KOMPLETNÍ

Očko je již součástí dodávky.

ÚČINNÝ


Díky pouhé síle upevňovacích svorek snese kotvicí bod pád dvou pracovníků.



UNI
11578

EN
795/A:2012

CEN/TS
16415:2013

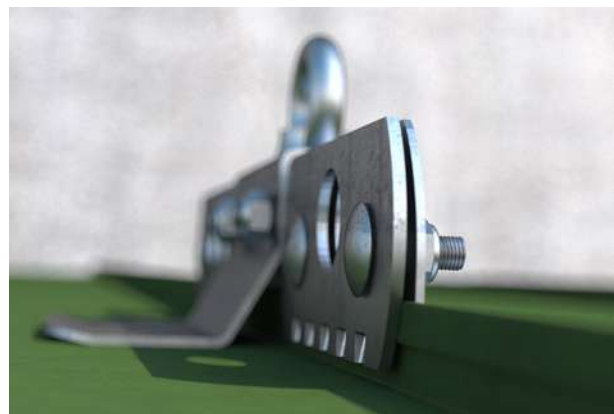

KÓDY A ROZMĚRY

KÓD	materiál	L [mm]	B [mm]	ks.
SIANK	nerezová ocel 1.4301 - AISI304	400	163	1


Očko je součástí balení.

SKLON POVRCHU




OBLAST POUŽITÍ


- Plech s dvojitým falcováním
 - ocel min: 0,4 mm
 - hliník min: 0,5 mm
 - měď min: 0,5 mm
 - zinek - titan min: 0,7 mm

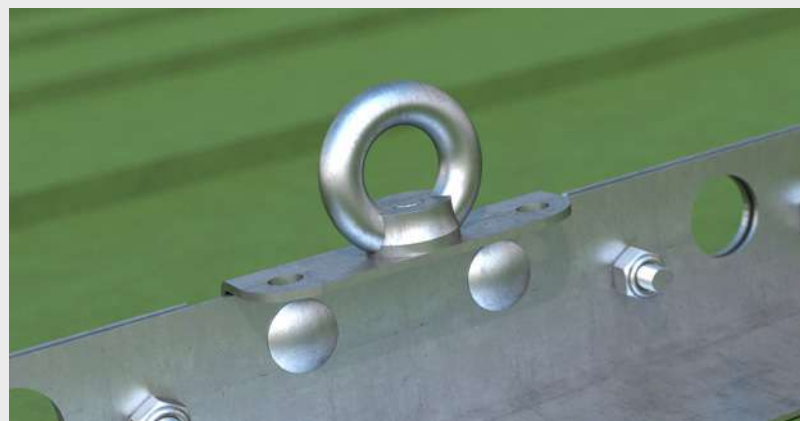

ROZMĚRY

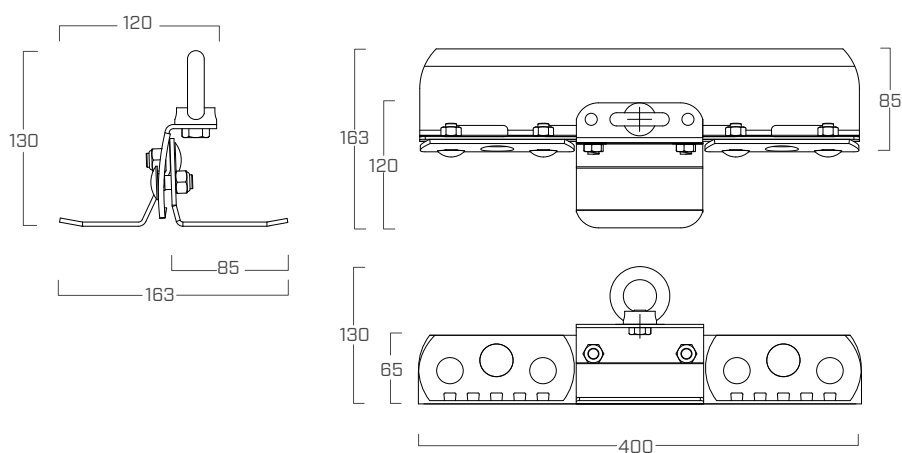

POKYNY PRO INSTALACI

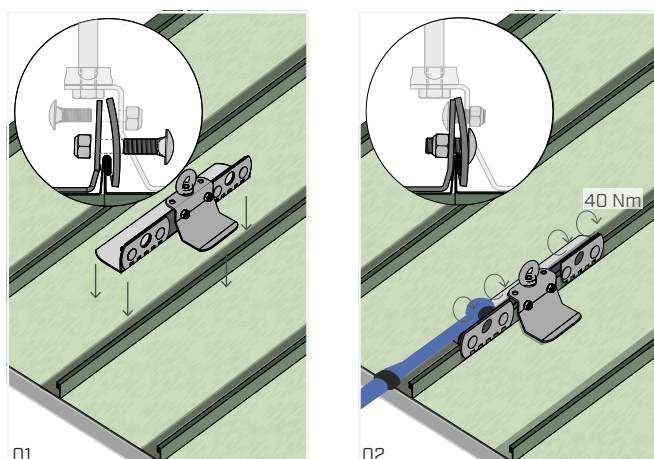

Podrobné informací o instalaci výrobku naleznete v příslušném návodu.

TECHNICKÉ PARAMETRY

LABORATORNÍ SÍLY

Datum	Předpisy	Hodnota
Q_s	EN 795:2012 - CEN/TS 16415:2013	13 kN
Q_{d2}	EN 795:2012 - CEN/TS 16415:2013	12 kN

