

DRŽÁK PRO ZAJIŠŤOVACÍ VEDENÍ NA ZASTŘEŠENÍ S IMITACÍ TAŠEK

RYCHLÁ INSTALACE

Díky vytvarování do jediné destičky snadná a rychlá instalace.

BALENÍ

Dodává se s upevňovacími prvky a těsněními z buněčného kaučuku pro dokonalou hydroizolaci.



UNI
11578

EN
795/C:2012

CEN/TS
16415:2013



KÓDY A ROZMĚRY

KÓD	materiál	i [mm]	L [mm]	ks.
COPPO	nerezová ocel 1.4301 - AISI304	330 - 400	420	1

Upevňovací prvky jsou součástí balení





< UNIVERZÁLNÍ

Kompatibilní s příslušenstvím průchozího a neprůchozího zajišťovacího vedení.

PŘÍZPŮSOBITELNÁ >

Různé vzdálenosti mezi upevňovacími otvory poskytují velkou flexibilitu při instalaci.

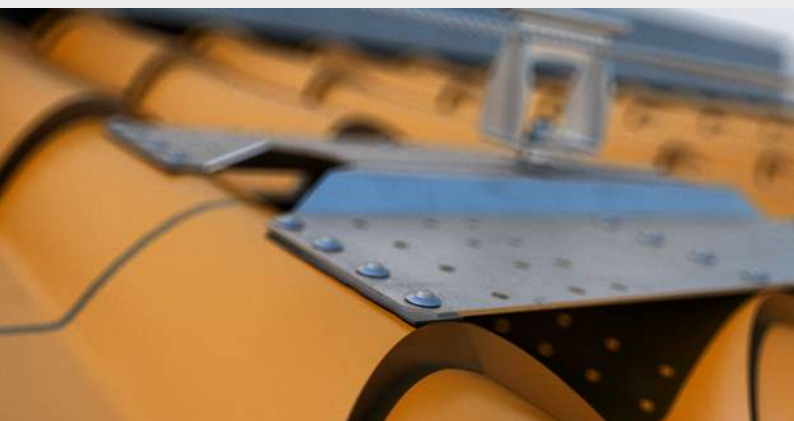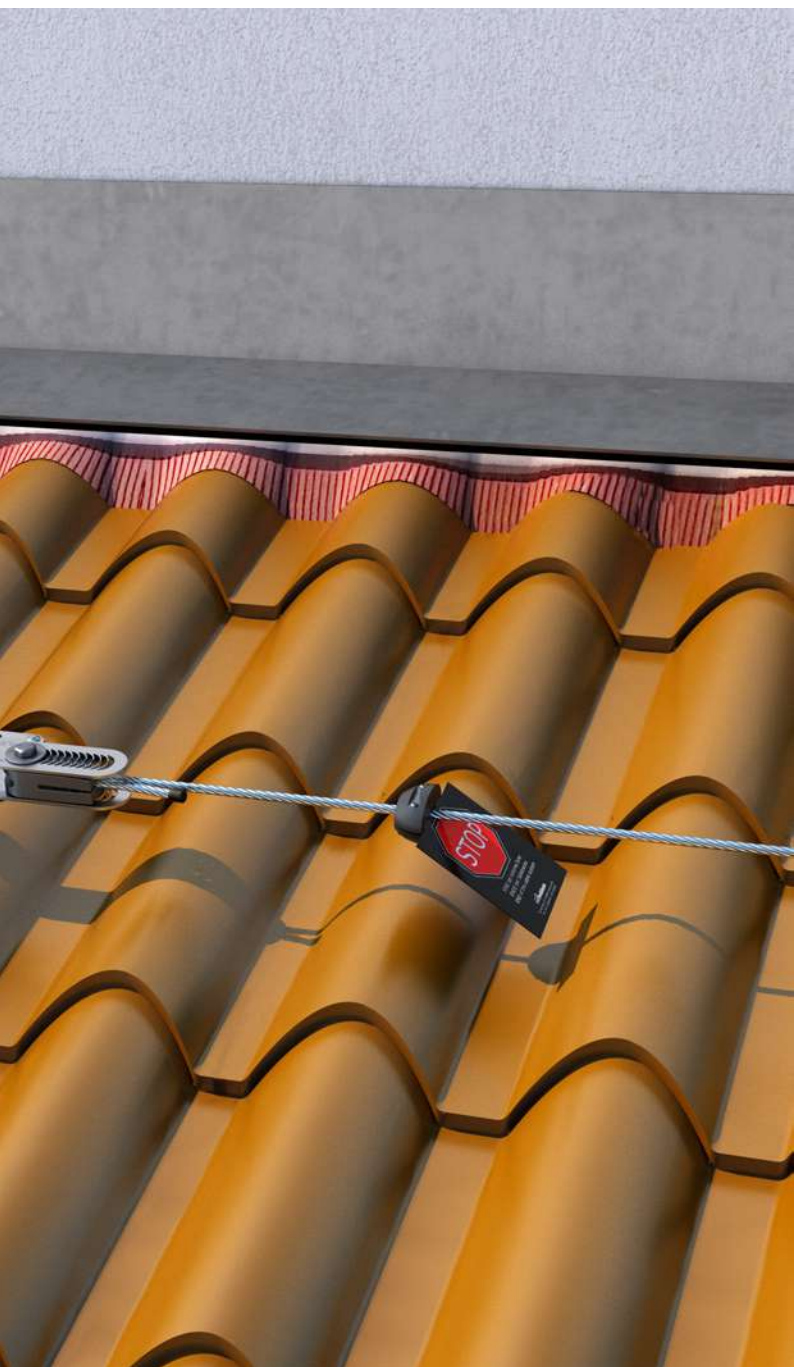


SKLON POVRCHU




plochý



šikmý



svislý




ve vzduchu


OBLAST POUŽITÍ

- Sendvičový panel vlnitý
 - ocel min: 0,5 mm
 - hliník min: 0,7 mm


ROZMĚRY

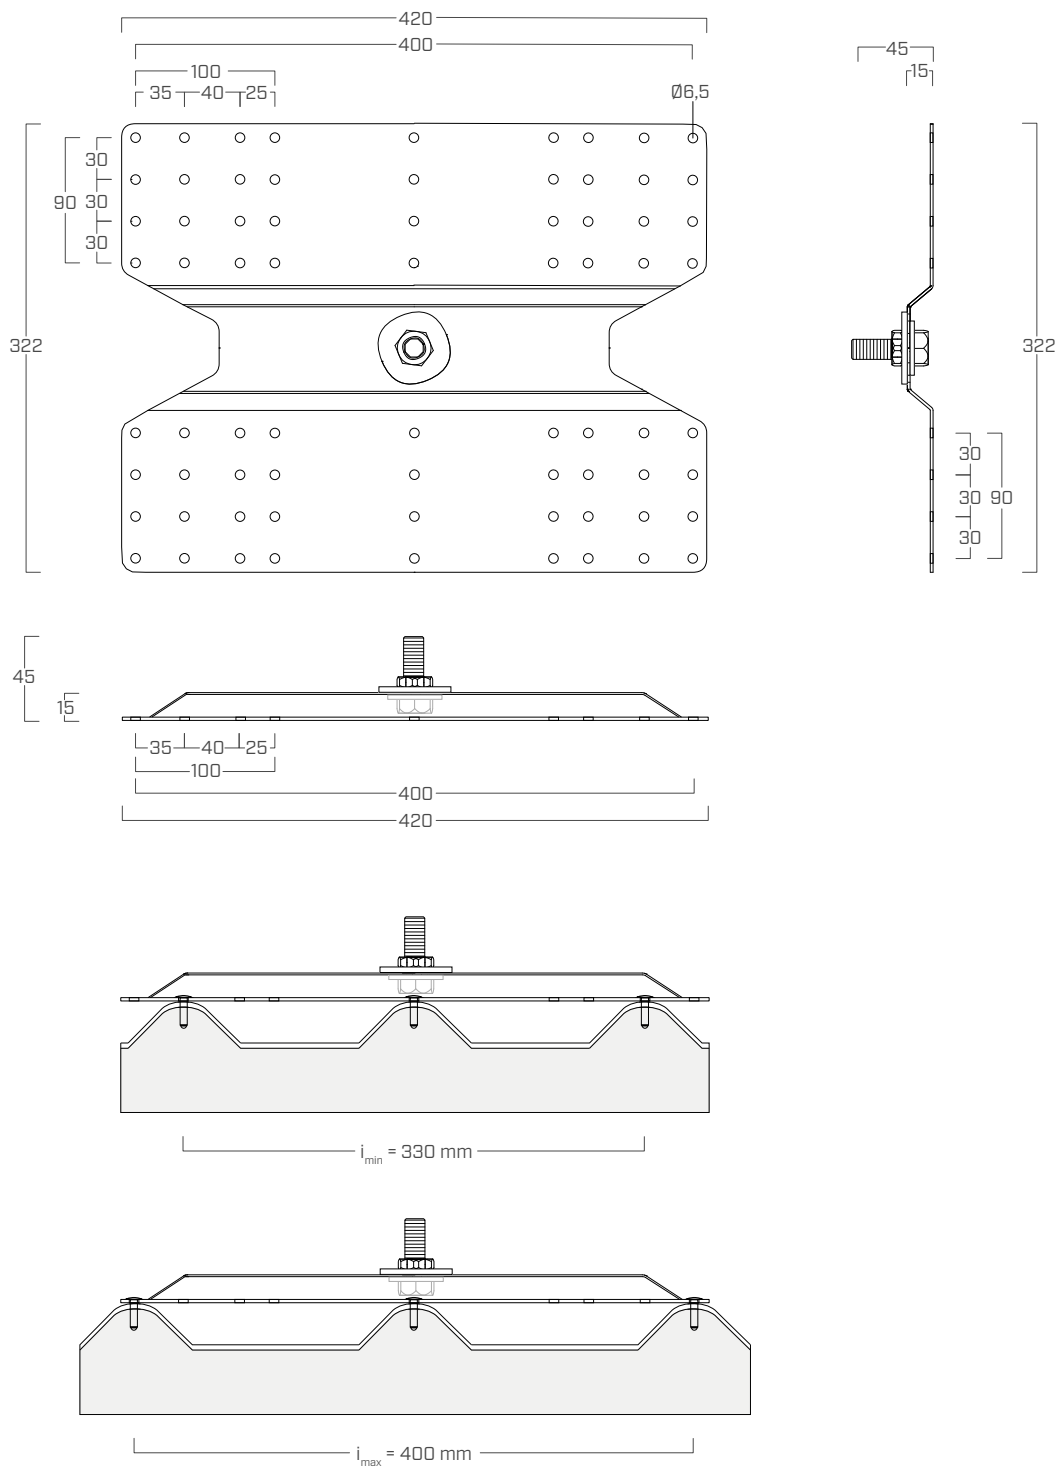


POKYNY PRO INSTALACI

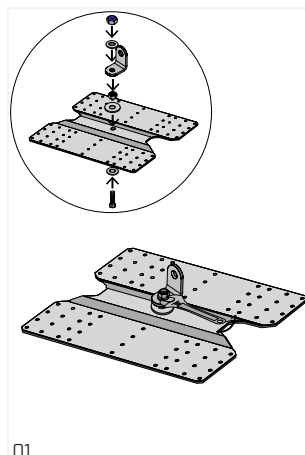

01

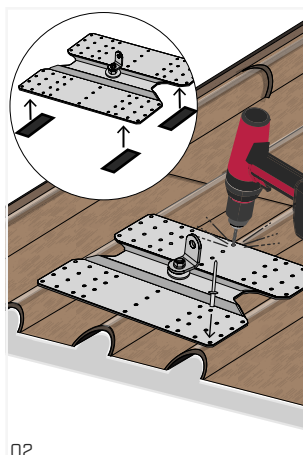


02

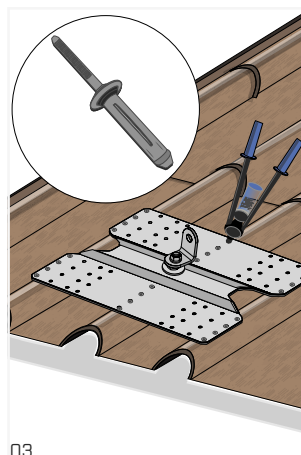

03

Podrobné informací o instalaci výrobku naleznete v příslušném návodu.

TECHNICKÉ PARAMETRY

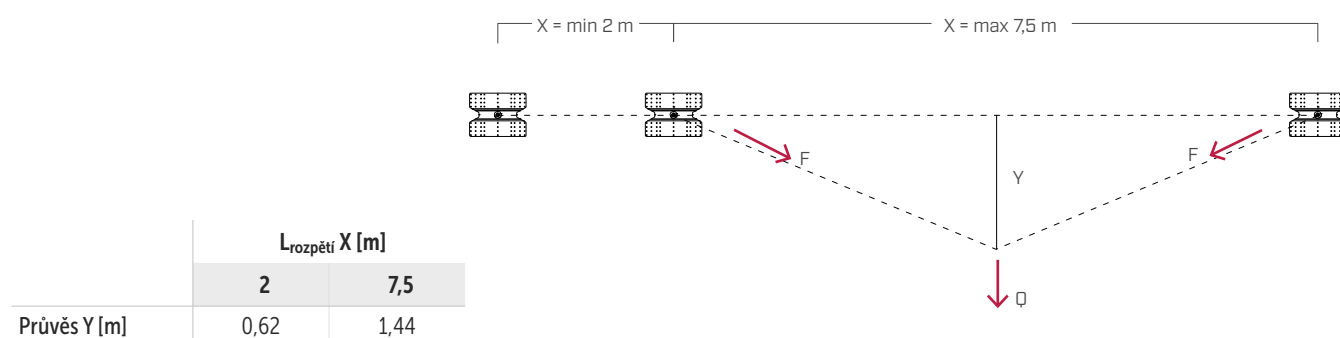

LABORATORNÍ SÍLY

Datum	Předpisy	Hodnota
Q _s	EN 795:2012 CEN/TS 16415:2013	13 kN
Q _{d1}	EN 795:2012 CEN/TS 16415:2013	12 kN

