





SKLON POVRCHU




plochý

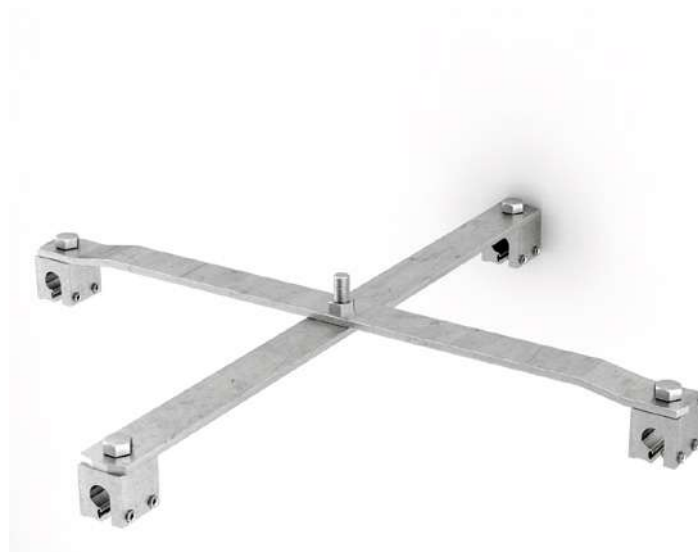

šikmý



svislý




ve vzduchu


OBLAST POUŽITÍ

- Plech s kulatým falcováním
- hliník min: 0,8 mm

ROZMĚRY

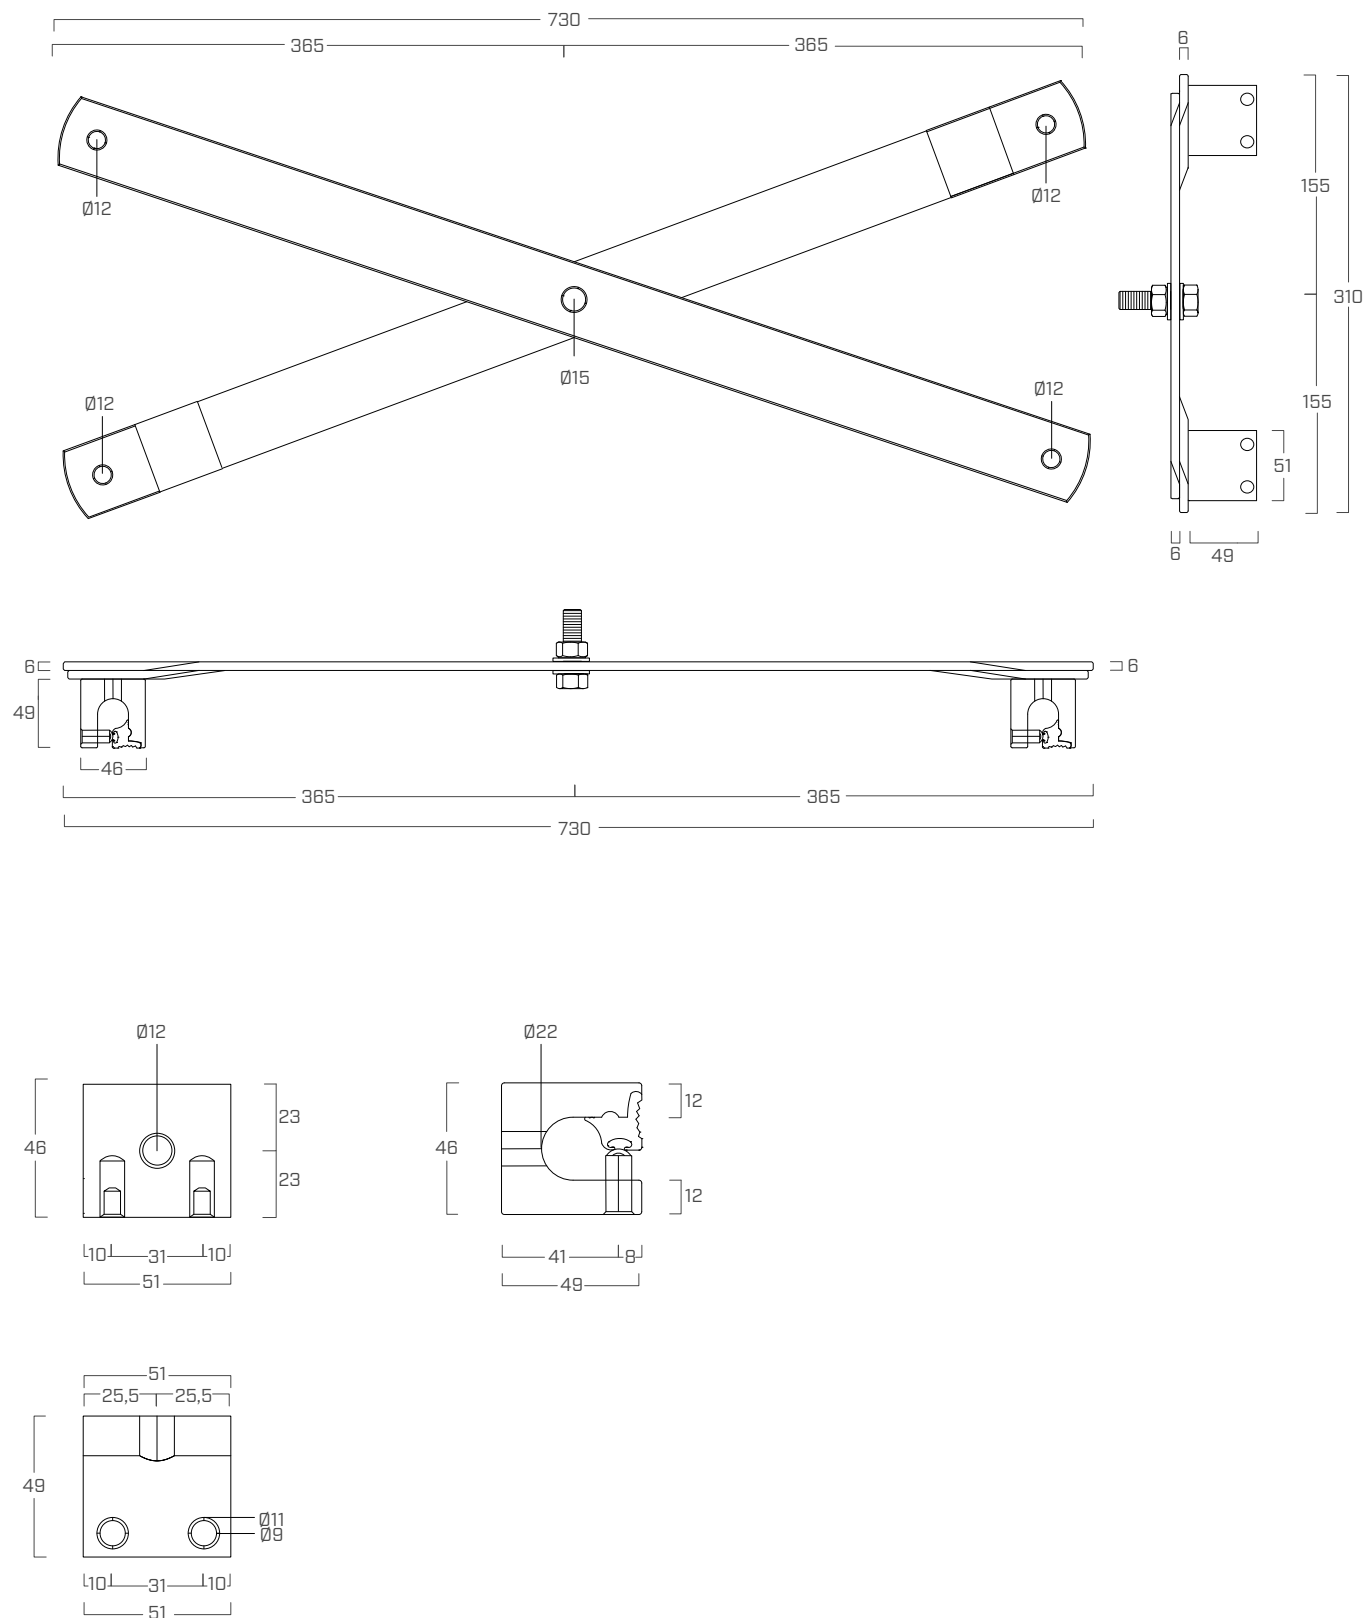


POKYNY PRO INSTALACI

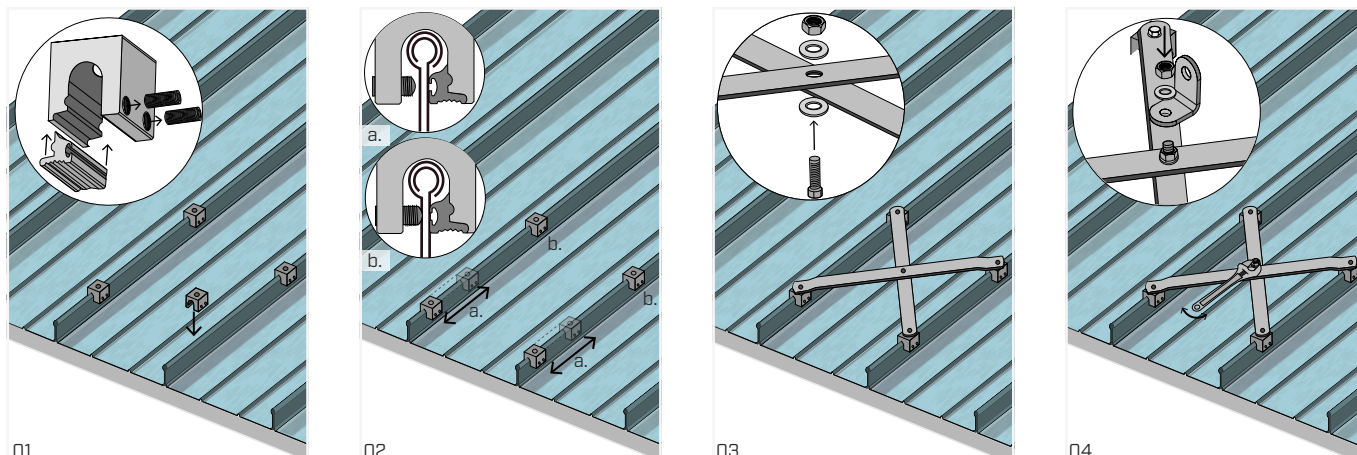

Podrobné informací o instalaci výrobku naleznete v příslušném návodu.

TECHNICKÉ PARAMETRY

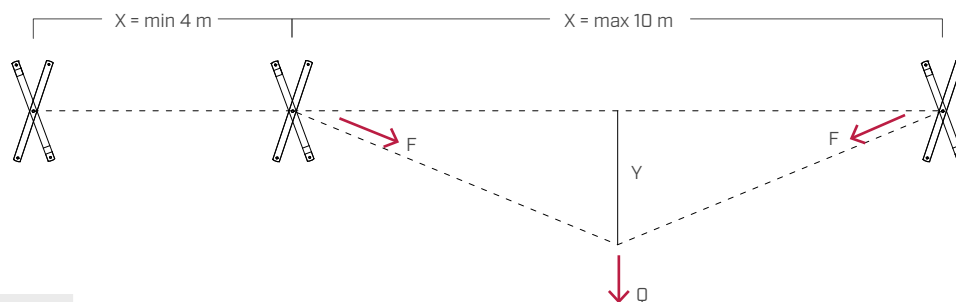

	L _{rozpětí} X [m]	
	4	10
Průvěs Y [m]	0,77	1,28

LABORATORNÍ SÍLY

Datum	Předpisy	Hodnota
Q _s	EN 795:2012 CEN/TS 16415:2013	15 kN
Q _{d1}	EN 795:2012 CEN/TS 16415:2013	12 kN

