

SIANK FOUR


DRŽÁK NA AOS01 PRO ZASTŘEŠENÍ Z PLECHU S DVOJITÝM FALCOVÁNÍM

ROBUSTNÍ

Upevnění na dvě hrany pro vyšší pevnost.

VÝKONNÝ

Možnost zaháknout najednou až čtyři pracovníky.

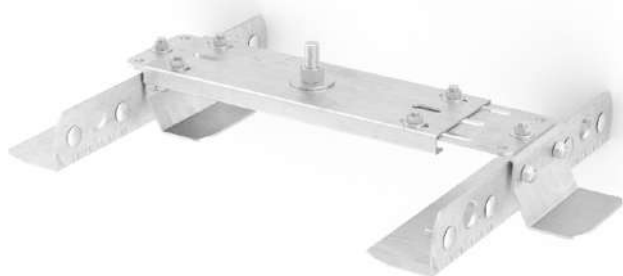

KÓDY A ROZMĚRY

KÓD	materiál	otevření [mm]	ks.
SIANK4	nerezová ocel 1.4301 - AISI304	430 - 600	1

Kotvicí bod **AOS01** není součástí balení a lze jej objednat samostatně.


DOPLŇKOVÉ PRODUKTY

PŘÍSLUŠENSTVÍ

KÓD	popis	str.
AOS01	otočné očko	98

TECHNICKÉ PARAMETRY

LABORATORNÍ SÍLY

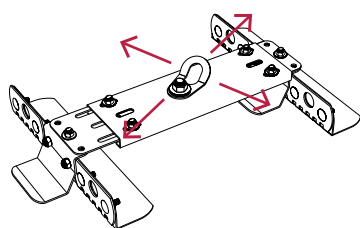


Datum	Předpisy	Hodnota
Q_s	EN 795:2012 - CEN/TS 16415:2013	15 kN
Q_{d2}	EN 795:2012 - CEN/TS 16415:2013	12 kN



UNI
11578

EN
795/A:2012

CEN/TS
16415:2013

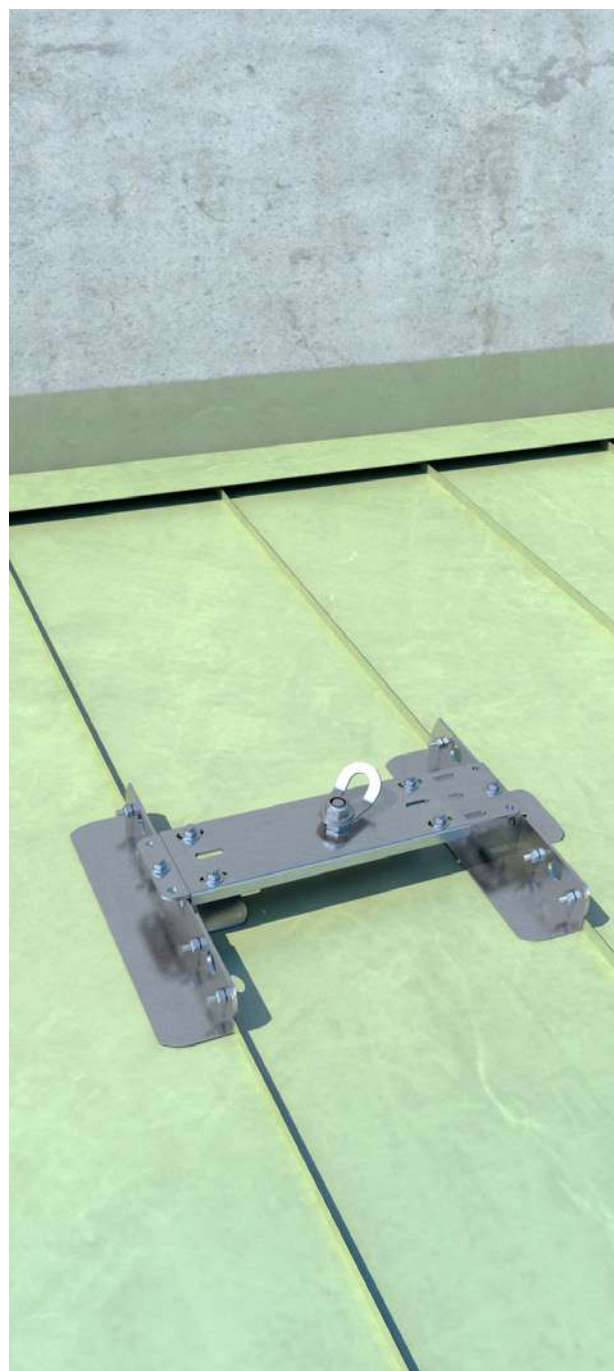

SKLON POVRCHU



OBLAST POUŽITÍ

- Plech s dvojitým falcováním
 - ocel min: 0,5 mm
 - hliník min: 0,7 mm
 - měď min: 0,5 mm
 - zinek - titan min: 0,65 mm