

KOTVICÍ BOD

DISKRÉTNÍ

Upevnění pod tašky zajišťuje velmi nízký vizuální dopad s optimálním estetickým výsledkem.

FLEXIBILNÍ

Rychlá a snadná instalace. Základní deska se zvýšeným počtem otvorů umožňuje instalovat ukotvení v různých polohách v závislosti na typu střešních tašek.

BEZPEČNÝ

Vyroben z jednoho kusu bez svařování, je certifikován pro aplikaci síly ve všech směrech (360°).

MINIMÁLNÍ PRŮŘEZ

Optimalizované proporce pro bezpečné použití na dřevěných trámcích o minimálních rozměrech 100 x 100 mm.



KÓDY A ROZMĚRY

KÓD	materiál	L [mm]	ks.
HOOKEVO	nerezová ocel 1.4016 - AISI430	490	5

DOPLŇKOVÉ PRODUKTY

UPEVNĚNÍ

n.	TYP	popis	d ₁ [mm]	p _{min} [mm]	str.
3	HBS	vrutý do dřeva	8	80	180



UNI
11578

EN
795/A:2012



SKLON POVRCHU



plochý



šikmý

svislý







OBLAST POUŽITÍ

- Dřevěná konstrukce min: 100 x 100 mm

ROZMĚRY

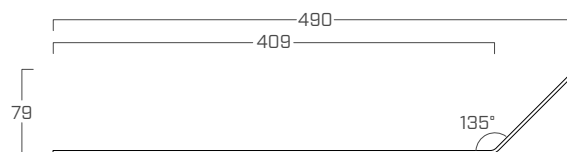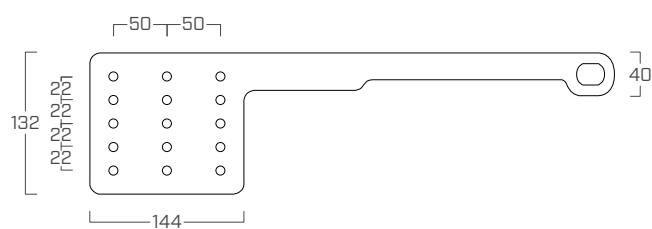

POKYNY PRO INSTALACI

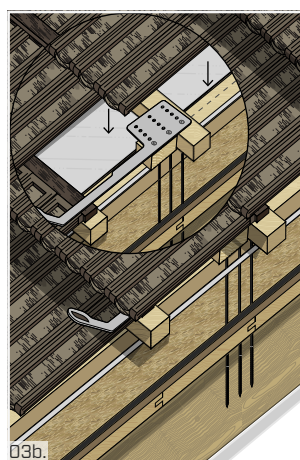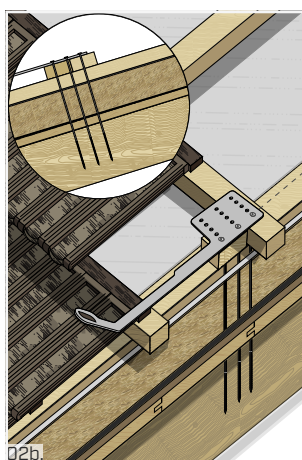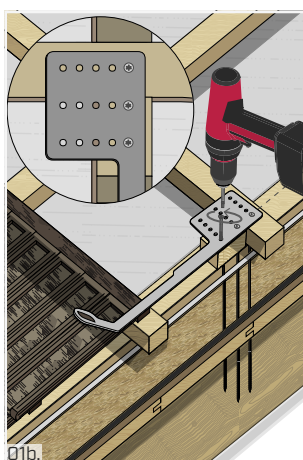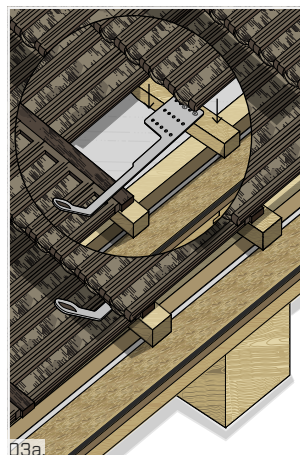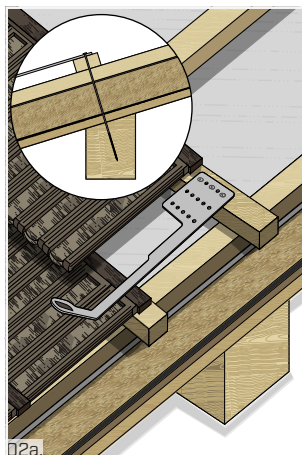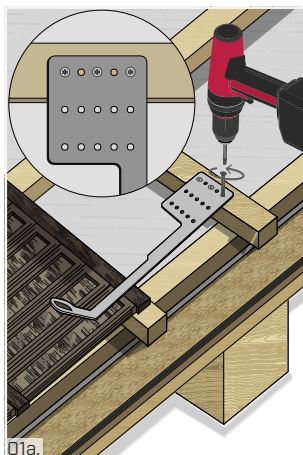

Podrobné informací o instalaci výrobku naleznete v příslušném návodu.

TECHNICKÉ PARAMETRY

LABORATORNÍ SÍLY

Datum	Předpisy	Hodnota
Q _s	EN 795:2012	12 kN
Q _{d2}	EN 795:2012	9 kN

