

KOTVICÍ BOD

KOMPLETNÍ ŘADA

K dispozici ve třech výškách, aby se přizpůsobil tloušťce izolace a tašek jakéhokoli zastřešení ze dřeva nebo betonu.

BEZPEČNÝ

Vyroben z jednoho kusu bez svařování, je certifikován pro aplikaci síly ve všech směrech (360°).

ESTETICKÝ

Upevnění pod tašky zajišťuje velmi nízký vizuální dopad na zastřešení.



DŘEVO A BETON

Speciální rozmístění upevňovacích otvorů bylo optimalizované, aby umožnilo montáž zařízení i do betonových konstrukcí.



UNI
11578

EN
795/A

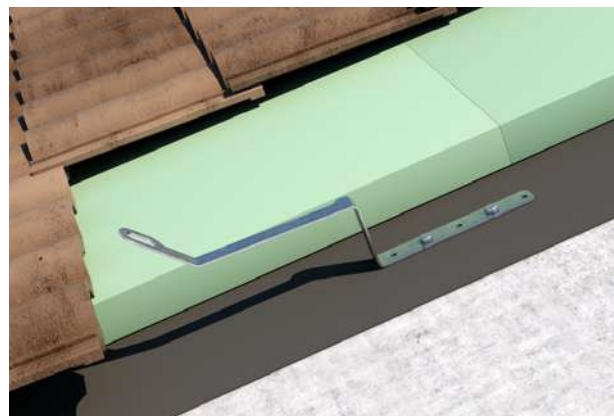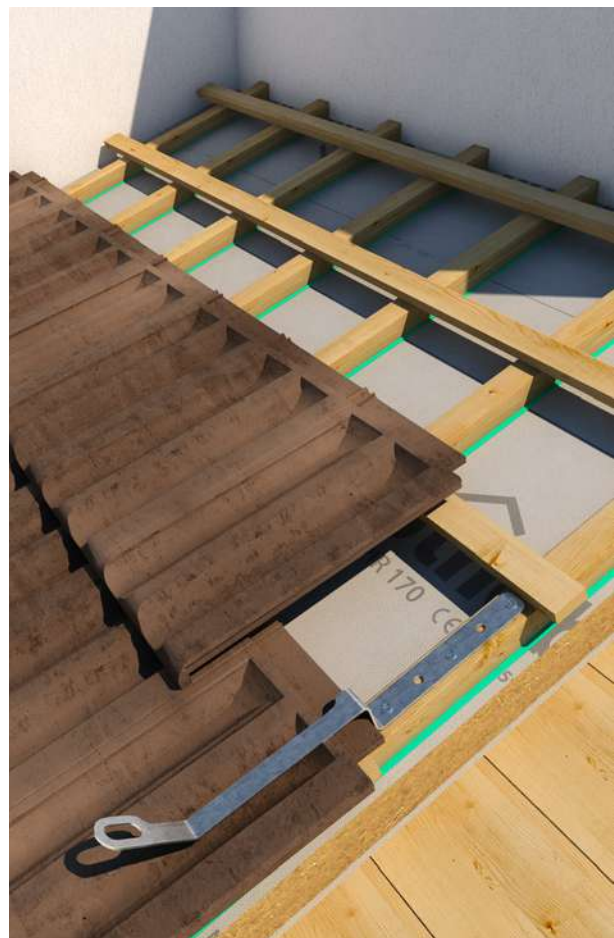

KÓDY A ROZMĚRY

KÓD	materiál	H [mm]	ks.
HOOK20	nerezová ocel 1.4016 - AISI430	20	10
HOOK50	nerezová ocel 1.4016 - AISI430	50	10
HOOK100	nerezová ocel 1.4016 - AISI430	100	10

DOPLŇKOVÉ PRODUKTY

UPEVNĚNÍ

n.	TYP	popis	d ₁ [mm]	p _{min} [mm]	str.
3	HBS	vruty do dřeva	8	80	180
2	SKR	šroubovatelný kotvicí prvek	10	100	194

n.	TYP	popis	Ø [mm]	p _{min} [mm]	str.
2	AB1	těžký kotvicí prvek	M10	90	200
2	MGS	závitová tyč	M10	70	191
	VIN-FIX PRO	vinylesterová pryskyřice	-	-	206

PŘÍSLUŠENSTVÍ

KÓD	popis	str.
PALMIFIX	pevný protikus	124
OMEGA	příslušenství pro PALMIFIX	124


SKLON POVRCHU




OBLAST POUŽITÍ

- Dřevěná konstrukce min: 80 x 100 mm
- Betonová konstrukce min: 100 mm


ROZMĚRY

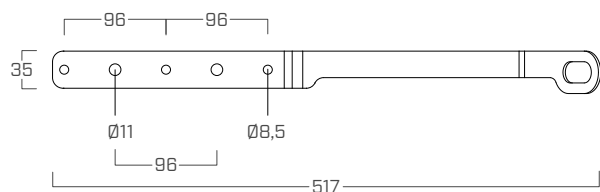


HOOK20

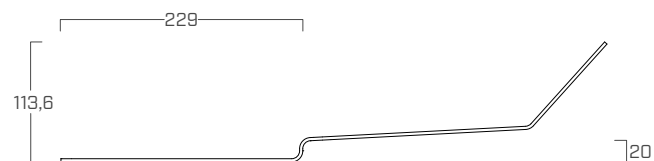





HOOK50

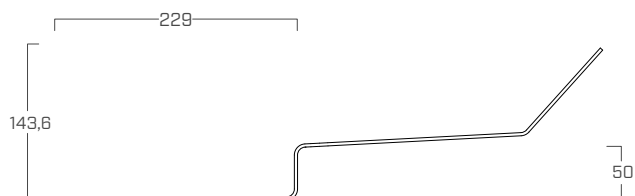

HOOK100

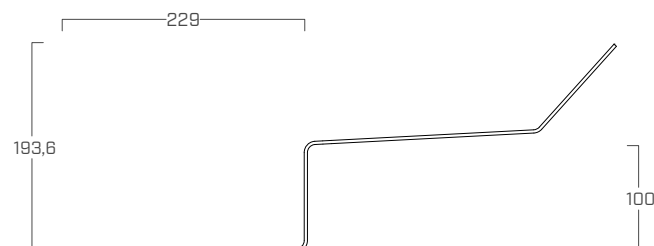

POKYNY PRO INSTALACI

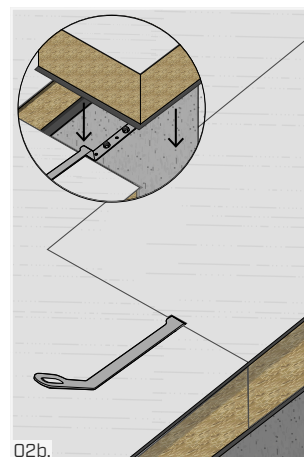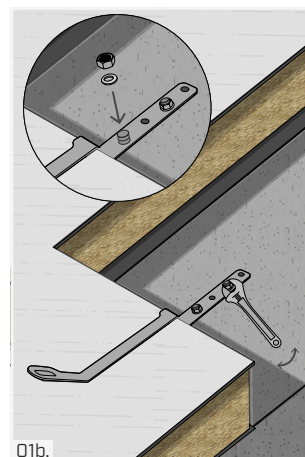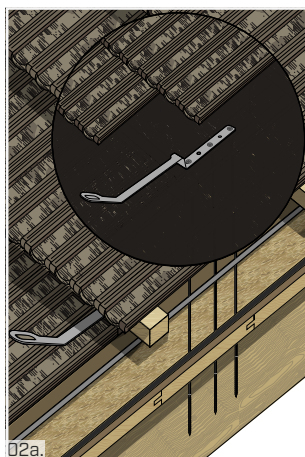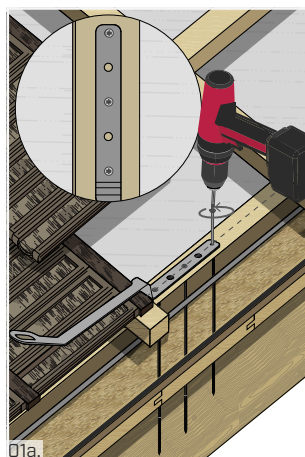


Podrobné informací o instalaci výrobku naleznete v příslušném návodu.

TECHNICKÉ PARAMETRY

LABORATORNÍ SÍLY

Datum	Předpisy	Hodnota
Q_s	EN 795:2012	13 kN
$Q_{d2}^{(1)}$	EN 795:2012	12 kN

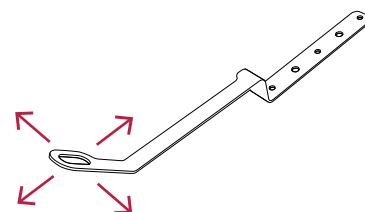

POZNÁMKY: ¹ Dynamická síla po pádu hmotnosti 100 kg z výšky 2,5 m