

KOTVICÍ BOD

PRAKTICKÝ

Jeho lehká hmotnost a kompaktní rozměry z něj dělají ukotvení pro rychlou a snadnou instalaci.

BEZPEČNÝ

Vyroben laserovým řezáním z jednoho kusu bez svařování, zajišťuje bezpečnost ve všech aplikacích.

VÍCEÚČELOVÁ

Kotvicí bod ideální pro mnoho situací, zajišťuje pracovníkovi bezpečný přístup.

UNIVERZÁLNÍ

Flexibilní, může být instalovaný do dřevěných, betonových nebo ocelových konstrukcí.



UNI
11578

EN
795/A:2012



KÓDY A ROZMĚRY

KÓD	materiál	B [mm]	L [mm]	ks.
KITE	nerezová ocel 1.4016 - AISI430	101	100	1

DOPLŇKOVÉ PRODUKTY

UPEVNĚNÍ

n.	TYP	popis	d ₁ [mm]	p _{min} [mm]	str.
2	HBS	vruty do dřeva	8	100	180
1	VGS	vruty do dřeva	11	100	184
1	BEF	sada pro upevnění KITE	8 / 11	100	215

n.	TYP	popis	Ø [mm]	p _{min} [mm]	str.
1	AB1	těžký kotvicí prvek	M12	90	200
1	MGS	závitová tyč	M12	-	191
	VIN-FIX PRO	vinylesterová pryskyřice	-	-	206
1	ŠROUB	šroub	M12	-	-


SKLON POVRCHU



OBLAST POUŽITÍ


- Dřevěná konstrukce min: 100 x 100 mm
- Betonová konstrukce min: 140 mm
- Ocelová konstrukce min: 5 mm

ROZMĚRY



1 otvor Ø 13 mm pro upevnění do betonu a oceli
2 otvory Ø 9 mm + 1 otvory Ø 13 mm pro upevnění do dřeva

POKYNY PRO INSTALACI

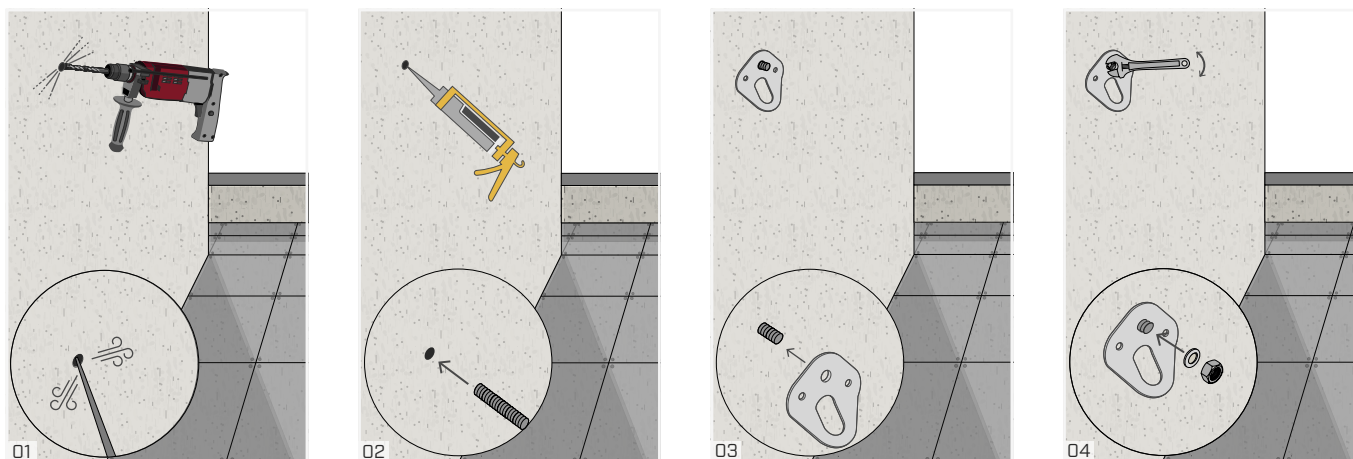

Podrobné informace o instalaci výrobku naleznete v příslušném návodu.

TECHNICKÉ PARAMETRY

LABORATORNÍ SÍLY

Datum	Předpisy	Hodnota
Q_s	EN 795:2012	12 kN
Q_{d2}	EN 795:2012	9 kN

