

TRIPOD 2


MOBILNÍ TROJNOŽKA PRO SPUŠTĚNÍ A VYTAŽENÍ

+ TRIRAI2



EN 795/B

EN 795/B
EN 1496

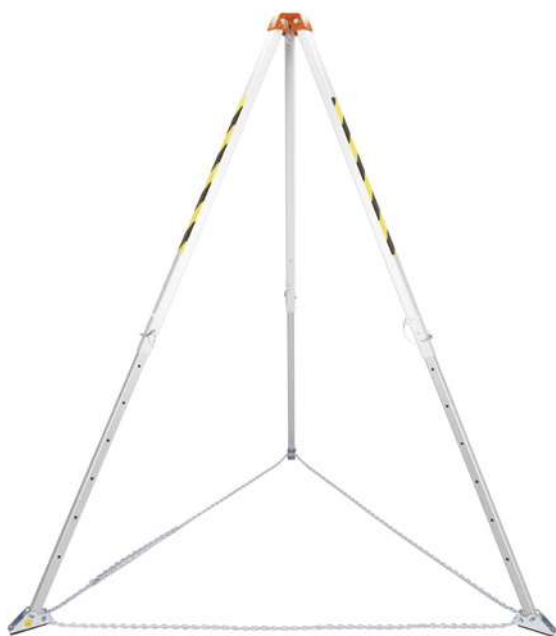

- Materiál: **hliník/pozinkovaná ocel**
- Hmotnost: **17 kg**
- Přípustné zatížení: **500 kg**
- Převravní rozměry: **180 x 24 x 24 cm**
- Výška: **147 - 229 cm**
- Průměr otevření základny trojnožky: **140 - 213 cm**
- Vzdálenost nohou: **119 - 182 cm**
- Kotvicí body na hlavě: **4**

Trojnožka, která umožňuje bezpečné spuštění se do úzkých prostor.

Držák musí být používán zároveň se zařízeními pro zachycení pádu.

KÓDY A ROZMĚRY

KÓD	materiál	ks.
TRI2	hliník/pozinkovaná ocel	1

DOPLŇKOVÉ PRODUKTY

KÓD	popis	ks.
TRIRAI2	zvedací naviják 20 m pro trojnožku	1
TRIHOI	kladka	1
SPACE	rozpěrný prvek pro vysoké zatížení	1



TRIRAI2



TRIHOI



SPACE

TECHNICKÉ PARAMETRY

1. Bod pro zaháknutí
2. Noha (3 kusy)
3. Samoregulační držák s gumovou podložkou a protisklznými zoubky
4. Řetěz
5. Regulační závlačka nohy trojnožky

