

MOBILNÍ KOTVICÍ BOD

ODSTRANITELNÝ


Může být namontován a demontován jednoduchým a rychlým způsobem, aby zajistil dočasný bezpečný přístup na zastřešení.

PŘÍZPŮSOBITELNÁ

Umožňuje zvolit si dočasný bod instalace.

FUNKČNÍ

Může být dočasně instalovaný na dveře, šikmá okna a světlíky, aniž by došlo k poškození konstrukce.

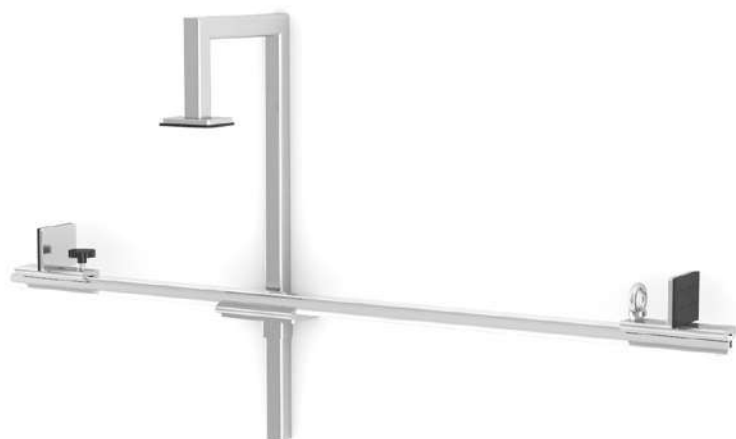


EN
795 - B



KÓDY A ROZMĚRY

KÓD	materiál	L [mm]	B [mm]	H [mm]	kg	ks.
MOBILE	hliník EE30	1450	122	100	3,2	1

TECHNICKÉ PARAMETRY

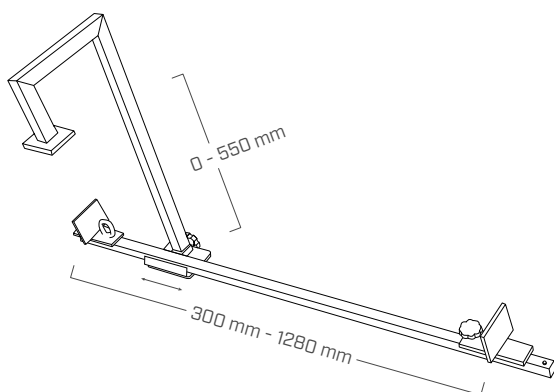

SKLON POVRCHU



OBLAST POUŽITÍ

- Střešní okna a světlíky
- Dveře