

TOWER PEAK

ADAPTER DO TOWER NA KALENICĘ DACHÓW DWUSPADOWYCH

UNIWERSALNOŚĆ

Element umożliwia montaż liny również na zamkniętym pakiecie pokrycia dachowego, bez konieczności jego otwierania.

WYTRZYMAŁOŚĆ

Z wykorzystaniem TOWER PEAK można zabezpieczyć do czterech operatorów.



EN
795:2012
A+C

CEN/TS
16415:2013



KODY I WYMIARY


KOD	materiał	L [mm]	B [mm]	H [mm]	ilość
TOWERPEAK	stal ocynkowana S235JR	350	100	30	1

Zestaw nie zawiera wkrętów do mocowania.

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE ZAMOCOWANIA

ilość	TYP	opis	d ₁ [mm]	p _{min} [mm]	str.
24	HBS	wkręty do drewna	8	80	180

MONTAŻ

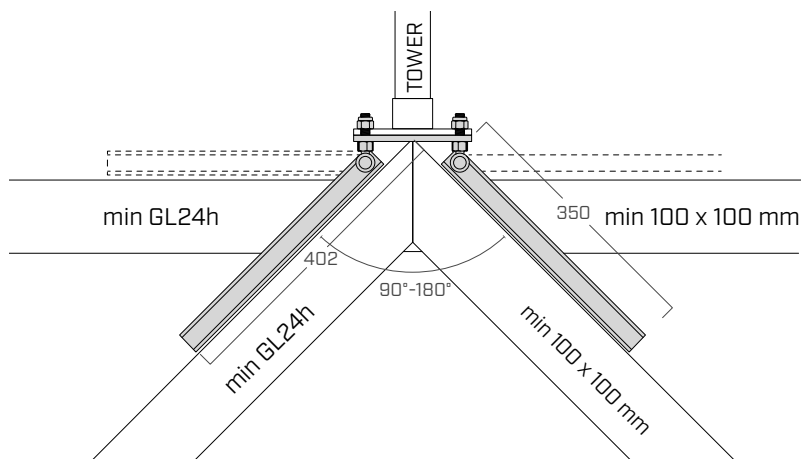

NACHYLENIE POWIERZCHNI



ZAKRES ZASTOSOWANIA

- Konstrukcja drewniana min: 100 x 100 mm