

TOWER SLOPE


PROWADNICA MOCUJĄCA TOWER DO POŁĄCZ

WSZECHSTRONNOŚĆ

Pozwala ustawić system mocujący w każdym wybranym punkcie pokrycia dachowego.

UNIWERSALNOŚĆ

Dzięki zasięgowi o promieniu od 50 do 100 cm może pokryć wszelkie powszechnie stosowane prześwity pomiędzy belkami.

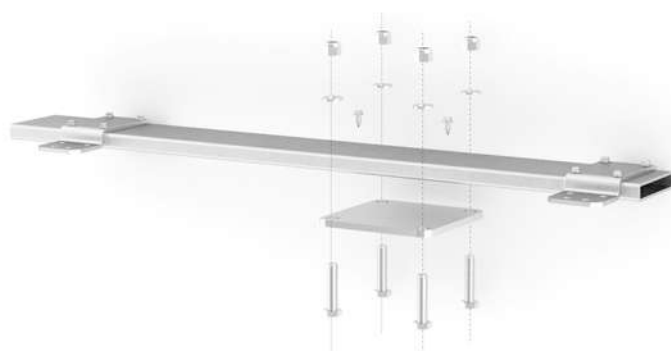

KODY I WYMIARY

KOD	materiał	L [mm]	B [mm]	H [mm]	ilość
TOWERSLOPE	stal ocynkowana S235JR	1200	100	20	1


Zestaw nie zawiera wkrętów do mocowania.

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

ZAMOCOWANIA

ilość	TYP	opis	d ₁ [mm]	p _{min} [mm]	str.
16	HBS	wkręty do drewna	8	80	180

MONTAŻ

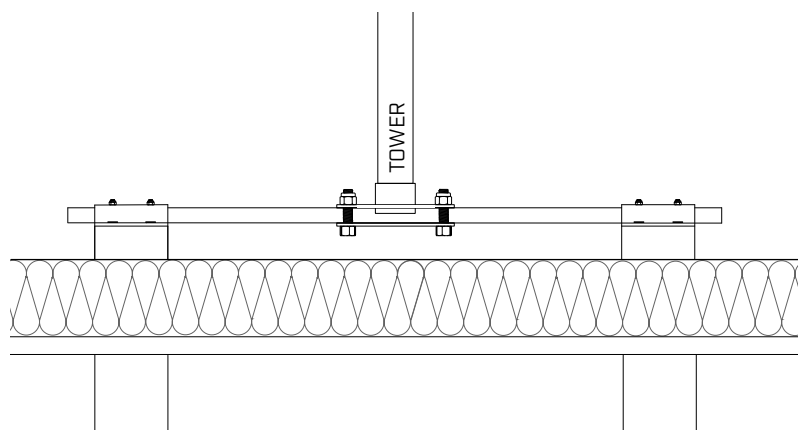

EN
795:2012
A + C

CEN/TS
16415:2013



NACHYLENIE POWIERZCHNI



ZAKRES ZASTOSOWANIA

- Konstrukcja drewniana min: 100 x 100 mm