

ADAPTER TOWER DO MOCOWAŃ POCZĄTKOWYCH BOCZNYCH

KREATYWNE ROZWIĄZANIA

Umożliwia wykonywanie lin kotwiczących na wsporniku TOWER również w szczególnych sytuacjach.

NIEZAWODNOŚĆ


Wytrzymuje wszystkie siły działające na linę kotwiczącą zgodnie z normą EN 795:2012 C.



KODY I WYMIARY

KOD	materiał	B [mm]	L [mm]	H [mm]	ilość
TOWLAT	stal ocynkowana S235JR	170	178	170	1

GEOMETRIA

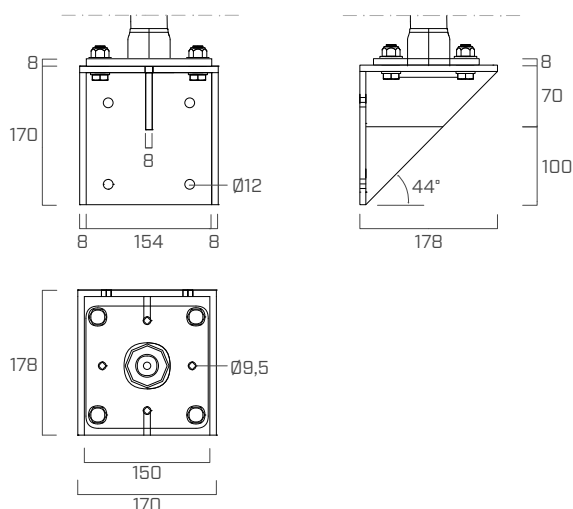

NACHYLENIE POWIERZCHNI



ZAKRES ZASTOSOWANIA

- Konstrukcja betonowa
- Konstrukcja stalowa