

TOPLATE

PRZECIWPŁYTA DO TOWER



KODY I WYMIARY

KOD	materiał	B [mm]	L [mm]	s [mm]	ilość
TOPLATE	stal ocynkowana S235JR	150	150	8	1

Zestaw zawiera śruby do mocowania

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE


ZAMOCOWANIA

TYP	opis	Ø [mm]	str.
MGS	pręt gwintowany	M12	191



EN
795:2012
A + C

CEN/TS
16415:2013

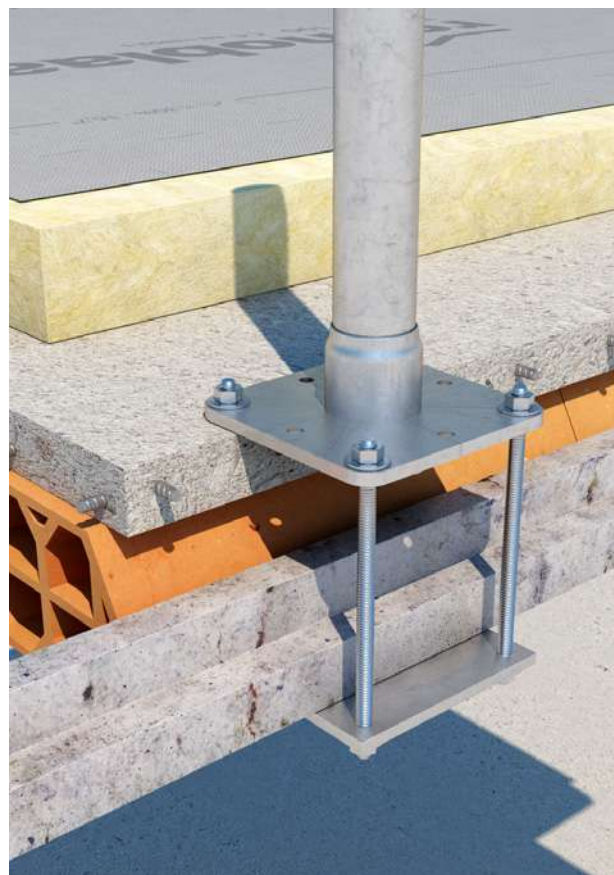

TOPLATE 2.0

PŁYTA DO DOSTOSOWANIA DO TOWER



KODY I WYMIARY

KOD	materiał	B [mm]	L [mm]	s [mm]	ilość
TOPLATE2	stal ocynkowana S235JR	350	350	8	1

Zestaw zawiera śruby do mocowania

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

ZAMOCOWANIA

TYP	opis	Ø [mm]	str.
MGS	pręt gwintowany	M12	191
ULS - MUT	podkładka - nakrętka	M12	192
BEFPLATE	zestaw do mocowania do TOPLATE 2.0	M12	215

