

WSPORNIK DO SYSTEMÓW LINOWYCH NA POKRYCIACH Z BLACHY TRAPEZOWEJ NOŚNEJ

UNIWERSALNOŚĆ

Może być montowany na różnego rodzaju blachach trapezowych nośnych, z izolacją lub bez niej.

MOŻLIWOŚĆ DOSTOSOWYWANIA

Pozwala regulować wysokość kotwienia w zależności od grubości ocieplenia.



KODY I WYMIARY

KOD	materiał	H [mm]	ilość
TRAPO300	stal nierdzewna inox 1.4016 - AISI430	300	1
TRAPO500	stal nierdzewna inox 1.4016 - AISI430	500	1

W zestawie znajduje się system mocowania **BEFPLATE** dołączenia słupka z **TRAPO**.

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE MOCOWANIA

KOD	opis
BEFTRAP1	zestaw komponentów 1
BEFTRAP2	zestaw komponentów 2




< PRAKTYCZNOŚĆ

System można mocować na dwa różne sposoby, używając oddzielnie zamawianego zestawu komponentów.

MONTAŻ >

Połączenie słupka z płytą wykonywane jest z użyciem systemu do mocowania **BEFPLATE**, dołączonego do zestawu.

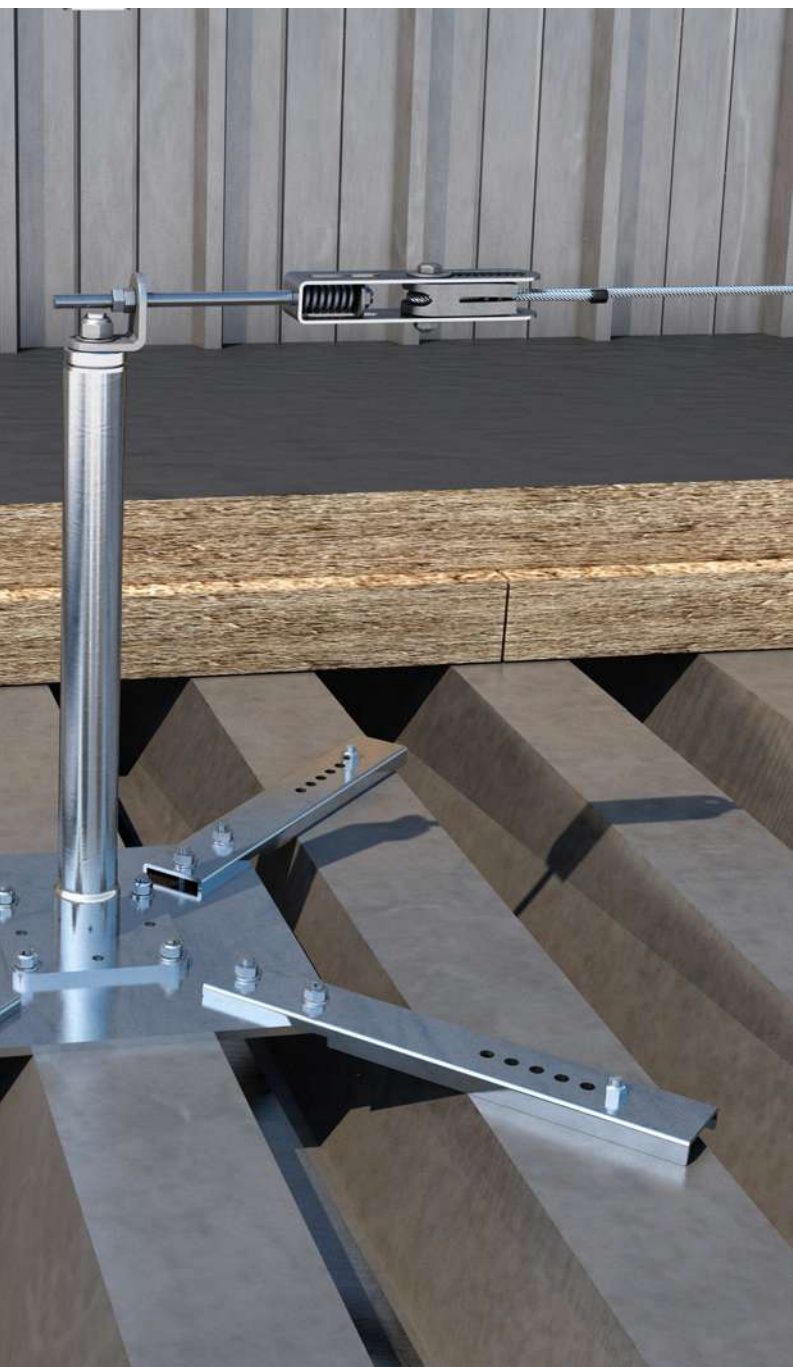


NACHYLENIE POWIERZCHNI



$\alpha < 5^\circ$
płaska



nachylona



$\alpha = 90^\circ$
pionowa






podwieszana

ZAKRES ZASTOSOWANIA


- Blacha trapezowa nośna

GEOMETRIA


TRAPÓ

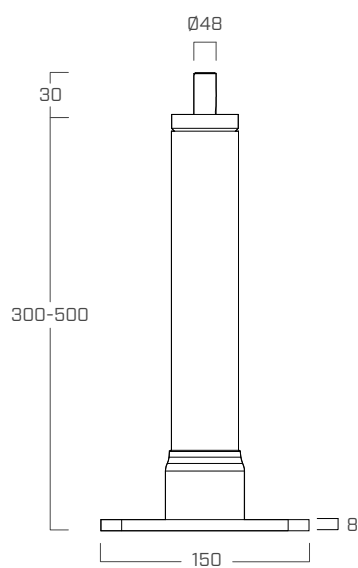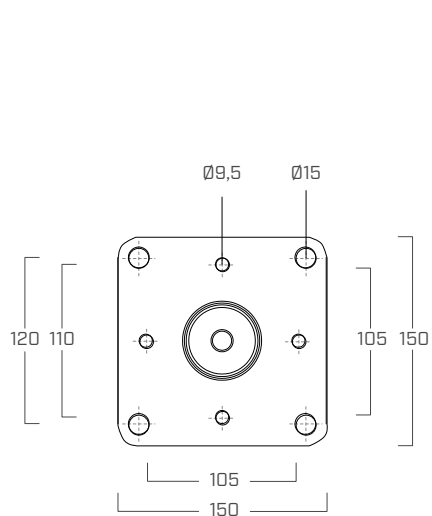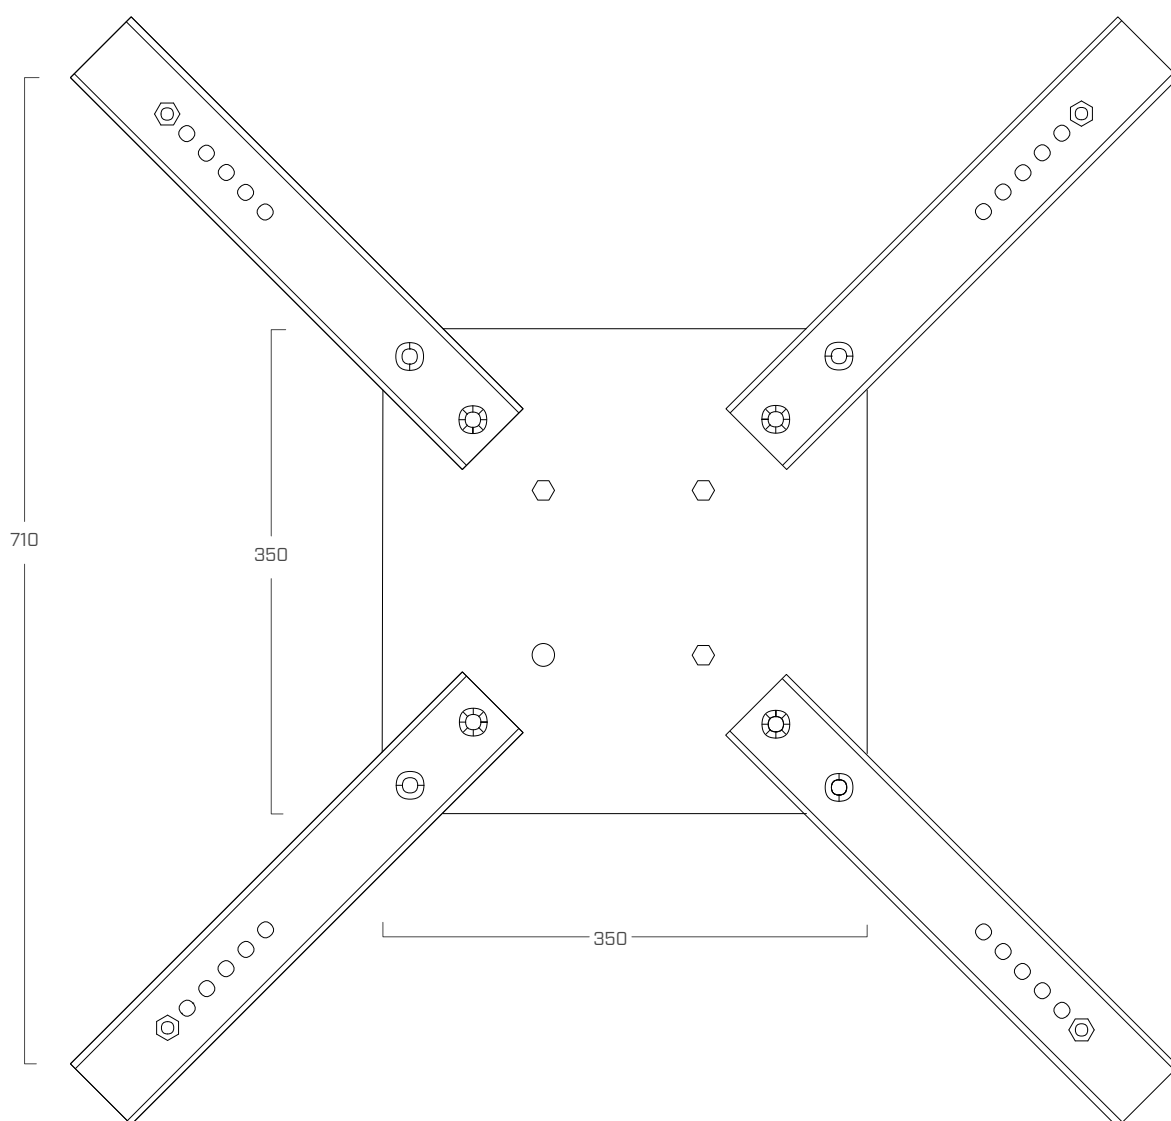


WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE MONTAŻU

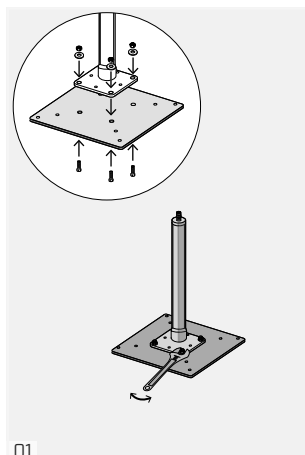


01

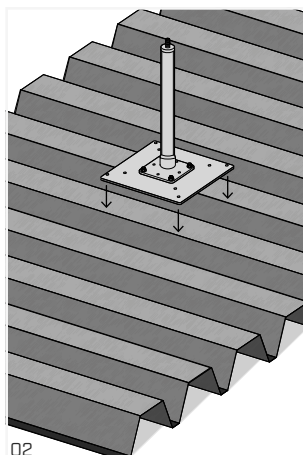

02

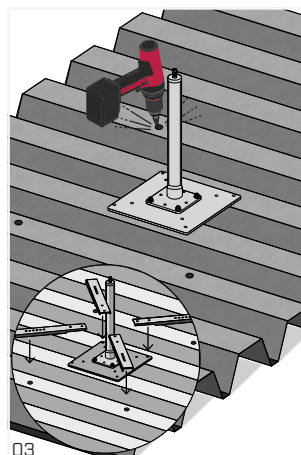


03

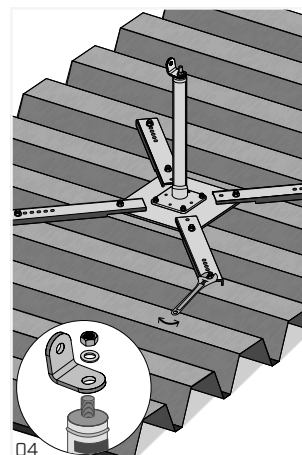

04

Aby uzyskać więcej informacji o montażu produktu, patrz odpowiednia instrukcja.

DANE TECHNICZNE

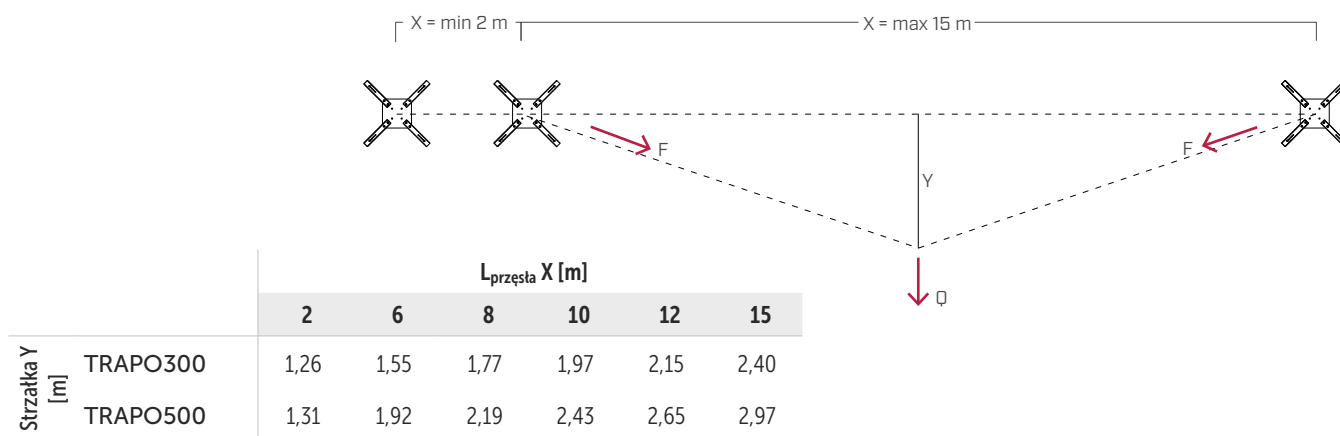

SIŁY Z POMIARÓW W LABORATORIUM

Dane	Norma	Wartość
Q_s	EN 795:2012 CEN/TS 16415:2013	15 kN
Q_{d1}	EN 795:2012 CEN/TS 16415:2013	12 kN

