

PUNKT KOTWICZĄCY

WYDAJNOŚĆ

System mocowany jest tylko na jednej krawędzi blachy.

NIEWIELKA WIDOCZNOŚĆ


Mocowany jest do rąbka za pomocą czterech zacisków, bez konieczności przebijania blachy.

KOMPLETNOŚĆ

Zestaw zawiera uchwyt oczkowy.

SKUTECZNOŚĆ


Punkt kotwienia wytrzymuje upadek dwóch operatorów dzięki samej sile zacisków mocujących.

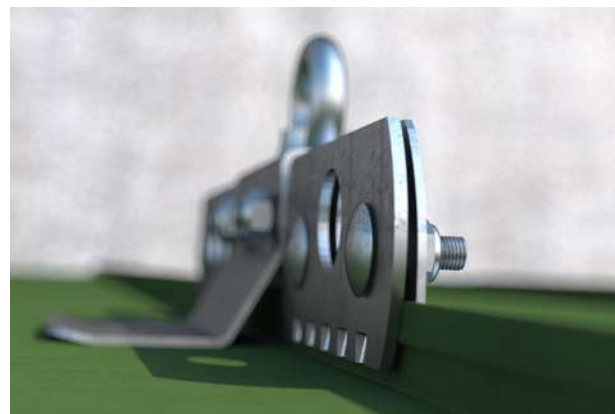


KODY I WYMIARY

KOD	materiał	L [mm]	B [mm]	ilość
SIANK	stal nierdzewna inox 1.4301 - AISI304	400	163	1

Zestaw zawiera uchwyt oczkowy.

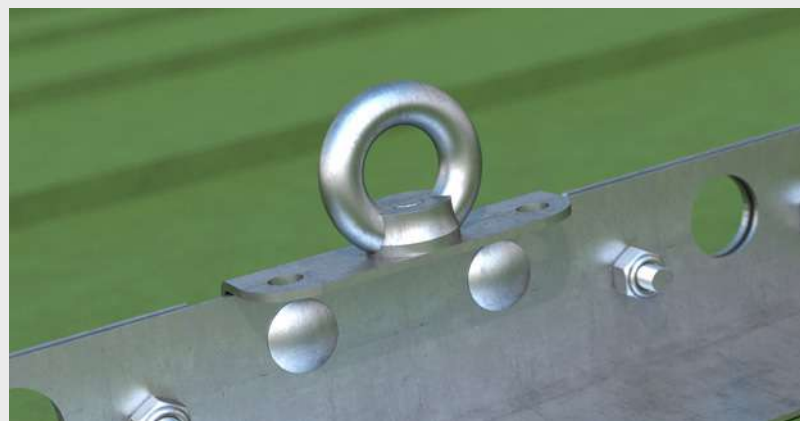


NACHYLENIE POWIERZCHNI

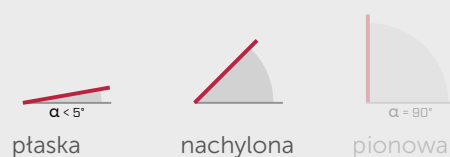


ZAKRES ZASTOSOWANIA

- Blacha z podwójnym rąbkem
 - stal min: 0,4 mm
 - aluminium min: 0,5 mm
 - miedź min: 0,5 mm
 - cynk - tytan min: 0,7 mm

GEOMETRIA

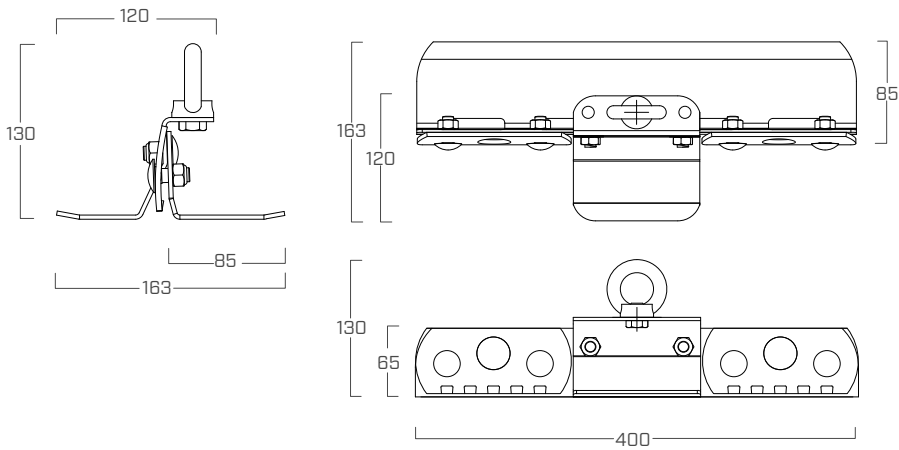

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE MONTAŻU

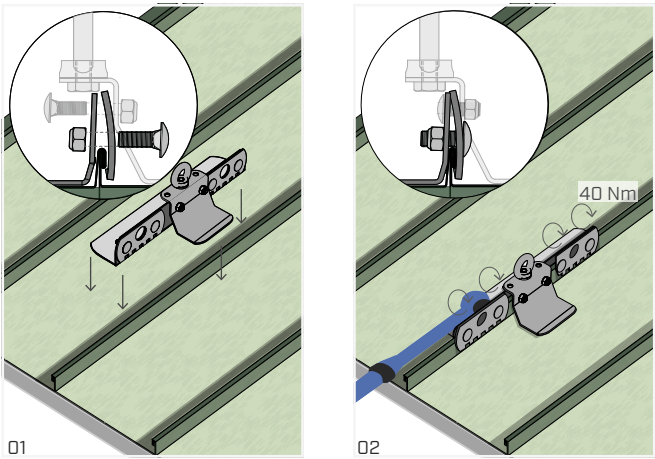

Aby uzyskać więcej informacji o montażu produktu, patrz odpowiednia instrukcja.

DANE TECHNICZNE

SIŁY Z POMIARÓW W LABORATORIUM

Dane	Norma	Wartość
Q_s	EN 795:2012 - CEN/TS 16415:2013	13 kN
Q_{d2}	EN 795:2012 - CEN/TS 16415:2013	12 kN

