

WSPORNIK DO SYSTEMÓW LINOWYCH NA POKRYCIACH Z BLACHY DACHÓWKOWEJ

SZYBKI MONTAŻ

Łatwy i szybki montaż, dzięki ukształtowaniu w jedną płytę.

OPAKOWANIE

Dostawa obejmuje mocowania i uszczelki z kauczuku komórkowego, zapewniające optymalną szczelność.



UNI
11578

EN
795/C:2012


CENT/TS
16415:2013



KODY I WYMIARY

KOD	materiał	i [mm]	L [mm]	ilość
COPPO	stal nierdzewna inox 1.4301 - AISI304	330	400 420	1

Zestaw zawiera mocowania


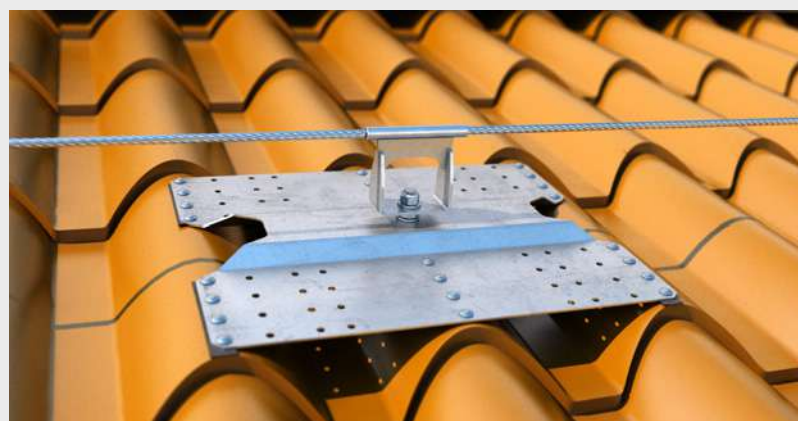


< UNIWERSALNOŚĆ

Kompatybilny zarówno z akcesoriami do systemu linowego przełotowego i nieprzełotowego.

MOŻLIWOŚĆ DOSTOSOWYWANIA >

Różne odległości pomiędzy otworami mocującymi zapewniają dużą elastyczność montażu.

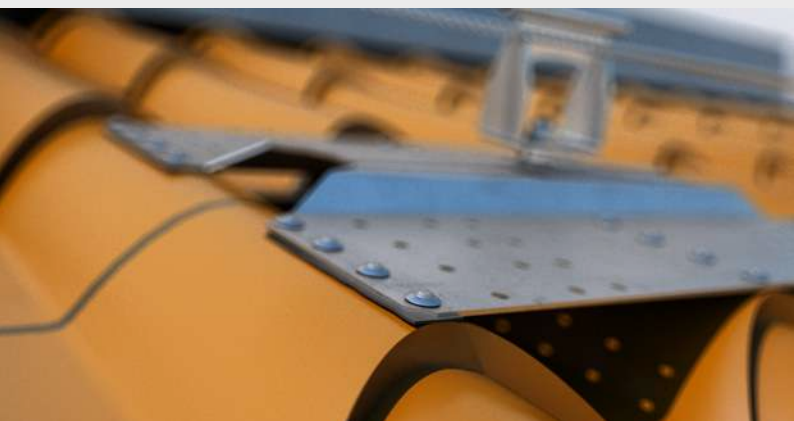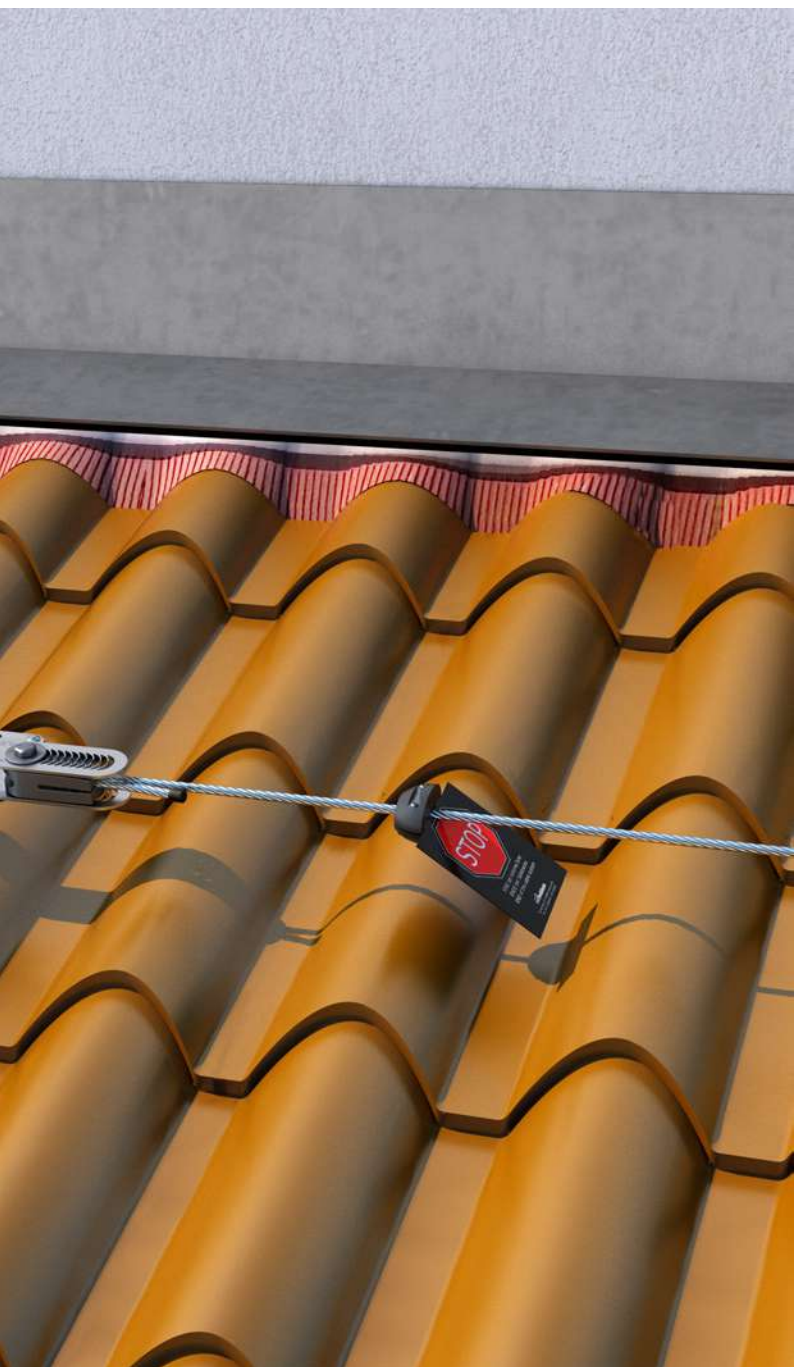


NACHYLENIE POWIERZCHNI




ZAKRES ZASTOSOWANIA

- Płyty warstwowe (sandwich) faliste
 - stal min: 0,5 mm
 - aluminium min: 0,7 mm


GEOMETRIA

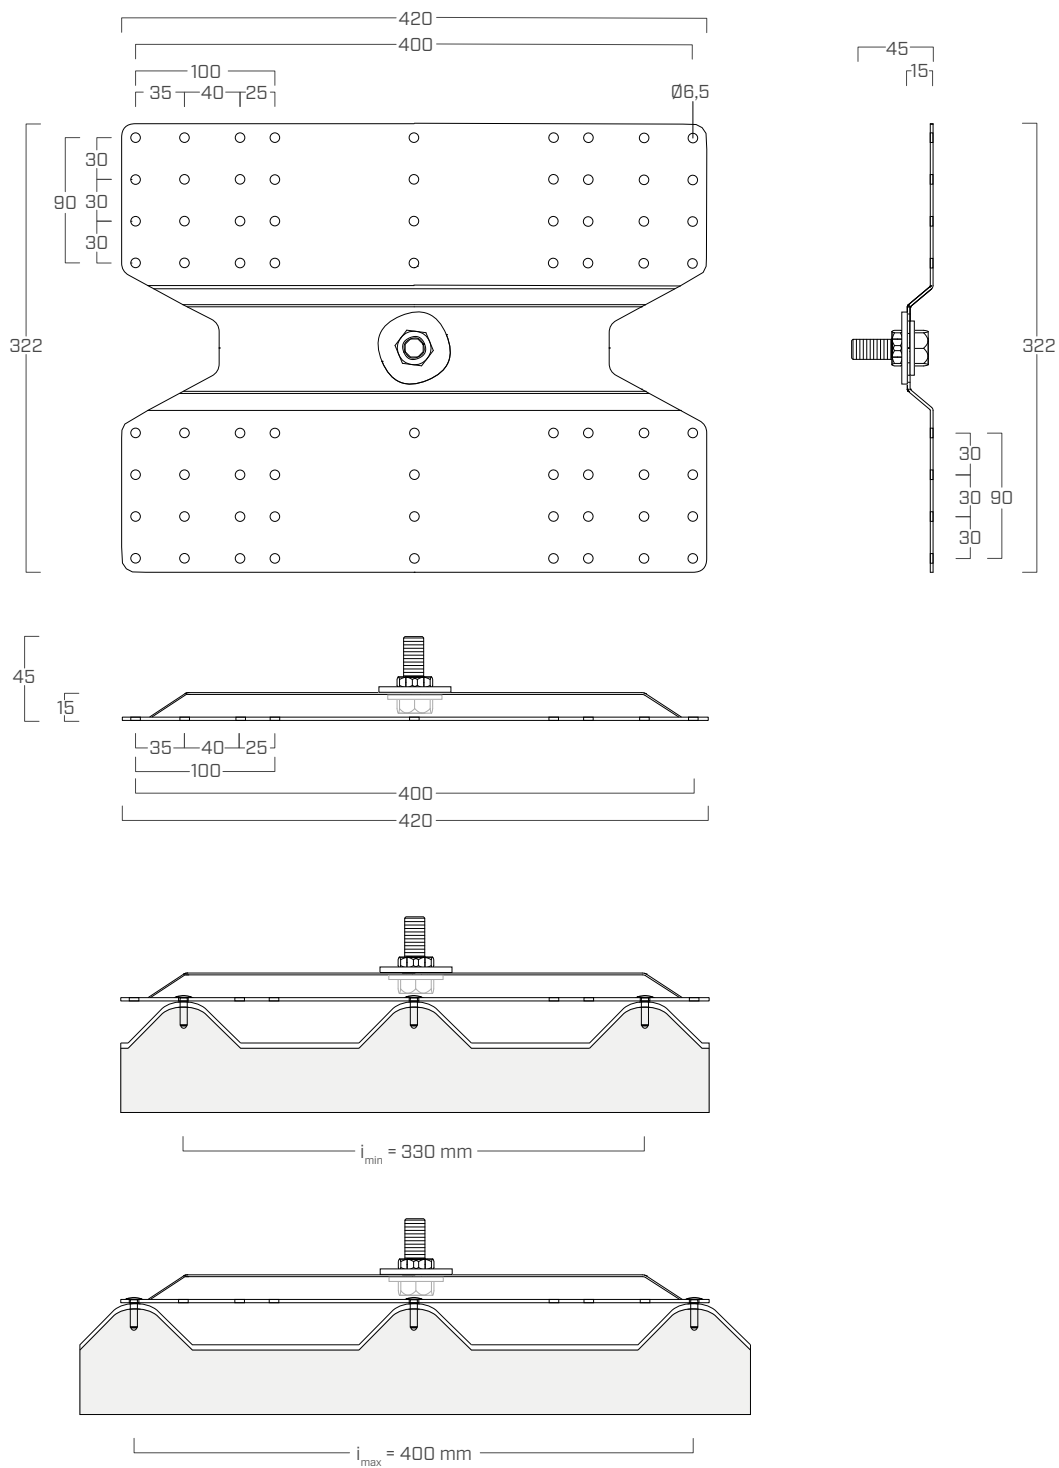


WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE MONTAŻU

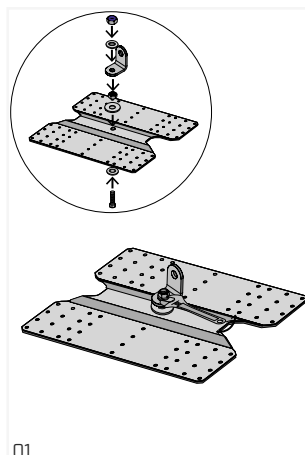

01

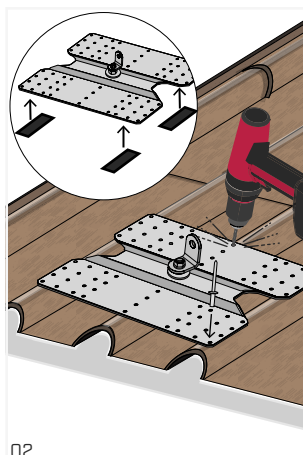


02

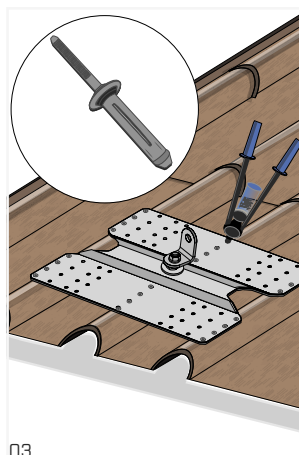

03

Aby uzyskać więcej informacji o montażu produktu, patrz odpowiednia instrukcja.

DANE TECHNICZNE

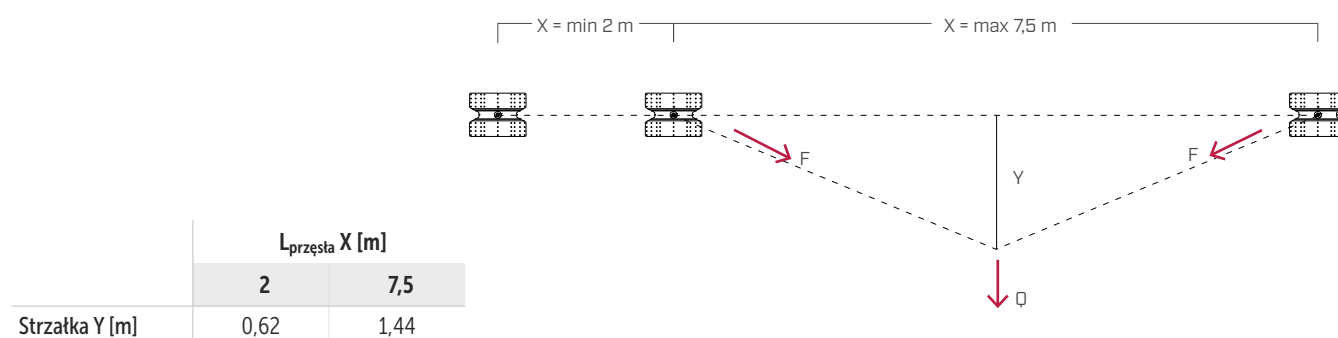

SIŁY Z POMIARÓW W LABORATORIUM

Dane	Norma	Wartość
Q_s	EN 795:2012 CEN/TS 16415:2013	13 kN
Q_{d1}	EN 795:2012 CEN/TS 16415:2013	12 kN

