

AOS01

PUNKT KOTWICZĄCY DO WSPORNIKÓW

PRAKTYCZNOŚĆ

Uchwyt oczkowy obracany o 360° zapewnia operatorowi całkowitą swobodę ruchu na pokryciu dachowym.

UNIWERSALNOŚĆ

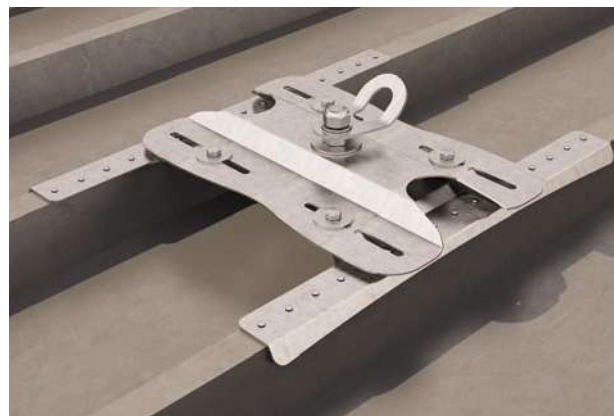
Możliwość używania w charakterze punktu kotwiczącego na wszystkich wspornikach Rothoblaas.

KOMPLETNOŚĆ

Dostarczany w postaci praktycznego zestawu, zawierającego smar, śrubę i podkładkę do montażu.

NIEWIELKA WIDOCZNOŚĆ

Uchwyt oczkowy jest mało inwazyjny, cechuje się przyjemną estetyką.



KODY I WYMIARY

KOD	materiał	ilość
AOS01	stal nierdzewna inox 1.4301 / AISI304	1

DANE TECHNICZNE

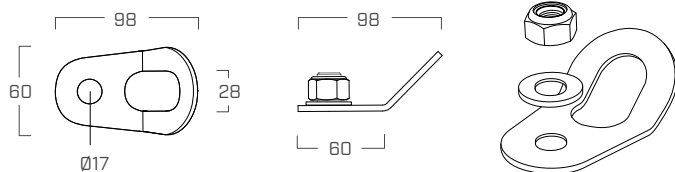
SIŁY Z POMIARÓW W LABORATORIUM

	EN 795:2012 - CEN/TS 16415:2013	
	Q _s	Q _{d2}
TOWER	15,0	12,0
TRAPO	15,0	12,0
SHIELD	13,0	12,0
SHIELD 2.0	13,0	12,0
SEAMO	15,0	12,0
COPPO	13,0	12,0
BLOCK	13,0	12,0
SIANK FOUR	15,0	12,0


ZAKRES ZASTOSOWANIA

- Konstrukcja drewniana / betonowa / stalowa
- Płyty warstwowe (sandwich) trapezowe / blacha trapezowa
- Płyty warstwowe (sandwich) faldiste
- Blacha trapezowa nośna
- Blacha z podwójnym rąbkem
- Blacha z rąbkem stojącym
- Dach płaski bez możliwości przebicia
- Dach zielony


GEOMETRIA



ZAKRES STOSOWANIA





 $Q_s = 15,0$
 $Q_{d2} = 12,0$



TOWER

- Konstrukcja drewniana
- Konstrukcja betonowa
- Konstrukcja stalowa



 $Q_s = 15,0$
 $Q_{d2} = 12,0$



TRAPO

- Blacha trapezowa nośna



 $Q_s = 13,0$
 $Q_{d2} = 12,0$



SHIELD

- Płyty warstwowe (sandwich) trapezowe / blacha trapezowa



 $Q_s = 13,0$
 $Q_{d2} = 12,0$



SHIELD 2.0

- Płyty warstwowe (sandwich) trapezowe / blacha trapezowa



 $Q_s = 15,0$
 $Q_{d2} = 12,0$



SEAMO

- Blacha z rąbkim stojącym



 $Q_s = 13,0$
 $Q_{d2} = 12,0$



COPPO

- Płyty warstwowe (sandwich) faliście



 $Q_s = 13,0$
 $Q_{d2} = 12,0$



BLOCK

- Dach płaski bez możliwości przebicia
- Dach zielony


 $Q_s = 15,0$
 $Q_{d2} = 12,0$



SIANK FOUR

- Blacha z podwójnym rąbkim