

SIANK FOUR


WSPORNIK DO AOS01 NA POKRYCIACH DACHOWYCH Z BLACHY Z PODWÓJNYM RĄBKIEM

WYTRZYMAŁOŚĆ

Mocowanie obejmuje dwie krawędzie, co zapewnia większą wytrzymałość.

WYDAJNOŚĆ


Możliwość podłączenia do czterech operatorów.

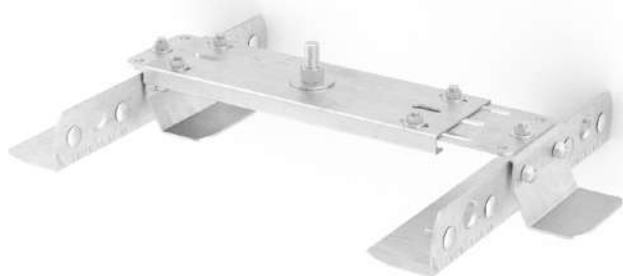

UNI
11578

EN
795/A:2012

CEN/TS
16415:2013

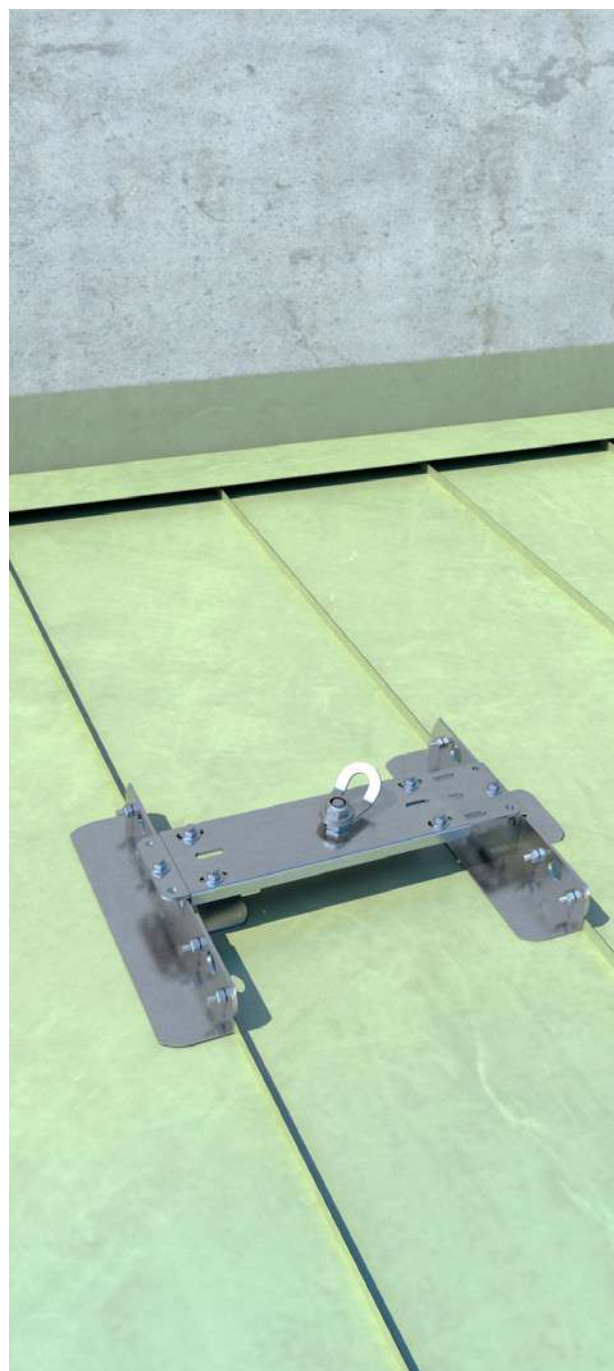

KODY I WYMIARY

KOD	materiał	otwór [mm]	ilość
SIANK4	stal nierdzewna inox 1.4301 - AISI304	430 - 600	1

Punkt kotwiczący **AOS01** nie jest dołączany do zestawu, należy zamawiać go oddzielnie.


PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

AKCESORIA

KOD	opis	str.
AOS01	uchwyt oczkowy obracany	98

DANE TECHNICZNE

SIŁY Z POMIARÓW W LABORATORIUM

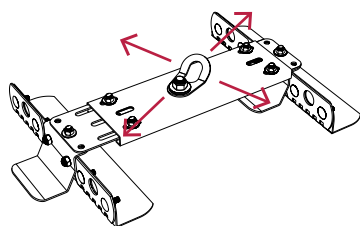

Dane	Norma	Wartość
Q_s	EN 795:2012 - CEN/TS 16415:2013	15 kN
Q_{d2}	EN 795:2012 - CEN/TS 16415:2013	12 kN

NACHYLENIE POWIERZCHNI



ZAKRES ZASTOSOWANIA

- Blacha z podwójnym rąbkem
 - stal min: 0,5 mm
 - aluminium min: 0,7 mm
 - miedź min: 0,5 mm
 - cynk - tytan min: 0,65 mm