

HOOK EVO 2.0

PUNKT KOTWICZĄCY

NIEWIELKA WIDOCZNOŚĆ

Mocowanie pod dachówką zapewnia wysoką estetykę.

ELASTYCZNOŚĆ

Szybki i prosty montaż. Płyta podstawy z większą liczbą otworów pozwala montować punkt kotwiczący w różnych położeniach, w zależności od rodzaju dachówki.

KOMPLETNA GAMA PRODUKTÓW

Oferowany o trzech wysokościach, pozwalających dostosować element do grubości izolacji, listew i dachówek na każdym pokryciu drewnianym lub betonowym.


WSZECHESTRONNOŚĆ

Zoptymalizowane rozmieszczenie otworów do mocowania pozwala montować element również na konstrukcjach betonowych.



UNI
11578

EN
795/A:2012

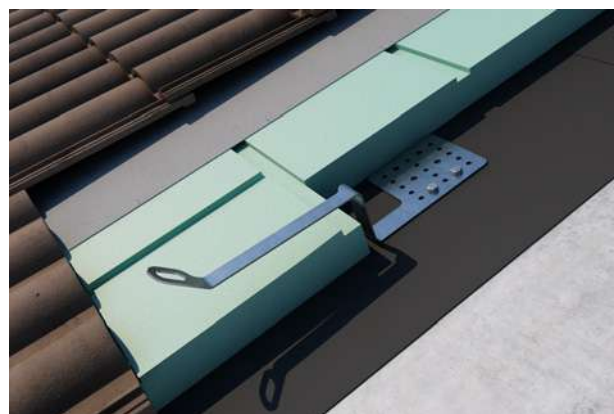

KODY I WYMIARY

KOD	materiał	H [mm]	ilość
HOOKEVO20	stal nierdzewna inox 1.4301 - AISI304	20	5
HOOKEVO50	stal nierdzewna inox 1.4301 - AISI304	50	5
HOOKEVO100	stal nierdzewna inox 1.4301 - AISI304	100	5


PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

ZAMOCOWANIA

ilość	TYP	opis	d ₁ [mm]	p _{min} [mm]	str.
3	HBS	wkręty do drewna	8	80	180
2	SKR	kotwa wkręcana	10	65	194

ilość	TYP	opis	Ø [mm]	p _{min} [mm]	str.
2	AB1	kotwa ciężka	M10	60	200
2	MGS	pręt gwintowany	M10	80	191
	VIN-FIX PRO	żywice winyloestrowe	-	-	206


NACHYLENIE POWIERZCHNI

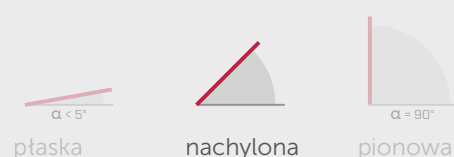


ZAKRES ZASTOSOWANIA

- Konstrukcja drewniana min: 80 x 100 mm
- Konstrukcja betonowa min: 120 mm


GEOMETRIA

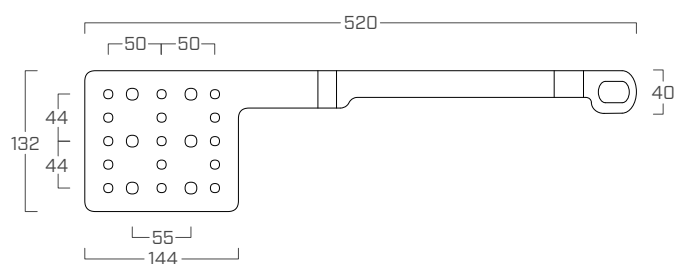


HOOKEV050

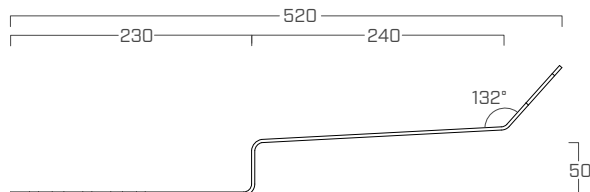




HOOKEV020

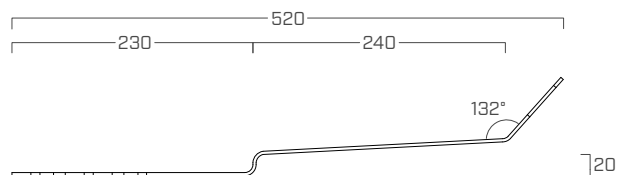

HOOKEV0100

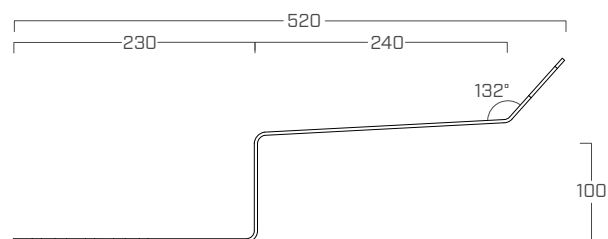

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE MONTAŻU

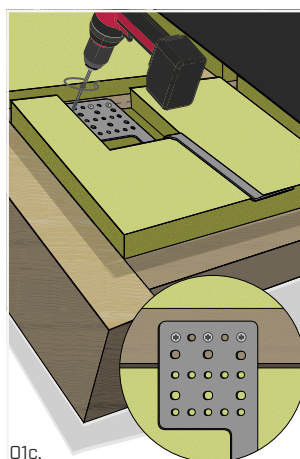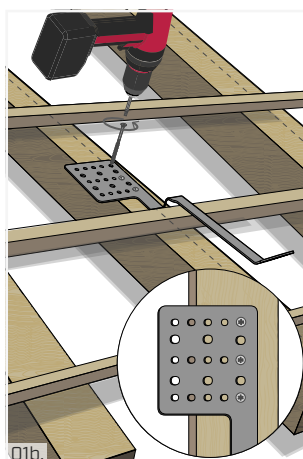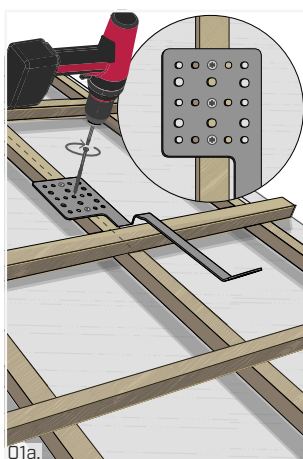

Aby uzyskać więcej informacji o montażu produktu, patrz odpowiednia instrukcja.

DANE TECHNICZNE

SIŁY Z POMIARÓW W LABORATORIUM

Dane	Norma	Wartość
Q_s	EN 795:2012	12 kN
Q_{d2}	EN 795:2012	9 kN

