

PUNKT KOTWICZĄCY

NIEWIELKA WIDOCZNOŚĆ

Mocowanie pod dachówką zapewnia wysoką estetykę.

ELASTYCZNOŚĆ

Szybki i prosty montaż. Płyta podstawy z większą liczbą otworów pozwala montować punkt kotwiczący w różnych położeniach, w zależności od rodzaju dachówki.

BEZPIECZEŃSTWO

Wykonany z jednego elementu, bez spawów, zatwierdzony został dla sił działających we wszystkich kierunkach (360°).

MINIMALNY PRZEKRÓJ

Zoptymalizowane proporcje zapewniają bezpieczne zastosowanie na belkach drewnianych o minimalnym rozmiarze 100 x 100 mm.



UNI
11578

EN
795/A:2012



KODY I WYMIARY


KOD	materiał	L [mm]	ilość
HOOKEVO	stal nierdzewna inox 1.4016 - AISI430	490	5

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

ZAMOCOWANIA

ilość	TYP	opis	d ₁ [mm]	p _{min} [mm]	str.
3	HBS	wkręty do drewna	8	80	180



NACHYLENIE POWIERZCHNI

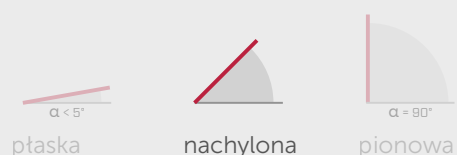







ZAKRES ZASTOSOWANIA

- Konstrukcja drewniana min: 100 x 100 mm

GEOMETRIA

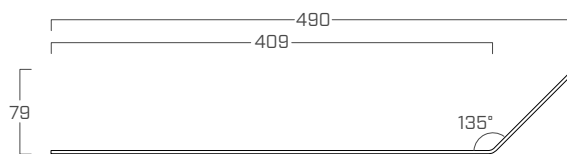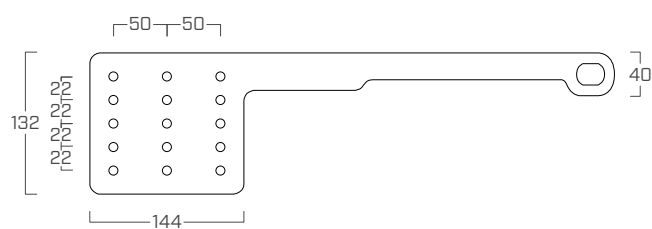

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE MONTAŻU

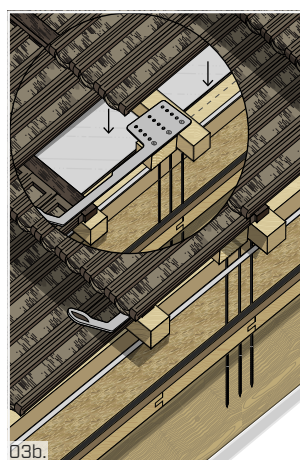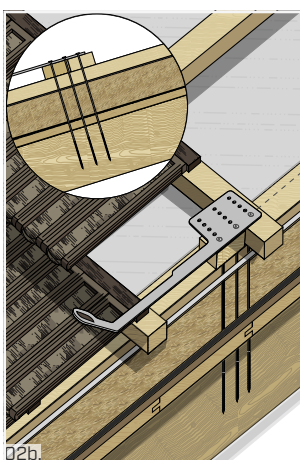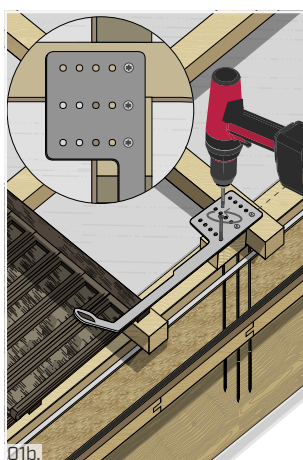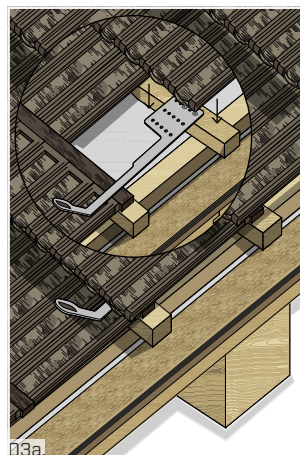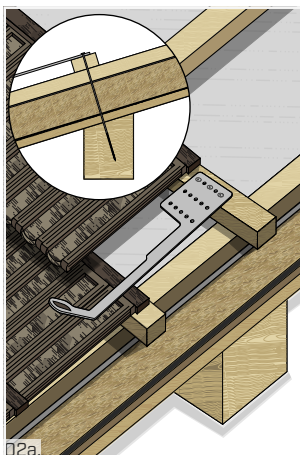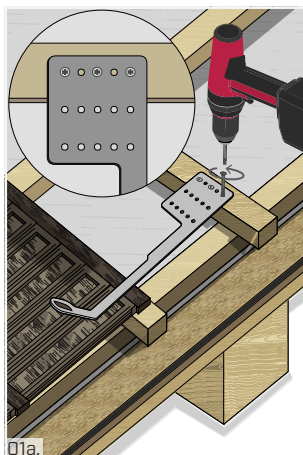

Aby uzyskać więcej informacji o montażu produktu, patrz odpowiednia instrukcja.

DANE TECHNICZNE

SIŁY Z POMIARÓW W LABORATORIUM

Dane	Norma	Wartość
Q_s	EN 795:2012	12 kN
Q_{d2}	EN 795:2012	9 kN

