

PUNKT KOTWICZĄCY

KOMPLETNA GAMA PRODUKTÓW

Oferowany o trzech różnych wysokościach, pozwalających dostosować element do grubości izolacji i dachówek na każdym pokryciu drewnianym lub betonowym.

BEZPIECZEŃSTWO



Wykonany z jednego elementu, bez spawów, zatwierdzony został dla sił działających we wszystkich kierunkach (360°).

ESTETYKA

Mocowanie pod dachówką sprawia, że element nie rzuca się w oczy na pokryciu dachowym.

DREWNO I BETON

Zoptymalizowane specjalne rozmieszczenie otworów pozwala montować urządzenie również na konstrukcjach betonowych.

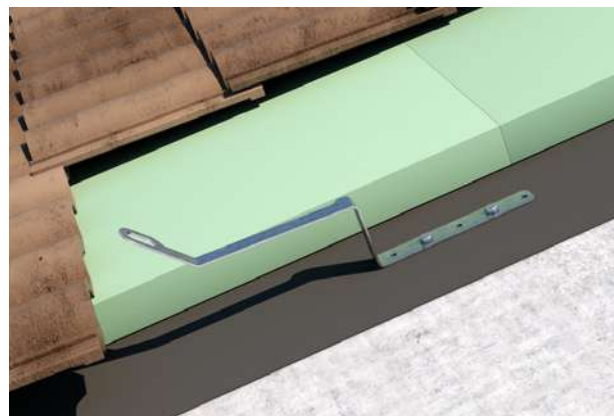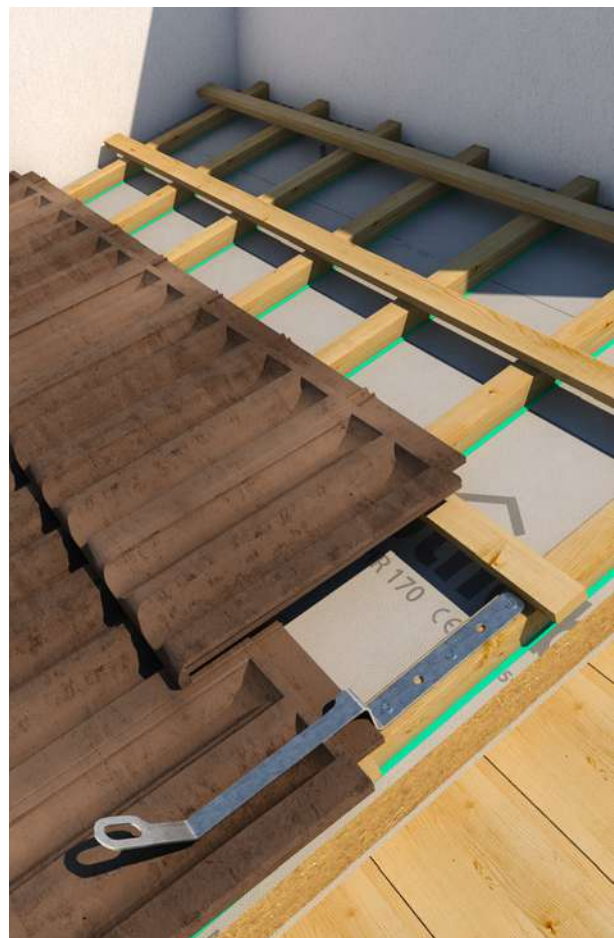

KODY I WYMIARY

KOD	materiał	H [mm]	ilość
HOOK20	stal nierdzewna inox 1.4016 - AISI430	20	10
HOOK50	stal nierdzewna inox 1.4016 - AISI430	50	10
HOOK100	stal nierdzewna inox 1.4016 - AISI430	100	10

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

ZAMOCOWANIA


ilość	TYP	opis	d ₁ [mm]	p _{min} [mm]	str.
3	HBS	wkręty do drewna	8	80	180
2	SKR	kotwa wkręcana	10	100	194

ilość	TYP	opis	Ø [mm]	p _{min} [mm]	str.
2	AB1	kotwa ciężka	M10	90	200
2	MG5	pręt gwintowany	M10	70	191
	VIN-FIX PRO	żywice winyloestrowe	-	-	206

AKCESORIA

KOD	opis	str.
PALMIFIX	przeciwpyta stała	124
OMEGA	element dodatkowy do PALMIFIX	124


NACHYLENIE POWIERZCHNI

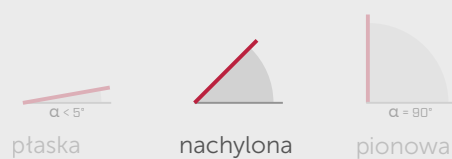


ZAKRES ZASTOSOWANIA

- Konstrukcja drewniana min: 80 x 100 mm
- Konstrukcja betonowa min: 100 mm


GEOMETRIA

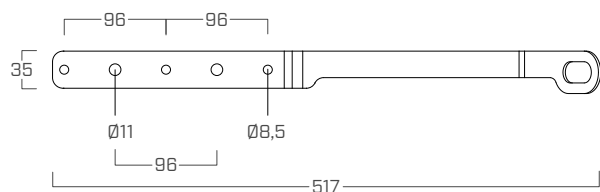


HOOK20

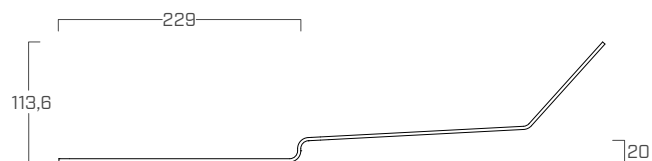





HOOK50

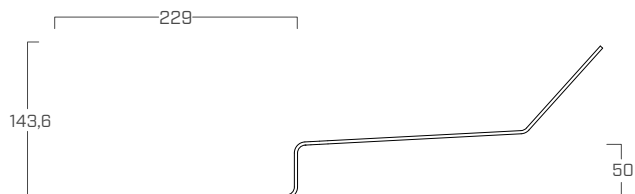

HOOK100

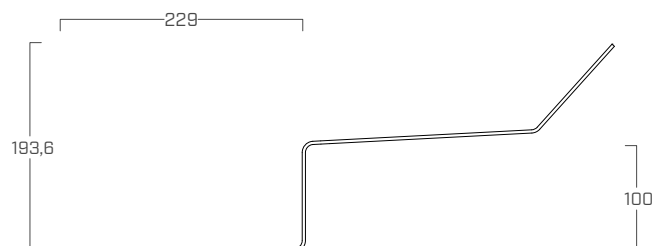

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE MONTAŻU

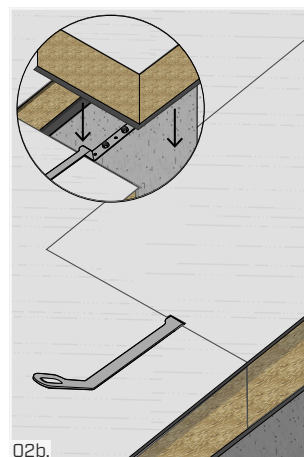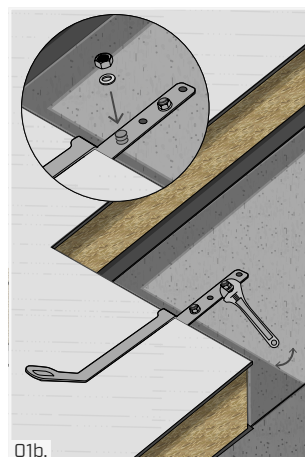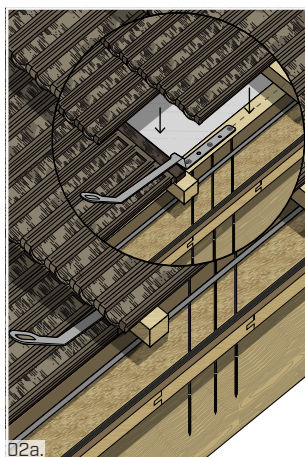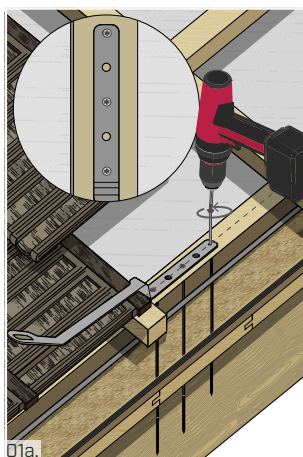


Aby uzyskać więcej informacji o montażu produktu, patrz odpowiednia instrukcja.

DANE TECHNICZNE

SIŁY Z POMIARÓW W LABORATORIUM

Dane	Norma	Wartość
Q_s	EN 795:2012	13 kN
$Q_{d2}^{(1)}$	EN 795:2012	12 kN

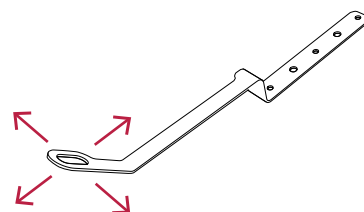

UWAGI:

¹ Siła dynamiczna, przyłożona w następstwie upadku ciała o masie 100 kg z wysokości 2,5 m