

PUNKT KOTWICZĄCY DO KONSTRUKCJI O MAŁYCH ROZMIARACH

ELASTYCZNOŚĆ


Może być montowany na belkach o zmniejszonym przekroju, od minimalnych wymiarów 38 x 68 mm do wymiarów nieograniczonych.

WIELOFUNKCYJNOŚĆ

Może być wykorzystany jako punkt pojedynczy oraz jako zaczep do drabin.

UNIWERSALNOŚĆ

Z wykorzystaniem BEFSLIM2 można zamontować urządzenie na konstrukcjach nośnych z przesunięciem pomiędzy elementem, na którym jest mocowany, a punktem wyjścia na pokrycie zawierającym się w przedziale od 60 mm do 140 mm.

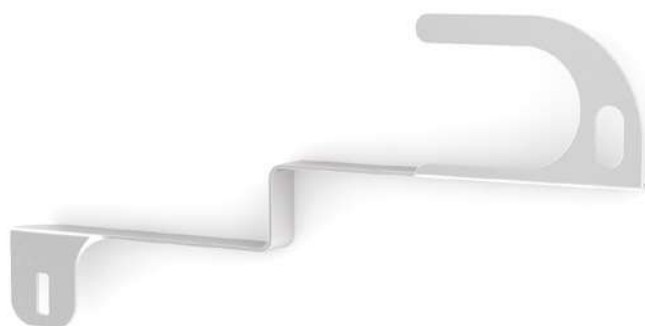

KODY I WYMIARY


KOD	materiał	ilość
SLIM	stal nierdzewna inox 1.4016 - AISI430	5

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

ZAMOCOWANIA

ilość	TYP	opis	str.
1	BEF	zestaw do mocowania SLIM	215
1	BEF	zestaw do mocowania SLIM regulowany	215


NACHYLENIE POWIERZCHNI

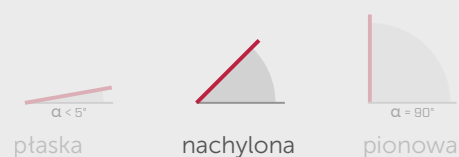


ZAKRES ZASTOSOWANIA

- Konstrukcja drewniana min: 114 (38 + 38) x 68 mm


GEOMETRIA

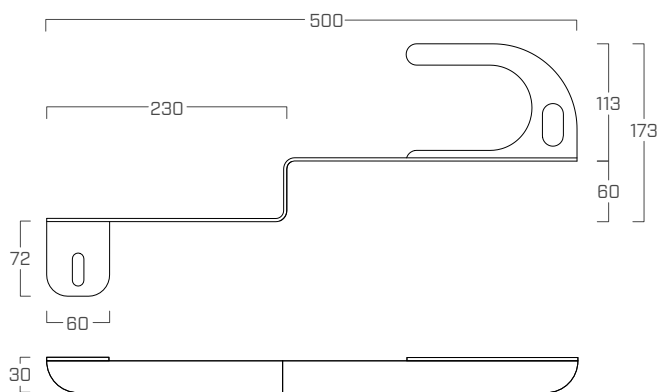


WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE MONTAŻU SLIM + BEFSLIM1

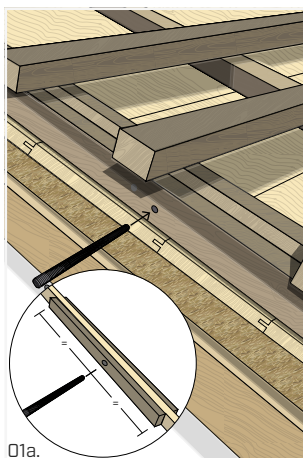


01a.

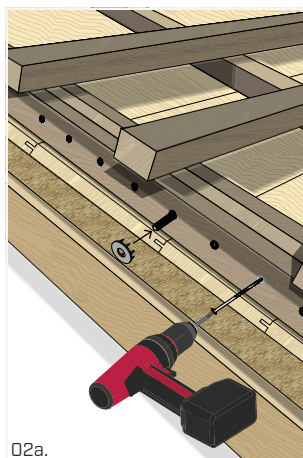

02a.

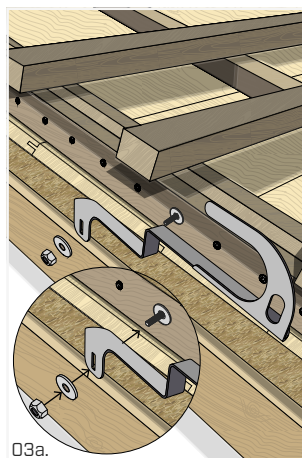


03a.

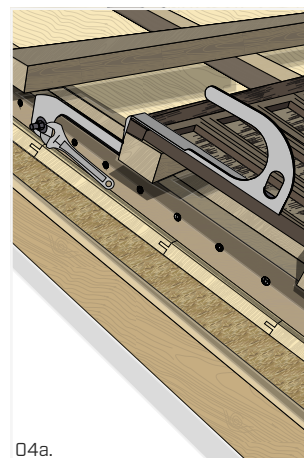


04a.


SLIM + BEFSLIM2

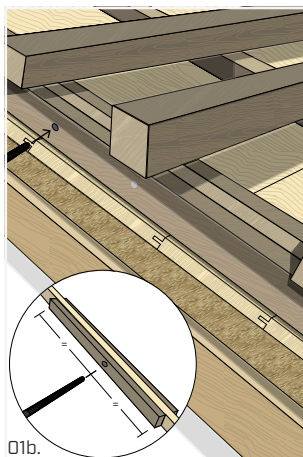


01b.

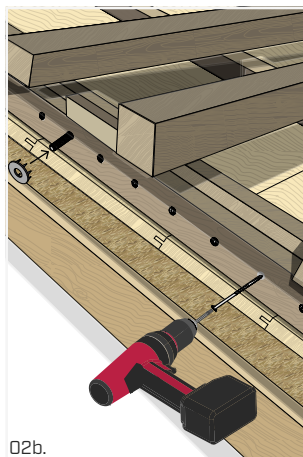

02b.

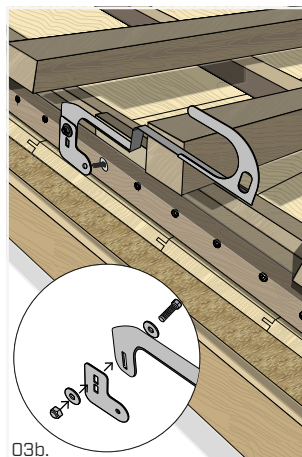

03b.

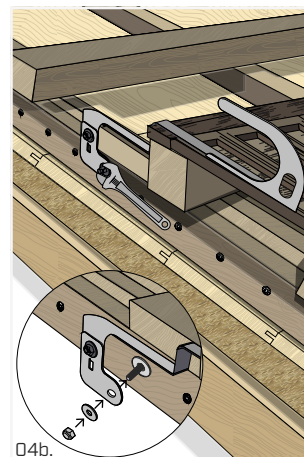

04b.

Aby uzyskać więcej informacji o montażu produktu, patrz odpowiednia instrukcja.

DANE TECHNICZNE SIŁY Z POMIARÓW W LABORATORIUM

Dane	Norma	Wartość
Q_s	EN 795:2012	12 kN
Q_{d2}	EN 795:2012	9 kN

