

PUNKT KOTWICZĄCY

PRAKTYCZNOŚĆ

Niewielka waga i rozmiary sprawiają, że montaż punktu kotwiczącego jest prosty i szybki.

BEZPIECZEŃSTWO


Wykonanie z jednego elementu poprzez cięcie laserowe, bez spawów, zapewnia bezpieczeństwo we wszystkich zastosowaniach.

WSZECHESTRONNOŚĆ

Punkt kotwiczący do różnorodnych zastosowań, zapewnia operatorowi bezpieczny dostęp.

UNIWERSALNOŚĆ

Elastyczność zastosowania pozwala mocować element na konstrukcjach drewnianych, betonie lub stali.

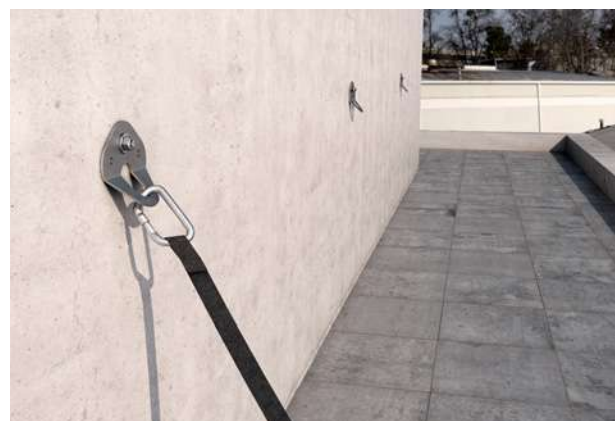

KODY I WYMIARY

KOD	materiał	B [mm]	L [mm]	ilość
KITE	stal nierdzewna inox 1.4016 - AISI430	101	100	1

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

ZAMOCOWANIA

ilość	TYP	opis	d ₁ [mm]	p _{min} [mm]	str.
2	HBS	wkręty do drewna	8	100	180
1	VGS	wkręty do drewna	11	100	184
1	BEF	zestaw do mocowania KITE	8 / 11	100	215

ilość	TYP	opis	Ø [mm]	p _{min} [mm]	str.
1	AB1	kotwa ciężka	M12	90	200
1	MG5	pręt gwintowany	M12	-	191
	VIN-FIX PRO	żywice winyloestrowe	-	-	206
1	ŚRUBA	śruba	M12	-	-


NACHYLENIE POWIERZCHNI



ZAKRES ZASTOSOWANIA


- Konstrukcja drewniana min: 100 x 100 mm
- Konstrukcja betonowa min: 140 mm
- Konstrukcja stalowa min: 5 mm

GEOMETRIA



- 1 otwór Ø13 mm do mocowania do betonu i stali
2 otwory Ø9 mm + 1 otwór Ø13 mm do mocowania do drewna

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE MONTAŻU

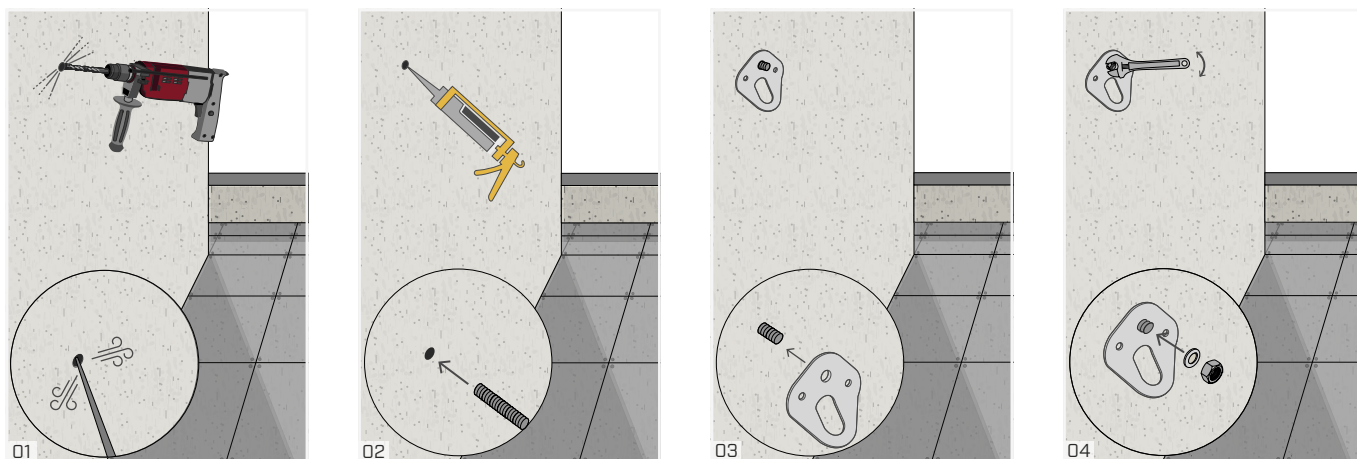

Aby uzyskać więcej informacji o montażu produktu, patrz odpowiednia instrukcja.

DANE TECHNICZNE

SIŁY Z POMIARÓW W LABORATORIUM

Dane	Norma	Wartość
Q_s	EN 795:2012	12 kN
Q_{d2}	EN 795:2012	9 kN

