

PUNKT KOTWICZĄCY

FUNKcjONALNOŚĆ

Uchwyt oczkowy obracany o 360° zapewnia operatorowi całkowitą swobodę ruchu na pokryciu dachowym.

KOMPLETNOŚĆ

Dostarczany w postaci praktycznego zestawu, zawierającego śruby i podkładki do montażu.

UNIwersALNOŚĆ

Pręt gwintowany oferowany o różnych długościach pozwala dostosować punkt kotwiczący do każdego rodzaju konstrukcji drewnianej, betonowej lub stalowej.

WSZECHSTRONNOŚĆ

Punkt kotwiczący do różnorodnych zastosowań, zapewnia operatorowi bezpieczny dostęp do dachów i tarasów.



KODY I WYMIARY

KOD	materiał	H [mm]	H ₁ [mm]	ilość
AOS50	stal nierdzewna inox 1.4301 - AISI304	80	29	1
AOS130	stal nierdzewna inox 1.4301 - AISI304	175	135	1
AOS200	stal nierdzewna inox 1.4301 - AISI304	250	166	1
AOS300	stal nierdzewna inox 1.4301 - AISI304	350	266	1
AOS400	stal nierdzewna inox 1.4301 - AISI304	450	366	1
AOS500	stal nierdzewna inox 1.4301 - AISI304	550	466	1

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

ZAMOCOWANIA

TYP	opis	Ø [mm]	str.
VIN-FIX PRO	żywice winyloestrowe	M16	206

AKCESORIA

KOD	opis	str.
PALMIFIX	przeciwpyłta stała	124
OMEGA	element dodatkowy do PALMIFIX	124

NACHYLENIE POWIERZCHNI





ZAKRES ZASTOSOWANIA

- Konstrukcja drewniana min: 100 x 120 mm
- Konstrukcja betonowa min: 164 mm
- Konstrukcja stalowa min: 5 mm

GEOMETRIA


UCHWYT OCZKOWY PUNKTU KOTWICZĄCEGO

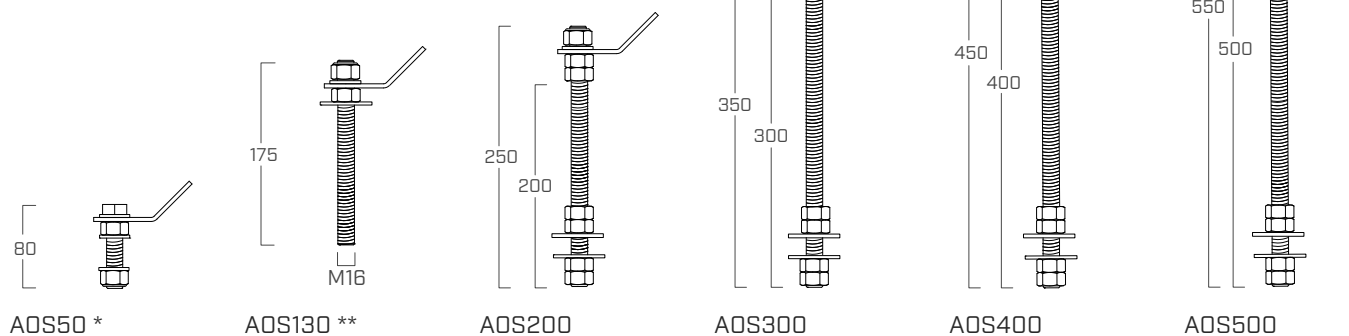

* zalecany do stosowania na stali

** zalecany do stosowania na betonie, w połączeniu z kotwą chemiczną

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE MONTAŻU

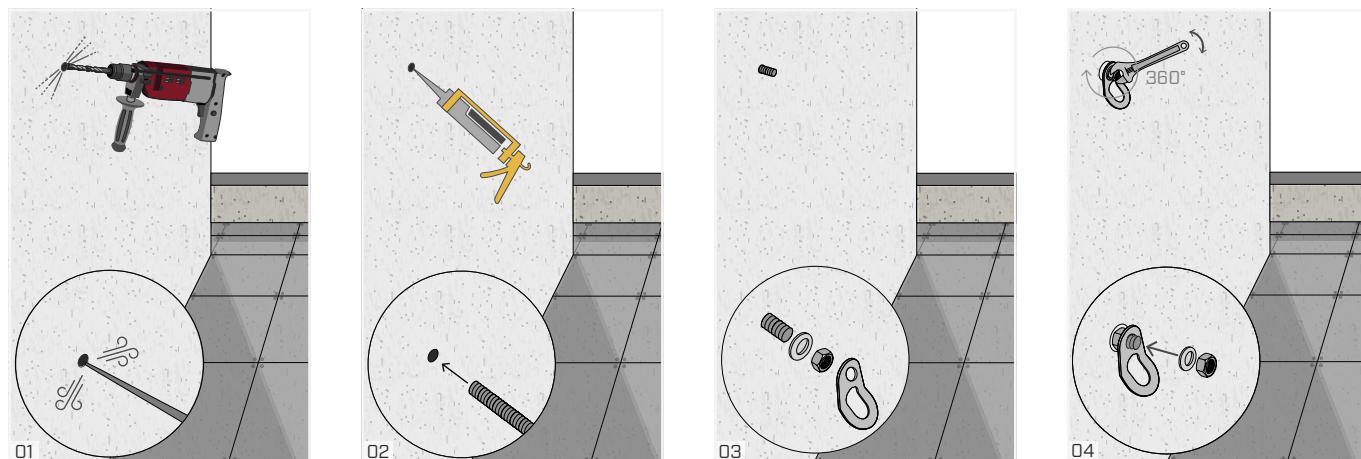

Aby uzyskać więcej informacji o montażu produktu, patrz odpowiednia instrukcja.

DANE TECHNICZNE

SIŁY Z POMIARÓW W LABORATORIUM

Dane	Norma	Wartość
Q_s	EN 795:2012	14 kN
Q_{d1}	EN 795:2012	12 kN

