

PALMIFIX




PRZECIWPŁYTA UNIWERSALNA DO HOOK, LOOP I AOS

UNIWERSALNOŚĆ

System przeznaczony do stosowania z różnymi urządzeniami.

WSZECHSTRONNOŚĆ

Przeznaczony do stosowania na konstrukcjach wymagających specjalnych zabiegów lub o przekrojach innych, niż podane w instrukcjach.

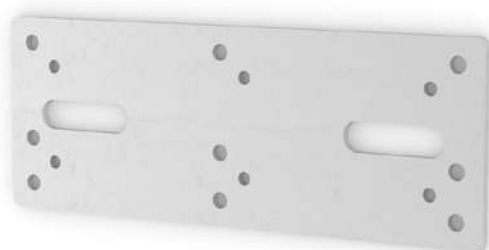

PALMIFIX



OMEGA



KODY I WYMIARY


KOD	materiał	B [mm]	L [mm]	H [mm]	s [mm]	ilość
PALMIFIX	stal ocynkowana S235JR	350	130	-	6	1
OMEGA	stal ocynkowana S235JR	290	80	68	8	1

Zestaw nie zawiera śrub do mocowania.

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE ZAMOCOWANIA

TYP	opis	Ø [mm]	str.
MGS	pręt gwintowany	M12	191
ULS - MUT	podkładka - nakrętka	M12	192

GEOMETRIA

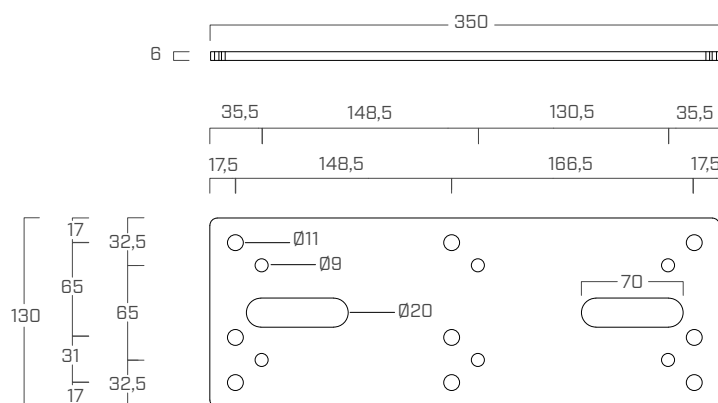

NACHYLENIE POWIERZCHNI



ZAKRES ZASTOSOWANIA

- Konstrukcja drewniana
- Konstrukcja betonowa
- Konstrukcja stalowa