

TEMPORARY

LINA KOTWICZĄCA TYMCZASOWA

CE
EN 795/C



Linia kotwicząca tymczasowa pozioma łączy się do zamontowania, z taśmą poliestrową 30 mm do dużych obciążeń i o wysokiej widoczności.


- Liczba użytkowników: 2
- Przęsło maksymalne: 20 m

Napinacz pozwala na wygodne montowanie zestawu również przez jednego tylko operatora, zapewniając optymalne przytrzymanie **bez uszkodzenia taśmy**. Linia kotwicząca przyszyta jest do odpowiedniego worka do transportu.

KODY I WYMIARY

KOD	opis	ilość
TEMP20	linia kotwicząca tymczasowa	1
OVALSTE	zatrzaśnik szeroki	1

Aby uzyskać więcej informacji o napinaczu, patrz str. 313 w niniejszym katalogu.

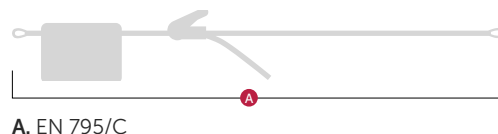

DANE TECHNICZNE

1. Taśma poliestrowa 30 mm
2. Napinacz
3. Torba do transportu

