

TRIPOD 2


URZĄDZENIE PRZENOŚNE TRÓJNOŻNE DO
OPUSZCZANIA I PODNOSZENIA

+ TRIRAI2



EN 795/B

EN 795/B
EN 1496

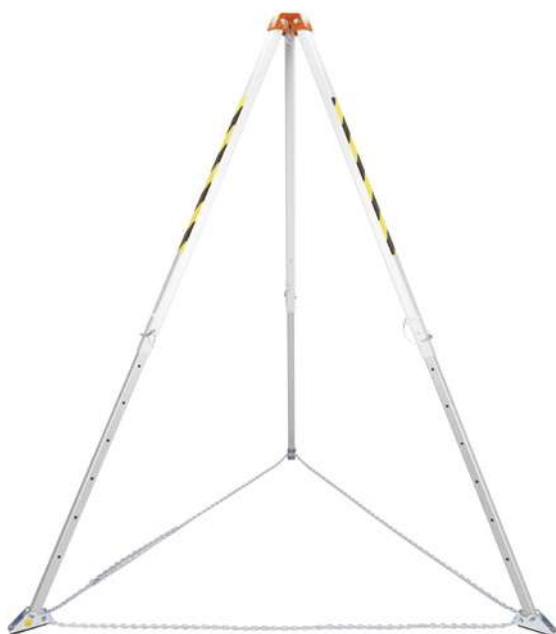

- Materiał: **aluminium / stal ocynkowana**
- Waga: **17 kg**
- Nośność dopuszczalna: **500 kg**
- Wymiary transportowe: **180 x 24 x 24 cm**
- Wysokość: **147 - 229 cm**
- Średnica rozstawienia podstawy statywu: **140 - 213 cm**
- Rozstaw nóg: **119 - 182 cm**
- Punkty kotwiczenia na głowicy: **4**

Trójnóg służący do bezpiecznego opuszczania się w zamkniętych przestrzeniach.

Wspornik powinien być używany razem z urządzeniami chroniącymi przed upadkiem z wysokości.

KODY I WYMIARY

KOD	materiał	ilość
TRI2	aluminium / stal ocynkowana	1

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

KOD	opis	ilość
TRIRAI2	wciągarka 20 m do trójnogu	1
TRIHOI	błoczek linowy	1
SPACE	most do wysokich obciążeń	1



TRIRAI2



TRIHOI



SPACE

DANE TECHNICZNE

1. Punkt zaczepowy
2. Noga (3 sztuki)
3. Podpora samoregulacyjna z gumową podkładką i zaczepem zapobiegającym ślizganiu
4. Łańcuch
5. Zawlecza do regulacji nogi trójnogu

