

PUNKT KOTWICZĄCY TYMCZASOWY

USUWALNOŚĆ


Może być w łatwy i szybki sposób montowany oraz demontowany, aby zapewnić tymczasowy bezpieczny dostęp do pokrycia dachowego.

MOŻLIWOŚĆ DOSTOSOWYWANIA

Pozwala swobodnie wybierać tymczasowe miejsce montażu.

FUNKCJONALNOŚĆ


Może być tymczasowo montowany na drzwiach, oknach i nachylonych świetlikach, bez uszkodzania konstrukcji.

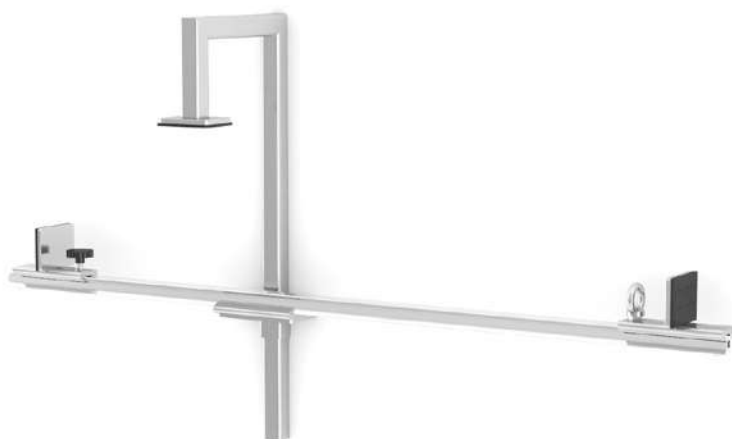

KODY I WYMIARY

KOD	materiał	L [mm]	B [mm]	H [mm]	kg	ilość
MOBILE	aluminium EE30	1450	122	100	3,2	1

DANE TECHNICZNE

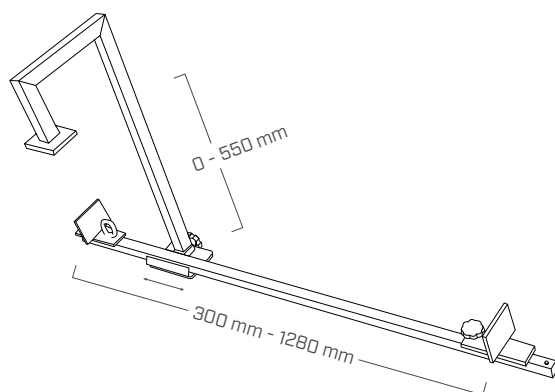

NACHYLENIE POWIERZCHNI



ZAKRES ZASTOSOWANIA

- Okna dachowe i świetliki
- Drzwi