

HORIZONTAL NET

TŘÍDA A2

EN
12693-1

SIATKA BEZPIECZEŃSTWA POZIOMA Z POLIPROPYLENU

BEZPIECZEŃSTWO


Wymaga mniejszej liczby mocowań (minimalna odległość między punktami kotwiczącymi: 2,5 m).

MODUŁOWOŚĆ

Możliwość łączenia ze sobą różnych siatek w celu pokrycia większych powierzchni.

PERSONALIZACJA

Na żądanie dostępna również w różnych kolorach (czerwonym, niebieskim, białym) oraz w formatach dostosowanych do sieci o większych rozmiarach.

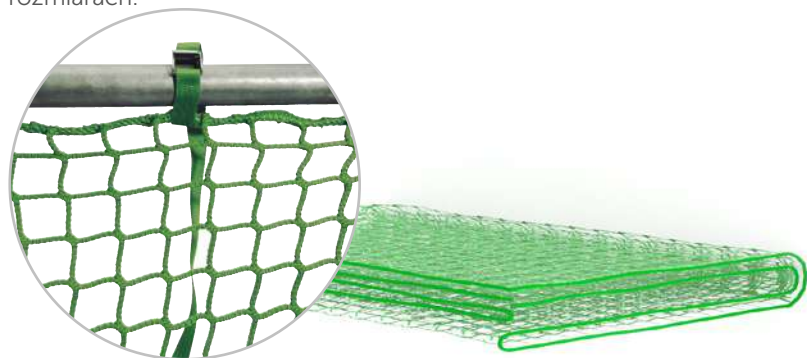

NETHOOK1



NETHOOK2

KODY I WYMIARY

KOD	B [m]	L [m]	oczka [mm]	lina [mm]	waga [kg]	ilość
HOR510	5	10	100	Ø5	11,4	1
HOR610	6	10	100	Ø5	13,7	1
HOR1010	10	10	100	Ø5	22,9	1
HOR7515	7,5	15	100	Ø5	25,7	1

Każdy punkt mocujący powinien wytrzymywać minimalne obciążenie 6 kN

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE


ZAMOCOWANIA

KOD	opis	lina [mm]
HORFIX	sznur mocujący	Ø14
HORCONNECT	lina utkania	Ø6

Zamawiana na metry

ZAMOCOWANIA

KOD	opis
NETHOOK1	zaczep do siatki U
NETHOOK2	zaczep do siatki zakręcony

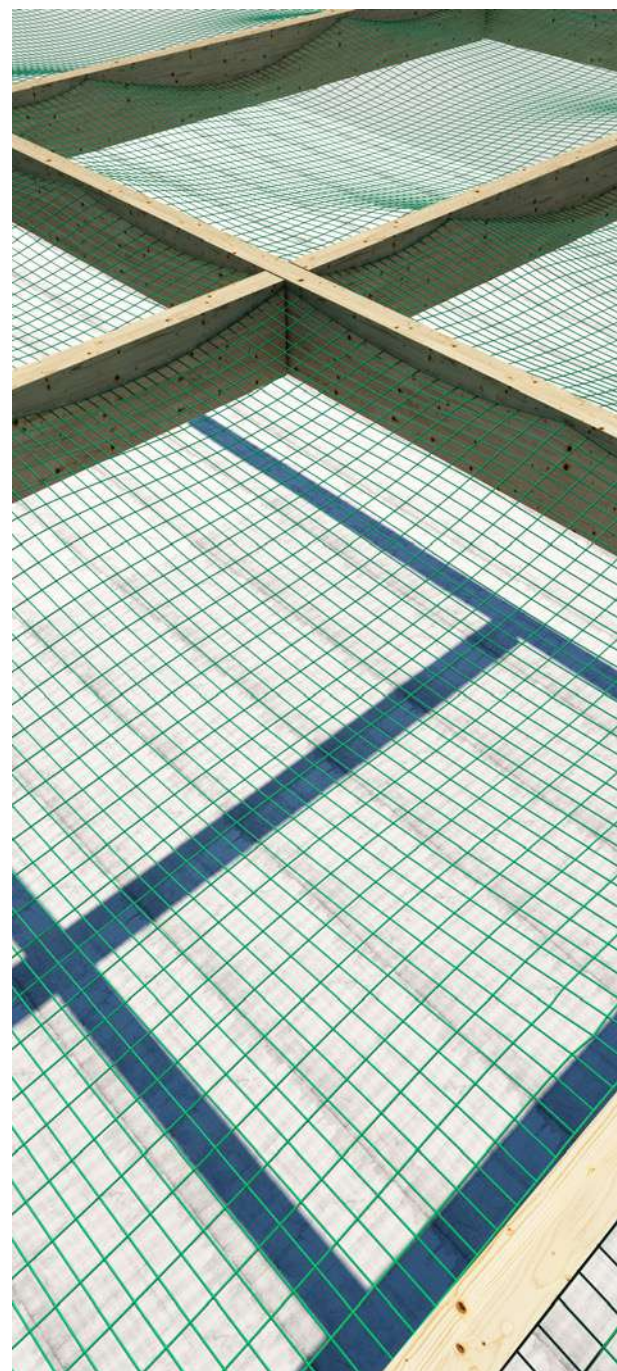

NACHYLENIE POWIERZCHNI



płaska nachylona pionowa podwieszana

MATERIAŁ

Siatka z polipropylenu bez węzłów o wysokiej wytrzymałości