


TVM A2 | AISI304

CONNETTORE PER TERRAZZE


MATERIALE	acciaio inossidabile A2 AISI304
SPECIAL	tre misure
TAVOLE	fresatura asimmetrica
FUGHE	da 7,0 a 8,0 mm
FISSAGGI	KKT X, KKA



FRESATURA ASIMMETRICA




TVM1	H: 8 mm F: 3 mm
TVM2 - TVM3	H: 10 mm F: 3 mm
TVMN4	H: 13 mm F: 3 mm

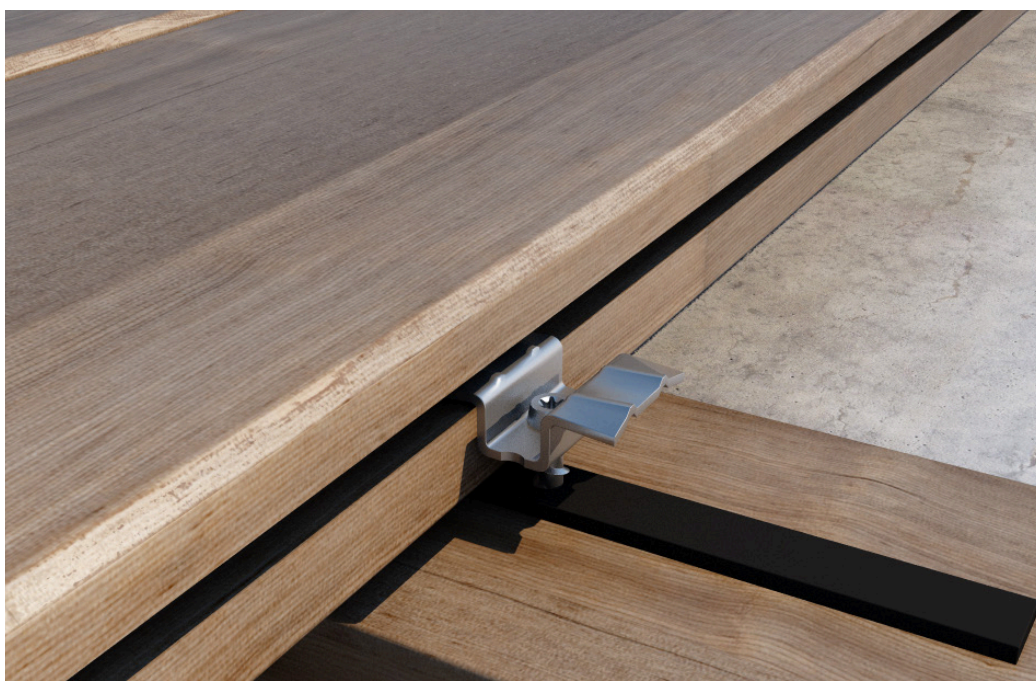

CODICI E DIMENSIONI

CODICI	materiale	P x B x s [mm]	pz.
TVM1	A2 AISI304	22,5 x 31 x 3	250
TVM2	A2 AISI304	22,5 x 33 x 2,5	250
TVM3	A2 AISI304	30 x 29,4 x 2,5	200



FISSAGGIO SU LEGNO E WPC - KKT X A4 | AISI316

CODICI	TX	d ₁ x L [mm]	pz.	CE
KKT X520A4 ⁽¹⁾	20	5 x 20	100	
KKT X525A4 ⁽¹⁾	20	5 x 25	250	
KKT X530A4 ⁽¹⁾	20	5 x 30	100	
KKT X540A4 ⁽¹⁾	20	5 x 40	100	■

FISSAGGIO SU ALLUMINIO - KKA AISI410

CODICI	TX	d ₁ x L [mm]	pz.	CE
KKA420	20	5 x 20	200	■
KKA540	20	5 x 40	100	■
KKA550	20	5 x 50	100	■


d₁ x L Diametro nominale e lunghezza della vite
P x B x s Dimensione della clip
TX Inserto

NOTA: ⁽¹⁾ Vite con filetto totale

TVM N

CONNETTORE PER TERRAZZE


MATERIALE	alluminio
COLORE	nero
TAVOLE	fresatura asimmetrica
FUGHE	da 7,0 a 8,0 mm
FISSAGGI	KKT N, KKA N



FRESATURA ASIMMETRICA



TVM1	H: 3 mm F: 8 mm
TVM2 - TVM3	H: 3 mm F: 10 mm
TVMN4	H: 3 mm F: 13 mm

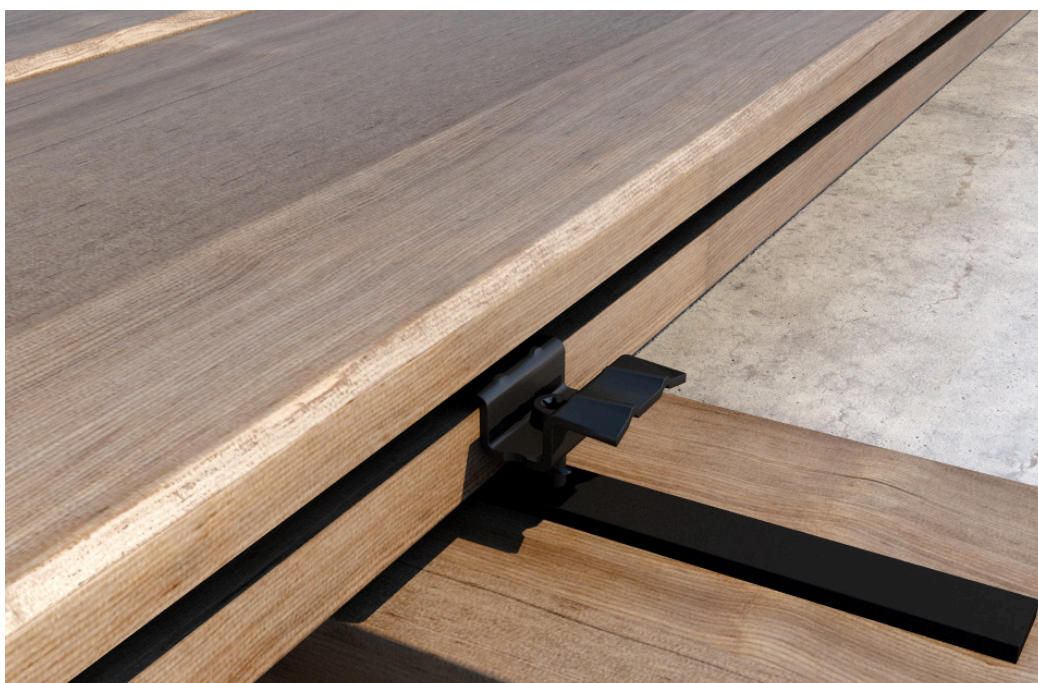

CODICI E DIMENSIONI


CODICI		materiale	P x B x s [mm]	pz.
TVMN4	N	EN AW 5754	23 x 36 x 2,5	200

FISSAGGIO SU LEGNO E WPC- KKT N

CODICI		TX	d ₁ x L [mm]	pz.
KKTN540 ⁽¹⁾	N	20	5 x 40	100

FISSAGGIO SU ALLUMINIO - KKA N

CODICI		TX	d ₁ x L [mm]	pz.
KKAN430	N	20	4 x 30	200



d₁ x L
P x B x s
TX

Diametro nominale e lunghezza della vite
Dimensione della clip
Inserto


N
NOTA:

Nero
⁽¹⁾ Vite con filetto totale

TVM


Clip a scomparsa per tavole

Profilo forato in acciaio inossidabile A2

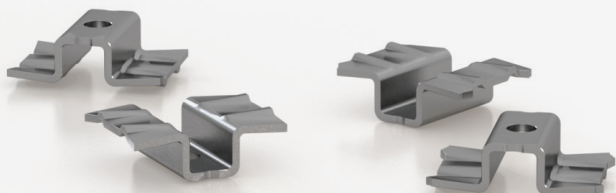



DUE VERSIONI

Due misure per applicazione con tavole di diverso spessore e fughe di larghezza variabile. Superficie nervata



ACCIAIO INOSSIDABILE

In acciaio inossidabile, resiste efficacemente alla corrosione. Connettore a scomparsa, per un'estetica gradevole

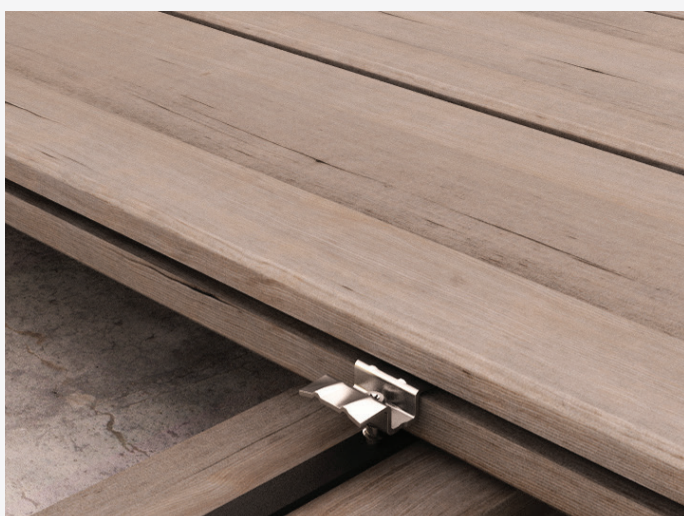

DURABILITÀ


La micro-ventilazione tra le tavole contribuisce alla durabilità degli elementi lignei. Il connettore in acciaio inossidabile assicura elevata resistenza alla corrosione

SPECIFICITÀ

Ideale per tavole con scanalatura asimmetrica a lavorazione femmina-femmina. Stabilità garantita dalle nervature superficiali


CODICI E DIMENSIONI

TVM



codice	tipo	materiale	misura [mm]	pz/conf
FE010405	TVM 1	AISI304 / A2	32 x 22 x 3	250
FE010400	TVM 2	AISI304 / A2	34 x 23 x 2,5	250

KKT X - VITE PER ESTERNI




codice	materiale / colore	d x L [mm]	inserto	pz/conf
KKTX525A4 *	S ■■	5 x 25	TX20	250
KKTX530A4 *	S ■■	5 x 30	TX20	100
KKTX540A4 *	S ■■	5 x 40	TX20	100

S= Acciaio inossidabile A4

* vite con filetto totale


GEOMETRIA

SPECIFICHE TECNICHE

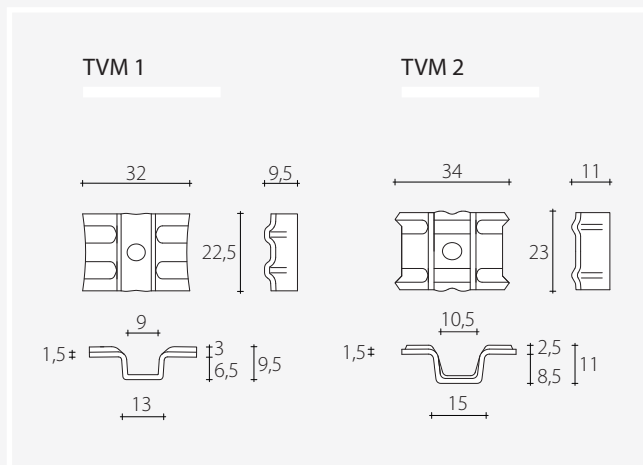

GEOMETRIA SCANALATURA

TIPO CONNETTORE	SCANALATURA SIMMETRICA	
	TVM 1	TVM 2
Spessore min F	3 mm	3 mm
Altezza min. consigliata H	8 mm	10 mm

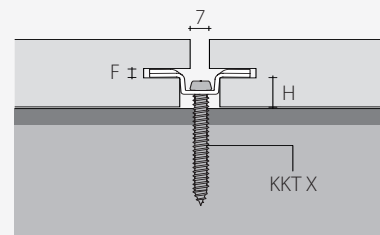

ESEMPIO DI CALCOLO


$1\text{ m}^2 / \text{interasse listelli} / \text{larghezza tavola con fuga} = \text{pz. a m}^2$

interasse listelli (i) = 0.60 m

larghezza tavola (L) = 140 mm

larghezza fuga (f) = 7 mm

$1\text{ m}^2 / 0.6 \text{ m} / (0.14 \text{ m} + 0.007 \text{ m}) = 12 \text{ pz. / m}^2$

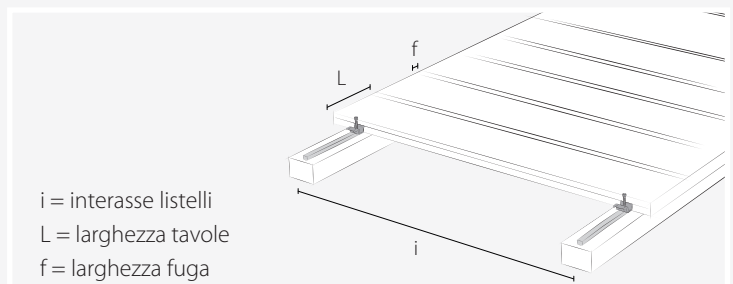

i = interasse listelli
L = larghezza tavole
f = larghezza fuga