


TVM A2 | AISI304

CONNECTEUR POUR TERRASSES


MATÉRIAU	acier inoxydable A2 AISI304
SPÉCIALITÉ	trois mesures
LAMES	fraisage asymétrique
ÉCARTEMENTS	de 7,0 à 8,0 mm
FIXATIONS	KKT X, KKA



FRAISAGE ASYMÉTRIQUE




TVM1	H: 8 mm F: 3 mm
TVM2 - TVM3	H: 10 mm F: 3 mm
TVMN4	H: 13 mm F: 3 mm

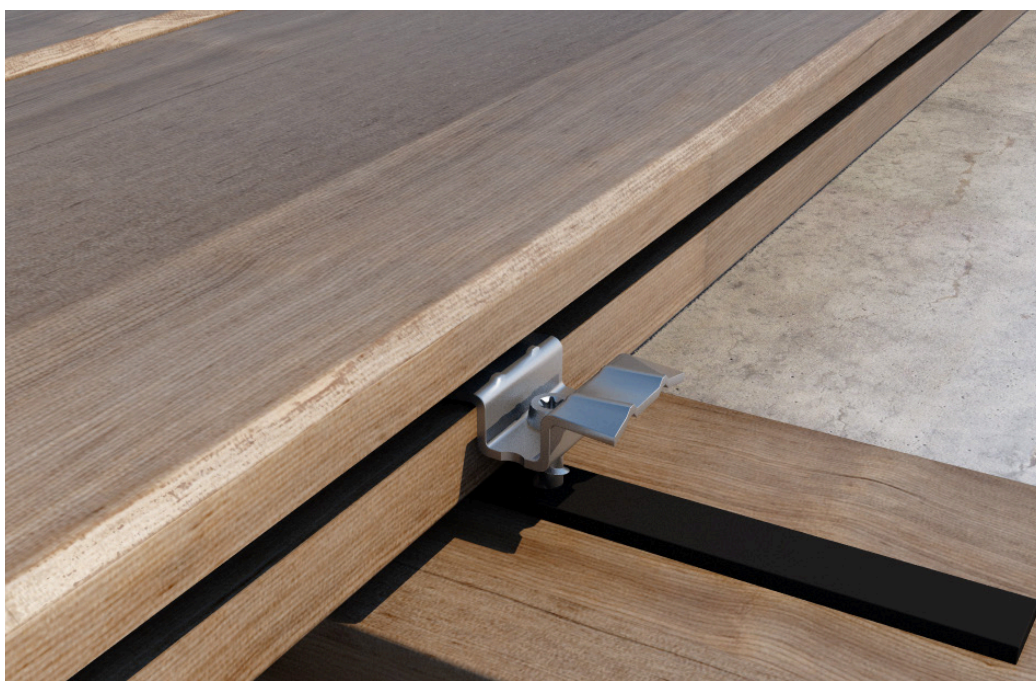

CODES ET DIMENSIONS

CODES	matériau	P x B x s [mm]	pcs.
TVM1	A2 AISI304	22,5 x 31 x 3	250
TVM2	A2 AISI304	22,5 x 33 x 2,5	250
TVM3	A2 AISI304	30 x 29,4 x 2,5	200



FIXATION SUR BOIS ET WPC - KKT X A4 | AISI316

CODES	TX	d ₁ x L [mm]	pcs.	CE
KKTX520A4 ⁽¹⁾	20	5 x 20	100	
KKTX525A4 ⁽¹⁾	20	5 x 25	250	
KKTX530A4 ⁽¹⁾	20	5 x 30	100	
KKTX540A4 ⁽¹⁾	20	5 x 40	100	■

FIXATION SUR ALUMINIUM - KKA AISI410

CODES	TX	d ₁ x L [mm]	pcs.	CE
KKA420	20	5 x 20	200	■
KKA540	20	5 x 40	100	■
KKA550	20	5 x 50	100	■

d₁ x L Diamètre nominal et longueur de la vis
P x B x s Dimensions du clip
TX Embout


REMARQUE:

⁽¹⁾ Vis à filetage total

TVM N

CONNECTEUR POUR TERRASSES


MATÉRIAU	aluminium
COULEUR	noir
LAMES	fraisage asymétrique
ÉCARTEMENTS	de 7,0 à 8,0 mm
FIXATIONS	KKT N, KKA N



FRAISAGE ASYMÉTRIQUE



TVM1	H: 3 mm F: 8 mm
TVM2 - TVM3	H: 3 mm F: 10 mm
TVMN4	H: 3 mm F: 13 mm

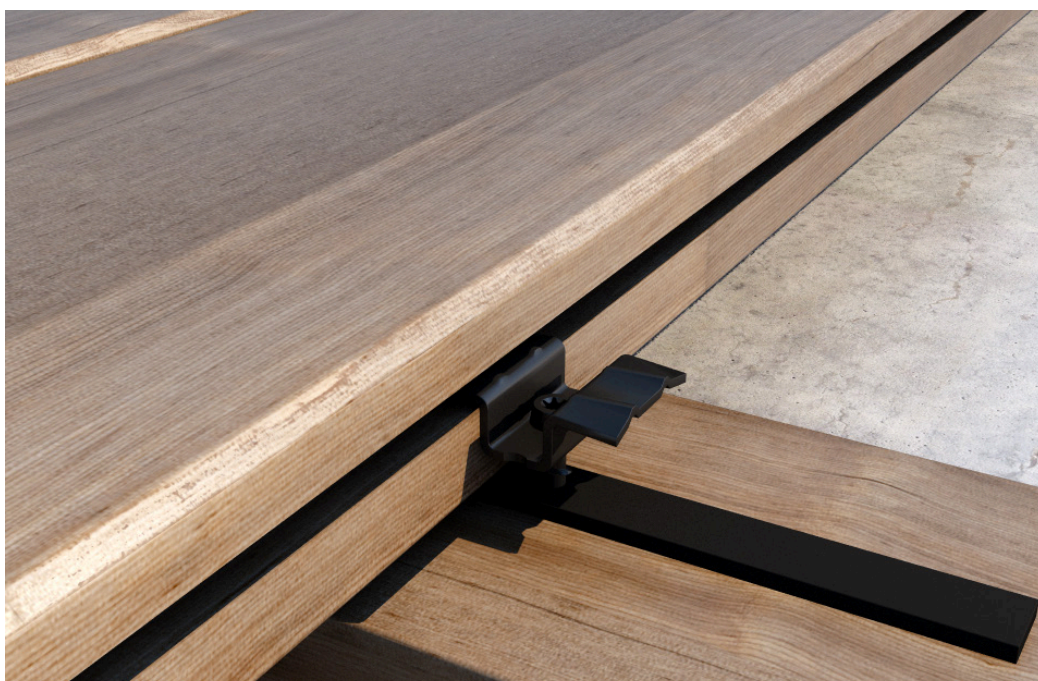

CODES ET DIMENSIONS


CODES		matériau	P x B x s [mm]	pcs.
TVMN4	N	EN AW 5754	23 x 36 x 2,5	200

FIXATION SUR BOIS ET WPC - KKT N

CODES		TX	d ₁ x L [mm]	pcs.
KKTN540 ⁽¹⁾	N	20	5 x 40	100

FIXATION SUR ALUMINIUM - KKA N

CODES		TX	d ₁ x L [mm]	pcs.
KKAN430	N	20	4 x 30	200



d₁ x L Diamètre nominal et longueur de la vis
P x B x s Dimensions du clip
TX Embout


N
REMARQUE:

Noir
⁽¹⁾ Vis à filetage total

TVM


Clip caché pour planches en bois

Profilé perforé en acier inox A2

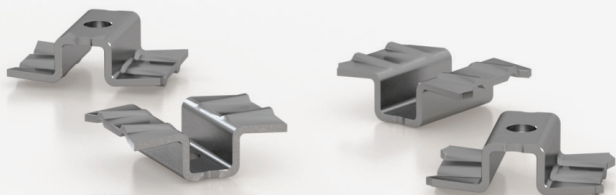



DEUX VERSIONS

Deux tailles de clip pour différentes épaisseurs de lame et différents écartements entre lames.
Surface rainurée



ACIER INOX

En acier inox anticorrosion, ce connecteur invisible garantit un résultat esthétiquement agréable

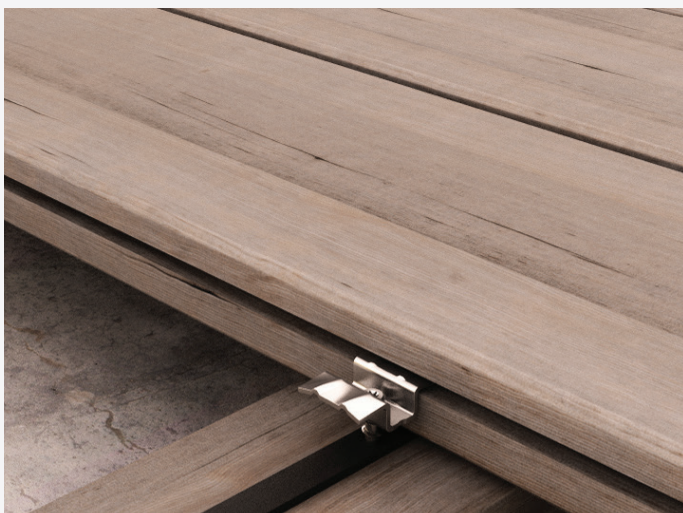

DURABILITÉ


La micro-ventilation sous les lames prévient la stagnation de l'eau, en garantissant une durabilité accrue des éléments en bois
Le connecteur en acier inox assure une grande résistance à la corrosion

SPÉCIFICITÉ

Convient aux lames à profil asymétrique, double emboîtement femelle. Stabilité garantie par sa surface nervurée


CODES ET DIMENSIONS

TVM



code	type	matériau	dimensions[mm]	pcs/cond
FE010405	TVM 1	AISI304 / A2	32 x 22 x 3	250
FE010400	TVM 2	AISI304 / A2	34 x 23 x 2,5	250

KKT X - VIS POUR EXTÉRIEUR




code	matériau / couleur	d x L [mm]	embout	pcs/cond
KKTX525A4 *	S ■■	5 x 25	TX20	250
KKTX530A4 *	S ■■	5 x 30	TX20	100
KKTX540A4 *	S ■■	5 x 40	TX20	100

S= Acier inoxydable A4

* vis filetage total


GÉOMÉTRIE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

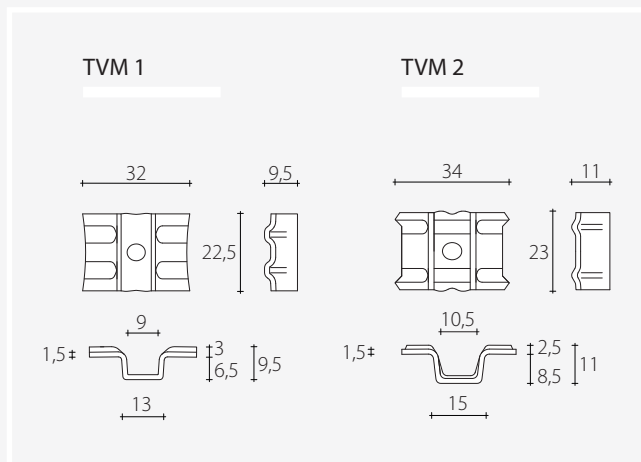

GÉOMÉTRIE DE LA RAINURE

TYPE CONNECTEUR	RAINURE SYMÉTRIQUE	
	TVM 1	TVM 2
Épaisseur min F	3 mm	3 mm
Hauteur min recommandée H	8 mm	10 mm

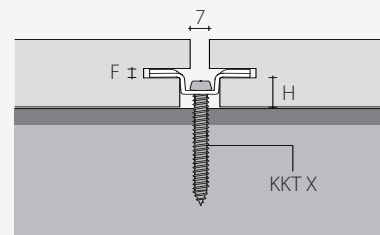

EXEMPLE DE CALCUL

1m² / entraxe lambourdes / largeur lame avec écartement
= **pcs. a m²**

entraxe lambourdes (i) = 0.60 m

largeur lame (L) = 140 mm

écartement entre lames (f) = 7 mm

$$1\text{m}^2 / 0.6 \text{ m} / (0.14 \text{ m} + 0.007 \text{ m}) = \mathbf{12 \text{ pcs. / m}^2}$$

