


TVM A2 | AISI304

CONECTOR PARA TERRAZAS


MATERIAL	acero inoxidable A2 AISI304
SPECIAL	tres medidas
TABLAS	fresado asimétrico
JUNTAS	de 7,0 a 8,0 mm
FIJACIONES	KKT X, KKA



FRESADO ASIMÉTRICO




TVM1	H: 8 mm F: 3 mm
TVM2 - TVM3	H: 10 mm F: 3 mm
TVMN4	H: 13 mm F: 3 mm

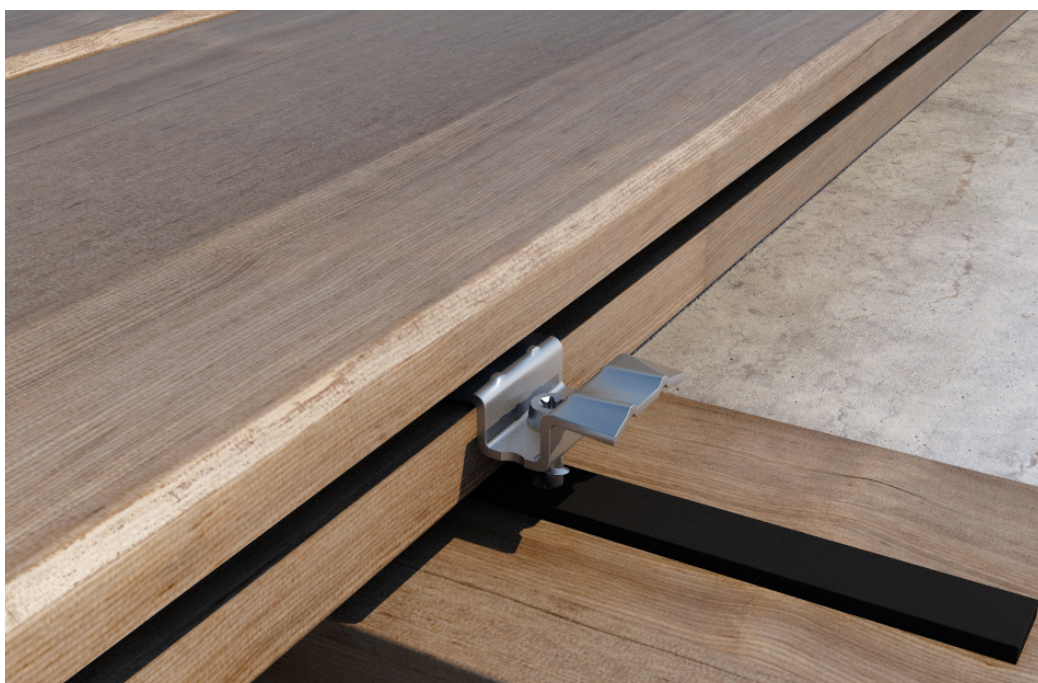

CÓDIGOS Y DIMENSIONES

CÓDIGOS	material	P x B x s [mm]	un.
TVM1	A2 AISI304	22,5 x 31 x 3	250
TVM2	A2 AISI304	22,5 x 33 x 2,5	250
TVM3	A2 AISI304	30 x 29,4 x 2,5	200



FIJACIÓN EN MADERA Y WPC - KKT X A4 | AISI316

CÓDIGOS	TX	d ₁ x L [mm]	un.	CE
KKTX520A4 ⁽¹⁾	20	5 x 20	100	
KKTX525A4 ⁽¹⁾	20	5 x 25	250	
KKTX530A4 ⁽¹⁾	20	5 x 30	100	
KKTX540A4 ⁽¹⁾	20	5 x 40	100	■

FIJACIÓN EN ALUMINIO - KKA AISI410

CÓDIGOS	TX	d ₁ x L [mm]	un.	CE
KKA420	20	5 x 20	200	■
KKA540	20	5 x 40	100	■
KKA550	20	5 x 50	100	■


d₁ x L Diámetro nominal y longitud del tornillo
P x B x s Dimensiones de la grapa
TX Punta

NOTA: ⁽¹⁾ Tornillo con rosca total

TVM N

CONECTOR PARA TERRAZAS


MATERIAL	aluminio
COLOR	negro
TABLAS	fresado asimétrico
JUNTAS	de 7,0 a 8,0 mm
FIJACIONES	KKT N, KKA N



FRESADO ASIMÉTRICO



TVM1	H: 3 mm F: 8 mm
TVM2 - TVM3	H: 3 mm F: 10 mm
TVMN4	H: 3 mm F: 13 mm

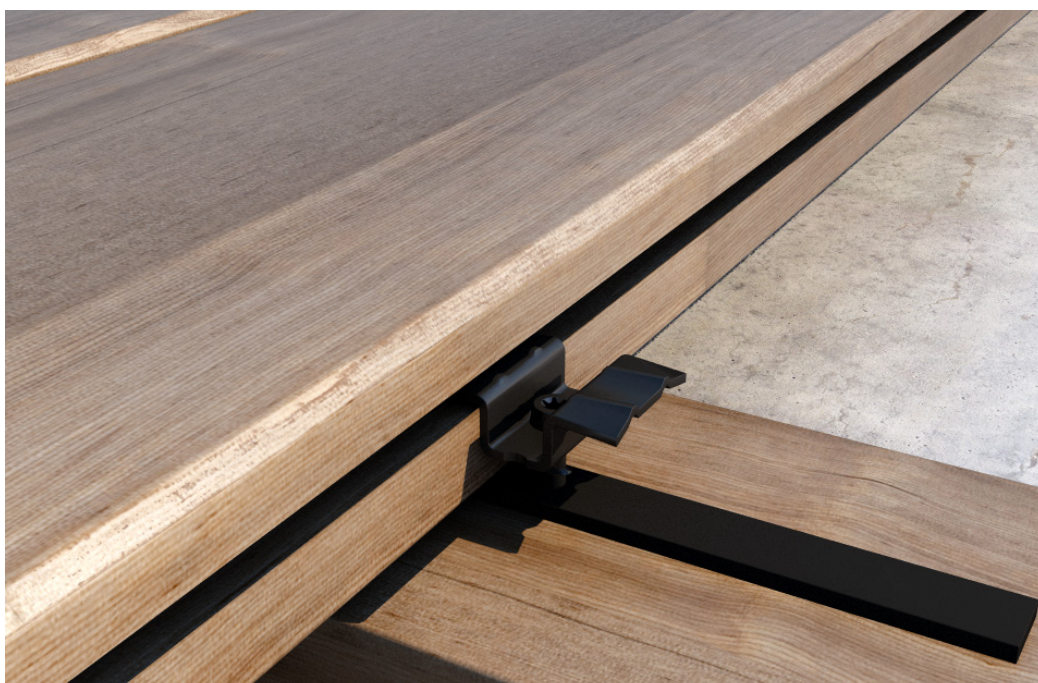

CÓDIGOS Y DIMENSIONES

CÓDIGOS		material	P x B x s [mm]	un.
---------	--	----------	-------------------	-----

TVMN4 N EN AW 5754 23 x 36 x 2,5 200

FIJACIÓN EN MADERA Y WPC- KKT N


CÓDIGOS		TX	d ₁ x L [mm]	un.
---------	--	----	-------------------------	-----

KKTN540⁽¹⁾ N 20 5 x 40 100

FIJACIÓN EN ALUMINIO - KKA N

CÓDIGOS		TX	d ₁ x L [mm]	un.
---------	--	----	-------------------------	-----

KKAN430 N 20 4 x 30 200




d₁ x L Diámetro nominal y longitud del tornillo
P x B x s Dimensiones de la grapa
TX Punta

N Negro
NOTA: ⁽¹⁾ Tornillo con rosca total

TVM


Grapa oculta para tablas

Perfil perforado de acero inoxidable A2

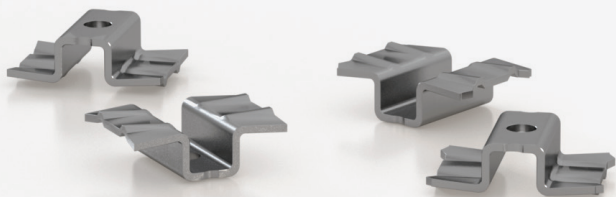



DOS VERSIONES

Dos medidas para la aplicación con tablas de diferentes dimensiones y fugas de anchura variable. Superficie nervada



ACERO INOXIDABLE

De acero inoxidable, resiste con eficacia a la corrosión. Conector oculto, para una estética agradable

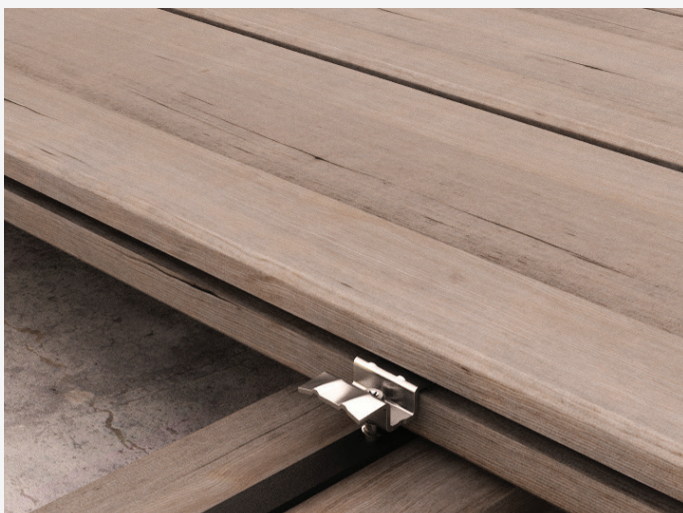

DURABILIDAD

La micro-ventilación entre las tablas ayuda la durabilidad de los elementos de madera. El conector de acero inoxidable asegura una alta resistencia a la corrosión


ESPECIFICIDAD

Ideal para tablas con ranura asimétrica de elaboración hembra-hembra. Estabilidad garantizada por las nervaduras superficiales




CODIGOS Y DIMENSIONES

TVM



código	tipo	material	medida [mm]	unid/cajas
FE010405	TVM 1	AISI304 / A2	32 x 22 x 3	250
FE010400	TVM 2	AISI304 / A2	34 x 23 x 2,5	250

KKT X - TORNILLO PARA EXTERIORES




código	material / color	d x L [mm]	punta	unid/cajas
KKT X525A4 *	S ■■	5 x 25	TX20	250
KKT X530A4 *	S ■■	5 x 30	TX20	100
KKT X540A4 *	S ■■	5 x 40	TX20	100

S= Acero inoxidable A4

* tornillo todo rosca


GEOMETRÍA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

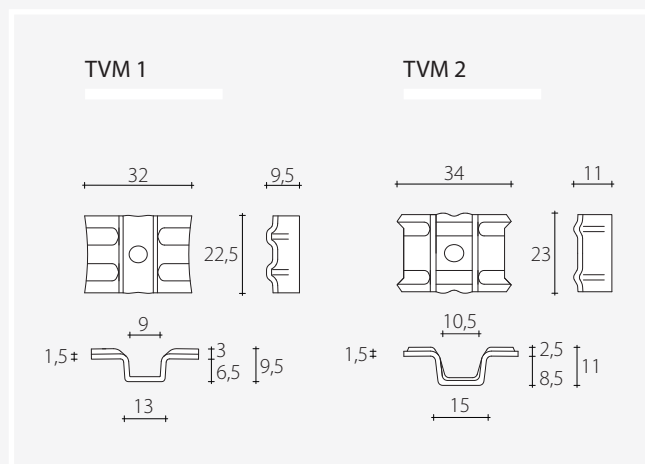

GEOMETRÍA RANURA

TIPO CONECTOR	RANURA SIMÉTRICA	
	TVM 1	TVM 2
Espesor mín F	3 mm	3 mm
Altura mín recomendada H	8 mm	10 mm

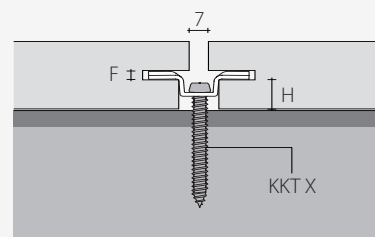

EJEMPLO DE CÁLCULO

$1\text{ m}^2 / \text{distancia entre listones} / \text{ancho tabla con fuga}$
= unid. a m²

distancia entre listones (i) = 0.60 m
 ancho tabla (L) = 140 mm
 ancho fuga (f) = 7 mm

$1\text{ m}^2 / 0.6 \text{ m} / (0.14 \text{ m} + 0.007 \text{ m}) = \mathbf{12 \text{ unid. / m}^2}$

