

TRASPIR 150


3,0m



Erősen légáteresztő membrán

Polipropilén (PP) mikroporózus réteg polipropilén védőrétegekkel

AT Önorm B4119 UD-k RU	FR CPT 3651_2 HPV E1-Sd1-TR2	CH SIA 232 UD EB	DE ZVDH UDB-A/USB-A	IT UNI 11470 B/R3 B/R2
------------------------------	---------------------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------------

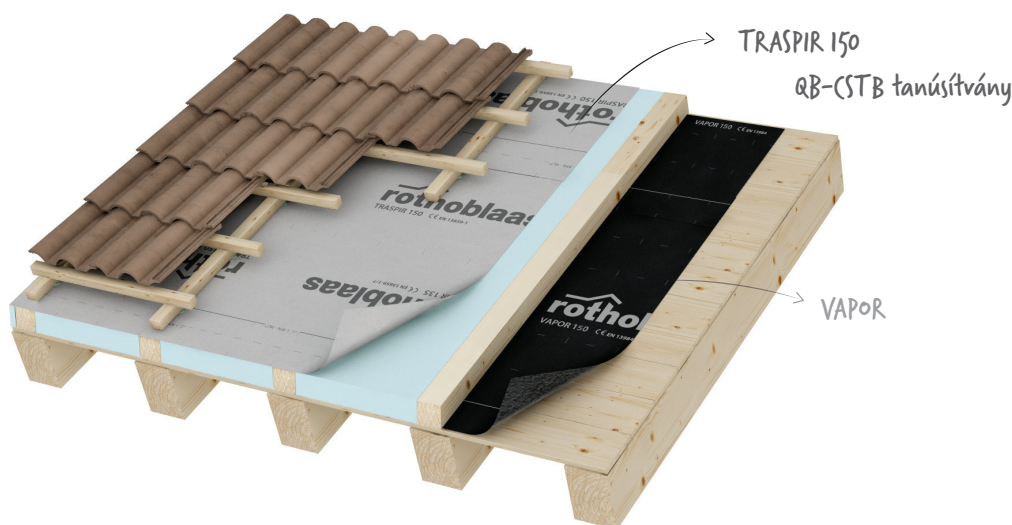

MŰSZAKI ADATOK

		1 150	2 150R
tulajdonság	szabvány	érték	érték
Húzószilárdsági osztály (Olaszország)	UNI 11470	R3	R2
Grammsúly	EN 1849-2	150 g/m ²	150 g/m ²
Vastagság	EN 1849-2	0,5 mm	0,7 mm
Egyenesség	EN 1848-2	megfelel	megfelel
Páraáteresztés (Sd)	EN 1931	0,05 m	0,02 m
Húzószilárdság MD/CD	EN 12311-1	315 / 250 N/50 mm	350 / 210 N/50 mm
Alakváltozás MD/CD	EN 12311-1	61 / 66 %	60 / 75 %
Továbbszakítási ellenállás szegszárral MD/CD	EN 12310-1	255 / 270 N	165 / 175 N
Vízállóság	EN 1928	W1 osztály	W1 osztály
Vízoszlop	EN 20811	> 300 cm	> 250 cm
UV-sugárzással szembeni stabilitás *	EN 13859-1	2 hónap	2 hónap
Hőmérséklet-tűrés	-	-40 / +80 °C	-40 / +80 °C
Tűzállósági besorolás	EN 13501-1	E osztály	E osztály
Légzárás	EN 12114	0 m ³ /m ² h 50Pa	< 0,04 m ³ /m ² h 50Pa
Mesterséges öregítés után:			
• húzószilárdság MD/CD	EN 13859-1	295 / 225 N/50 mm	320 / 180 N/50 mm
• vízállóság	EN 13859-1	W1 osztály	W1 osztály
• alakváltozás MD/CD	EN 13859-1	45 / 47 %	40 / 50 %
Rugalmasság alacsony hőmérsékleten	EN 1109	-40 °C	-40 °C
Alaktartóság	EN 1107-2	-0,6 / 0,5 %	1 %
Hővezető képesség (λ)	-	0,3 W/mK	0,3 W/mK
Fajhő	-	1800 J/kgK	1800 J/kgK
Sűrűség	-	kb. 300 kg/m ³	kb. 215 kg/m ³
Vízgőzdiffúziós ellenállási tényező (μ)	-	kb. 100	kb. 40
Javasolt telepítési hajlásszög	-	> 13°	> 13°
Erős esőnek való ellenállás tesztelése	TU Berlin	megfelelt	megfelelt
VOC-kibocsátás (COV)	-	0 % (A+ osztály)	0 % (A+ osztály)

* további útmutatás a 19. oldalon

ÖSSZETÉTEL



- 1 felső réteg: nemszőtt PP-szövet
- 2 középső réteg: légáteresztő PP réteg
- 3 alsó réteg: nemszőtt PP-szövet

KÓDOK ÉS MÉRETEK

kód	régi kód	leírás	ragasztószalag	H x L [m]	A [m ²]	db/
1 T150L	D23502	TRASPIR 150	-	1,5 x 50	75	30
1 TTT150L	D23504	TRASPIR 150 TT	TT	1,5 x 50	75	30
1 T15030L	D23508	TRASPIR 150 3,0m	-	3,0 x 50	150	30
2 T150R	D23602	TRASPIR 150 R2	-	1,5 x 50	75	25
2 TTT150R	D23604	TRASPIR 150 TT R2	TT	1,5 x 50	75	25

HOL
ALKALMAZHATÓ?

